


OX210BT

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

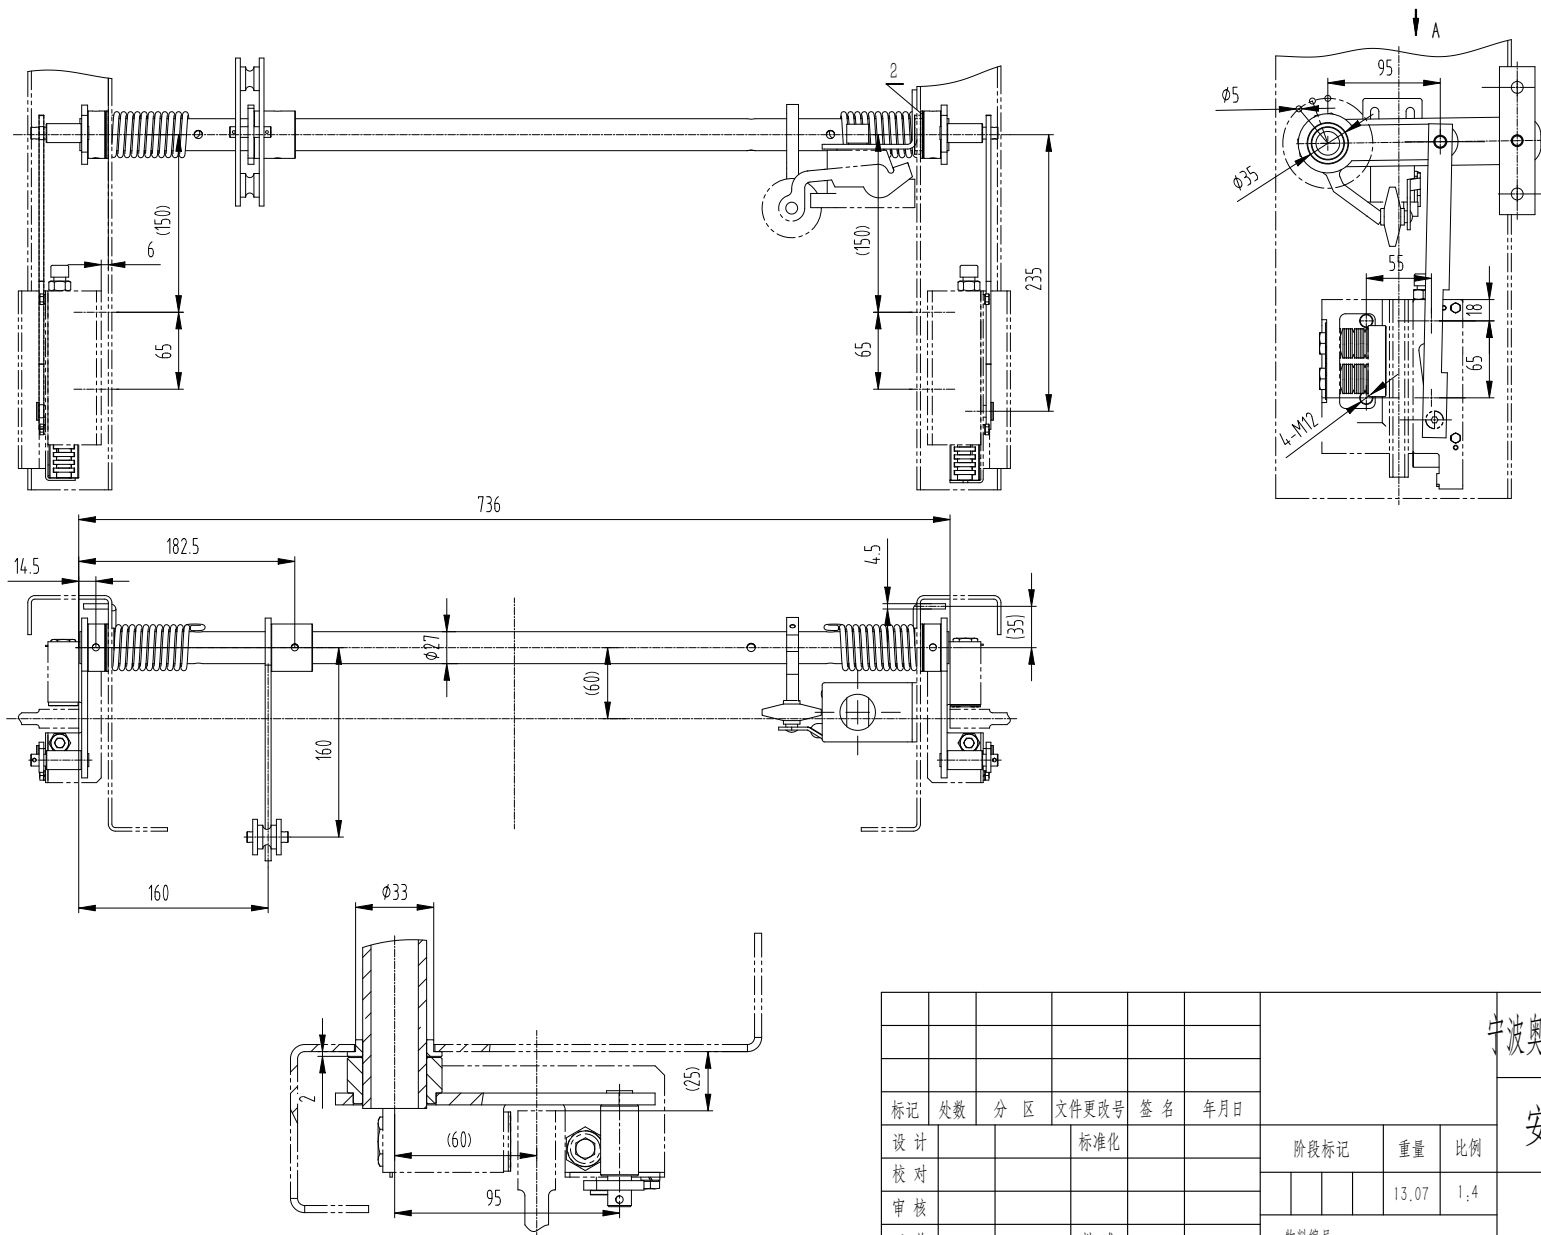

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号  
签字  
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	安全联动机构		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							13.07	1:4
审核						OX210BT		
工艺			批准			物料编号:		

线性尺寸	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	半径/弧度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆面/侧面公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'



						镀锌管			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	连杆  OX210BT-1
校核								1.47	1:1	
审核										
工艺			标准			共      张                      第      张				