
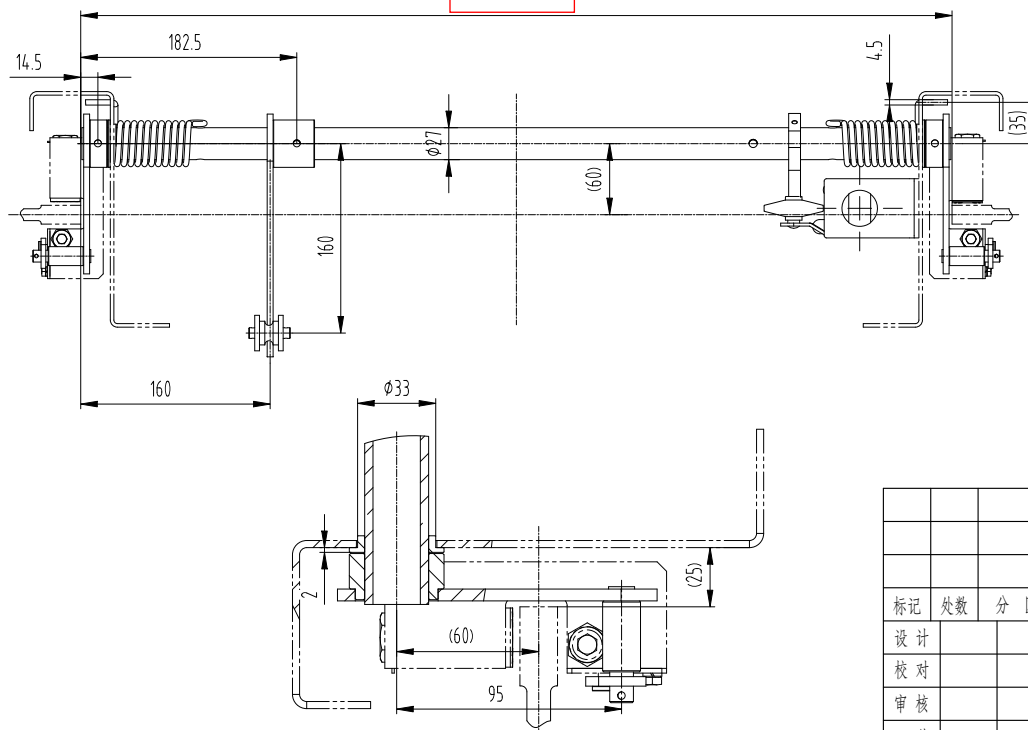


OX210BT

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

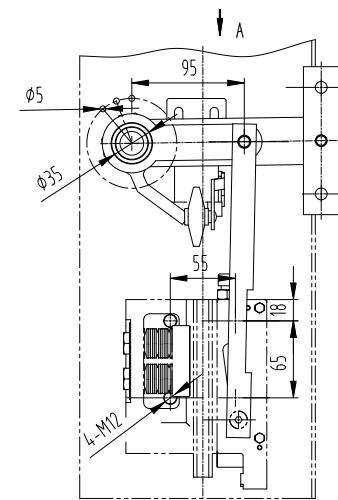

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	安全联动机构		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							13.07	1:4
审核						OX210BT		
工艺			批准			物料编号:		

线性尺寸	0.5—6	>6—30	>30—120	>120—400	>400—1000	>1000—2000	>2000—4000	半径/弧度尺寸	0.5—3	>3—6	>6—30	>30	短边尺寸	≤10	>10—50	>50—120	>120—400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆面/圆角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



						镀锌管				宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日							
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	连杆		
校核									1.47			1:1
审核											OX210BT-1	
工艺			标准			共 张 第 张						