


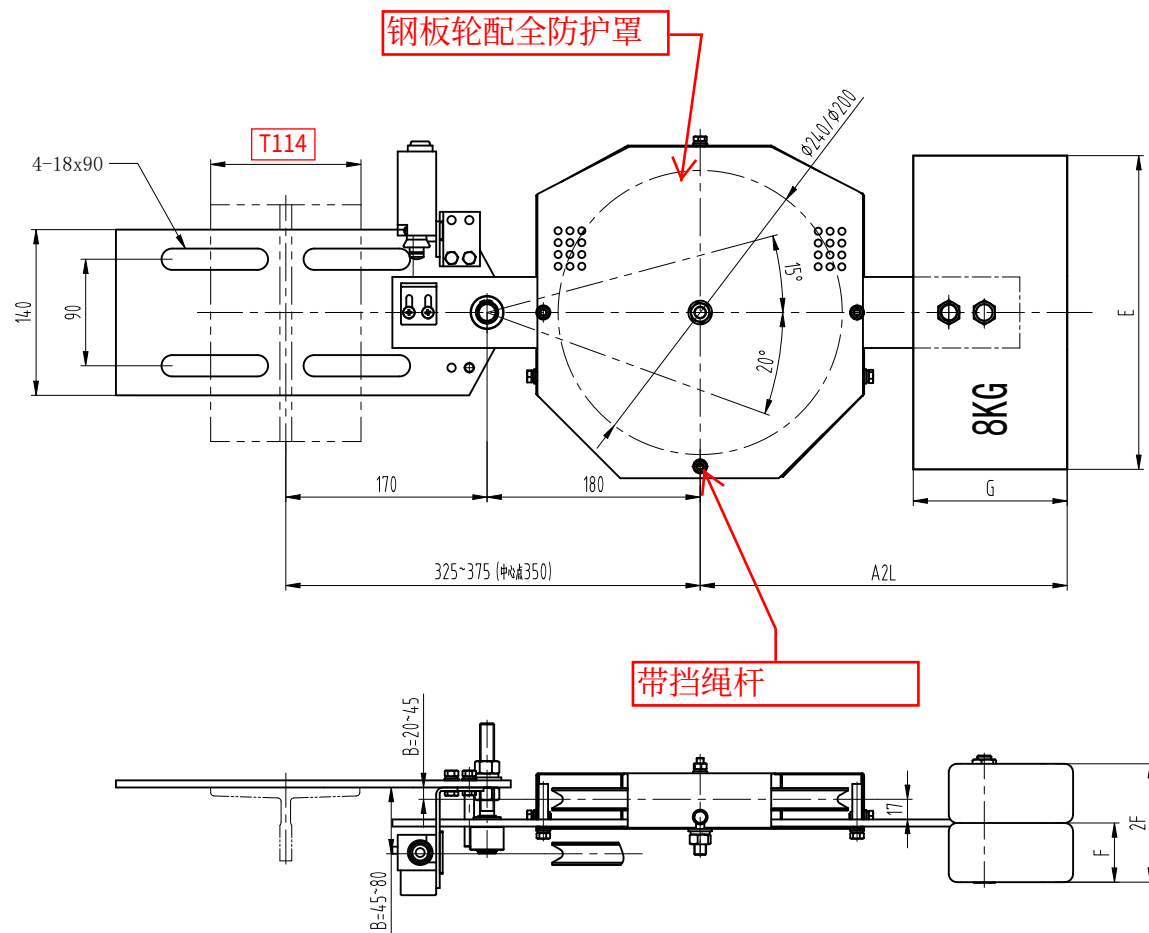


### 技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

|    |    |      |  |  |                                                                                            |     |      |     |                                                                                                                                                    |  |       |  |       |     |           |
|----|----|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------|-----|-----------|
|    |    |      |  |  | 第一视角  |     | 实施日期 |     |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |       |  |       |     |           |
|    |    |      |  |  | CC 关键特性                                                                                    |     |      |     | 总装示意图                                                                                                                                              |  |       |  |       |     |           |
|    |    |      |  |  | 设计                                                                                         |     |      | 标准化 |                                                                                                                                                    |  | 阶段标记  |  | 重量    | 比例  | 张紧装置      |
|    |    |      |  |  | 审核                                                                                         |     |      |     |                                                                                                                                                    |  | B     |  |       | 1:4 |           |
|    |    |      |  |  | 工艺                                                                                         |     |      | 批准  |                                                                                                                                                    |  | 第 3 张 |  | 共 4 张 |     | X20000000 |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |  | 签名                                                                                         | 年月日 |      |     |                                                                                                                                                    |  |       |  |       |     |           |

其余 12.5

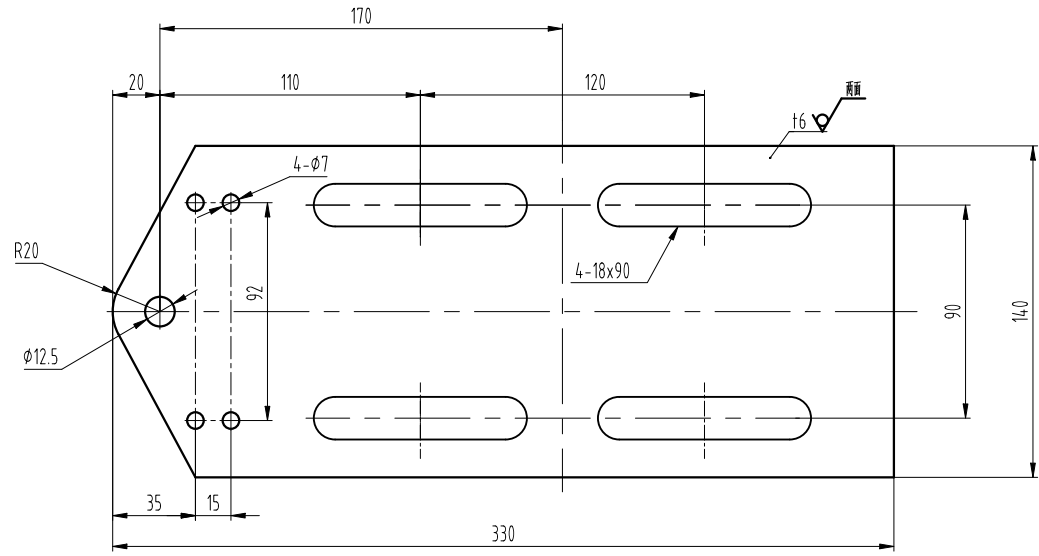

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

|    |    |      |    |     |  |
|----|----|------|----|-----|--|
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |  |

|         |  |      |  |                                                              |       |     |           |
|---------|--|------|--|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|
| 第一视角    |  | 实施日期 |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |     |           |
| CC 关键特性 |  |      |  | 钢板 Q235B/6.0                                                 |       |     |           |
| 设计      |  | 标准化  |  | 阶段标记                                                         | 重量    | 比例  | 安装底板      |
| 审核      |  |      |  | A                                                            |       | 1:2 |           |
| 工艺      |  | 批准   |  | 第 1 张                                                        | 共 1 张 |     | X20000A01 |