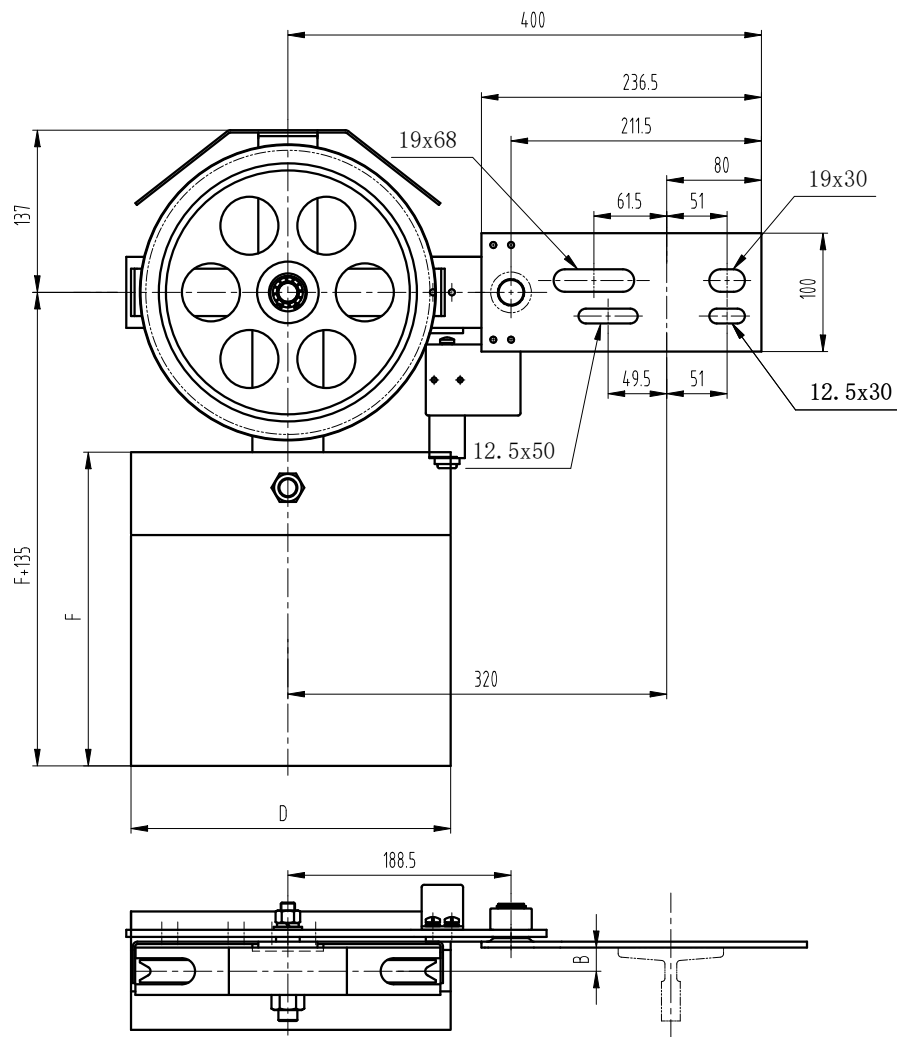



技术要求

- 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$ ；
- 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
					CC 关键特性						张紧装置									
					设计											阶段标记			重量	
					审核														OX-300A	
					工艺						批准						第 张 共 张			
标记	处数	更改内容			签名	年月日														

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

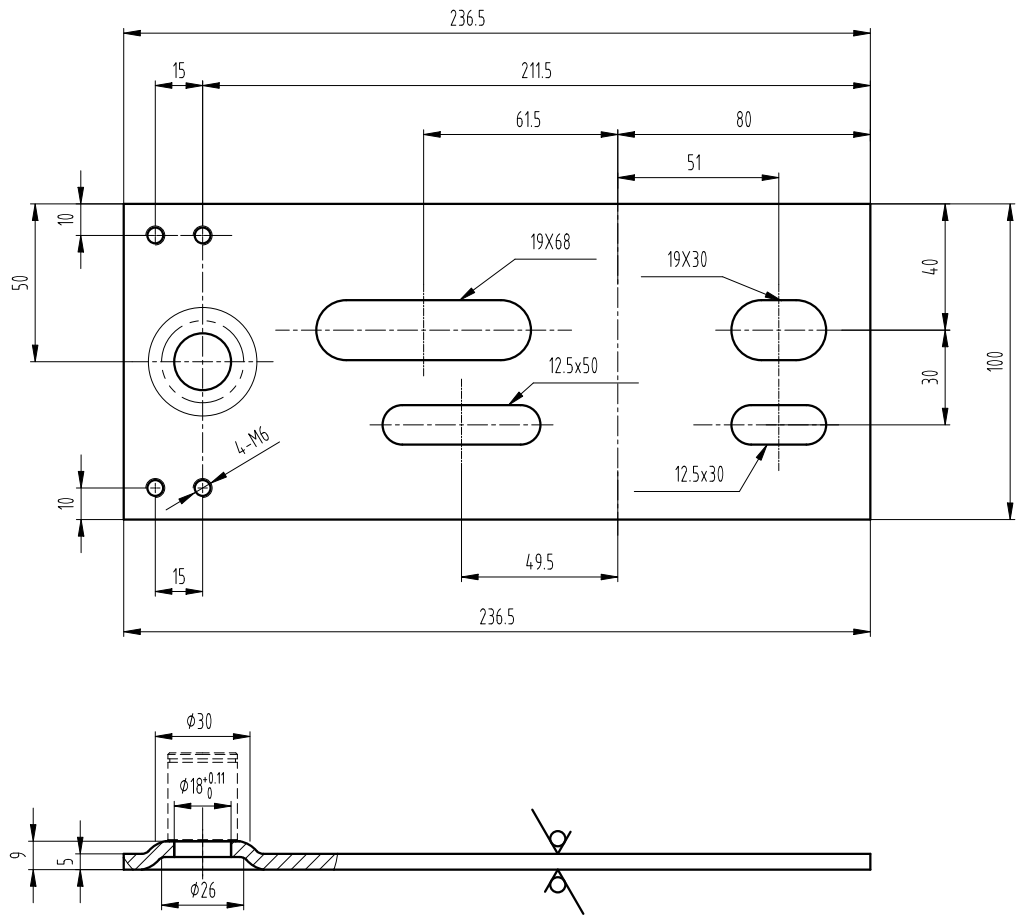

技术要求

- 1 去锐角毛刺，未注圆角 $R \leq 2\text{mm}$ ；
- 2 $\varnothing 18$ 为冲压成型后再扩孔铰孔等制作，要求平整无偏斜；
- 3 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
					CC 关键特性				钢板5.0/Q235B			
					设计		标准化		阶段标记 重量 比例			
					审核							
					工艺		批准		第 张 共 张			
标记	处数	更改内容			签名	年月日				安装底板		
									OX-300A. 2-1			