
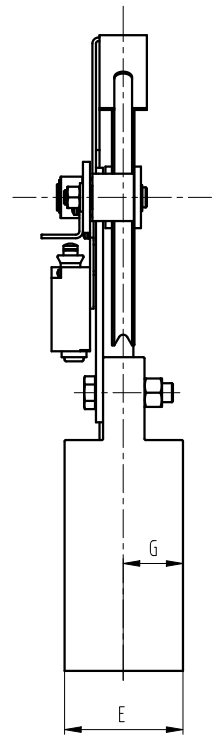


开关支架非标定制
见图

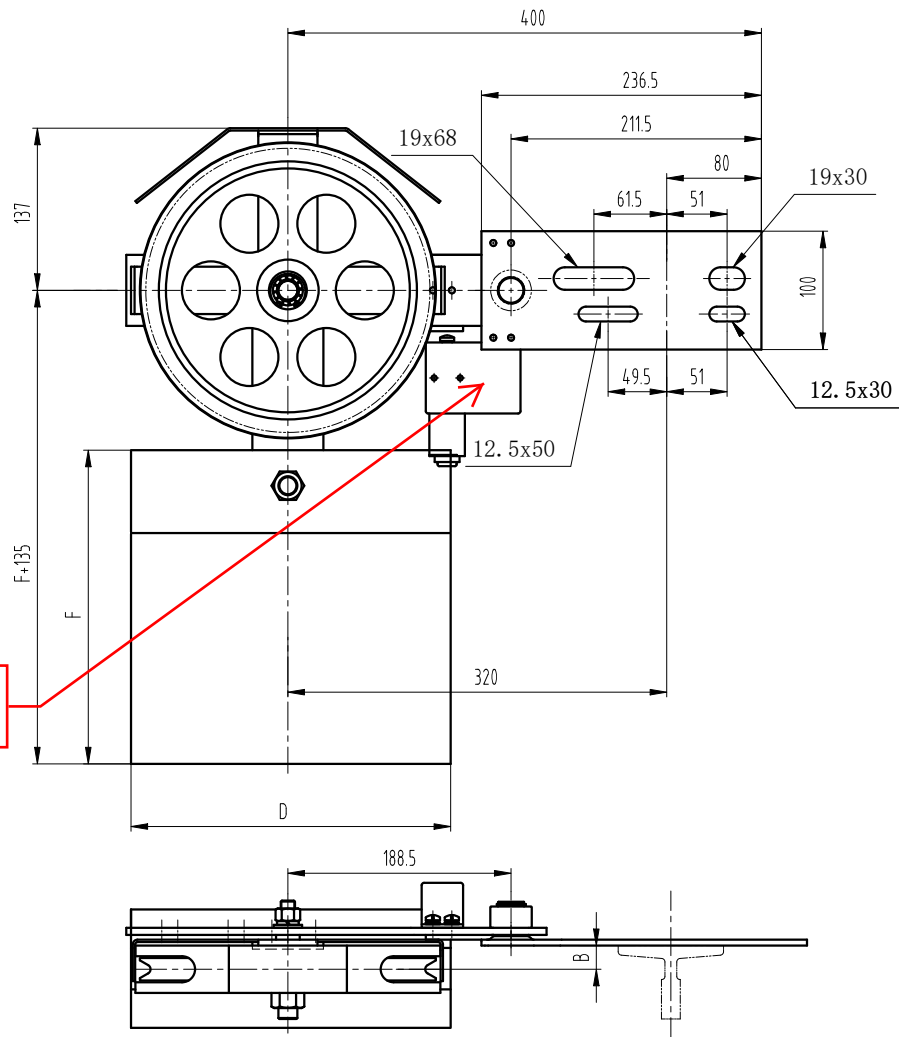

技术要求


- 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$ ；
- 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。

图幅: A3 Ver 1.4

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性											
				设计				标准化				阶段标记			
				审核								重量			
				工艺				批准				第 张 共 张			
更改内容				签名				年月日				张紧装置			
												OX-300A			

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 236.5
- Overall height: 100
- Top edge features:
 - Two small circles (possibly rivets or holes) spaced 15 units apart, with a 10-unit margin from the left edge.
- Bottom edge features:
 - Two small circles (possibly rivets or holes) spaced 15 units apart, with a 10-unit margin from the left edge.
 - Four mounting holes labeled 4-M6.
- Internal features and dimensions:
 - A central horizontal slot with a width of 61.5 and a height of 49.5.
 - A slot on the right side with a width of 80 and a height of 51.
 - A slot on the left side with a width of 19 and a height of 68.
 - A slot on the right side with a width of 19 and a height of 30.
 - A slot on the left side with a width of 12.5 and a height of 50.
 - A slot on the right side with a width of 12.5 and a height of 30.

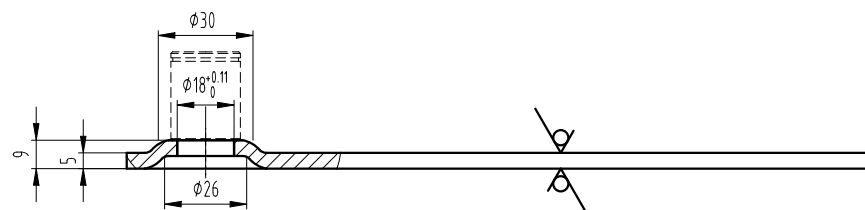

- 1 去锐角毛刺, 未注圆角 $R \leq 2\text{mm}$;
- 2 $\varnothing 18$ 为冲压成型后再扩孔铰孔等制作, 要求平整无偏斜;
- 3 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

实施日期	
------	--

 宁波奥德 NINGBO AODE


德普电梯部件有限公司
DEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板5.0/Q235B				
阶段标记			重量	比例


安装底板

	第	张	共	张	

OX-300A. 2-1

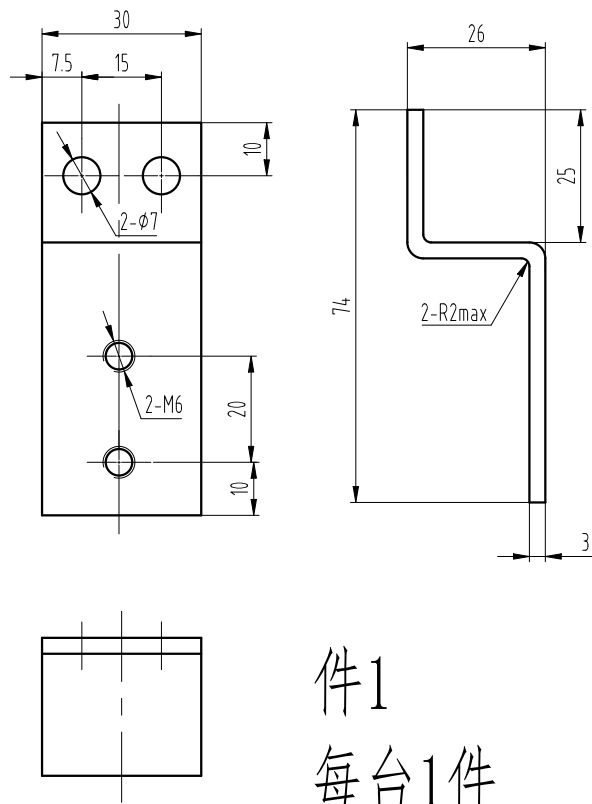

件1
每台1件

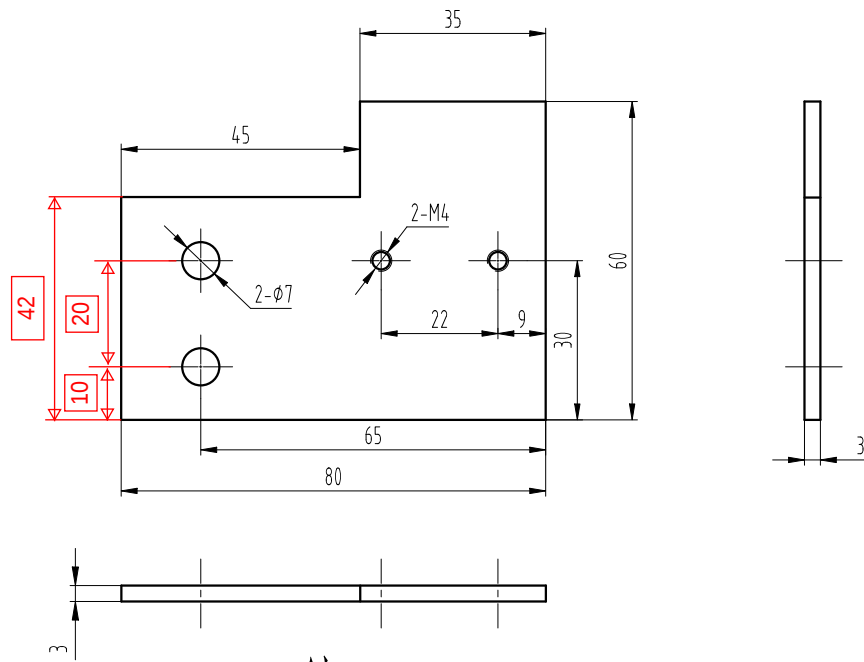

件2
每台1件

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						开关安装板		
CC 关键特性														
设计				标准化						阶段标记		重量	比例	OX-300A开关支架非标
												1:1		
审核														
工艺				批准				第 张		共 张				