



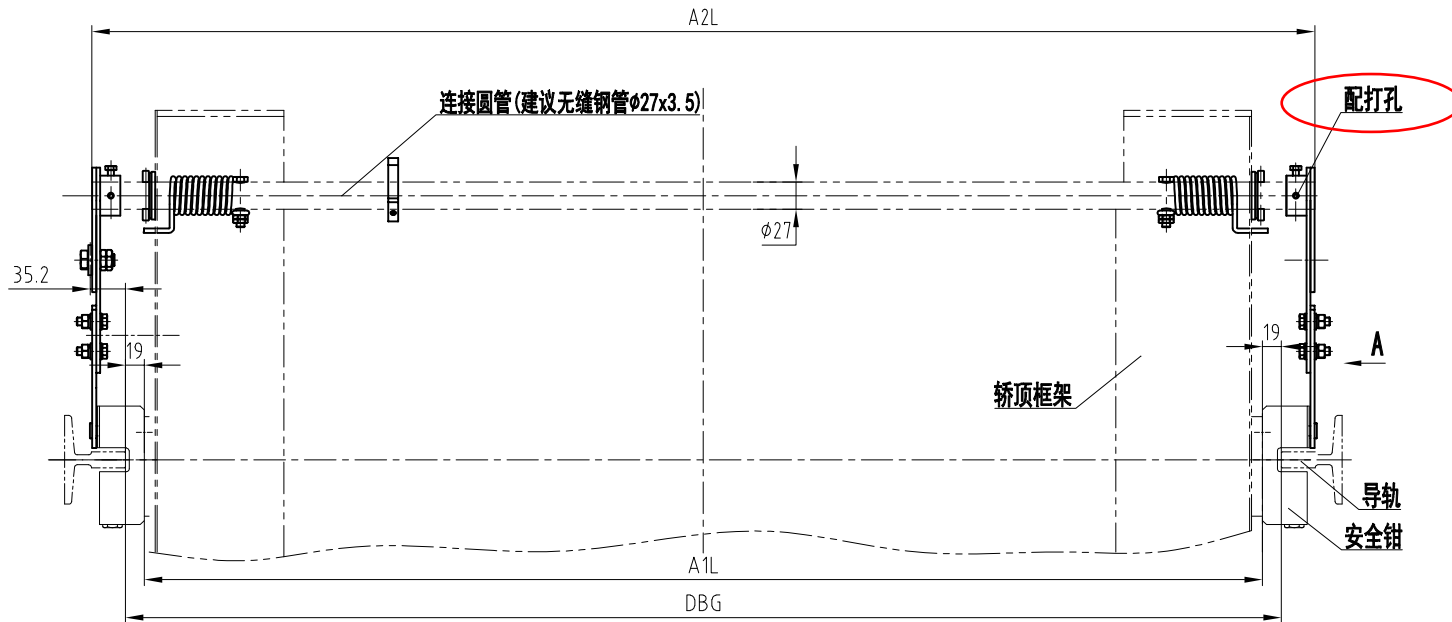


|        |        |
|--------|--------|
| A1L    | A2L    |
| DBG-38 | DBG+80 |


A向

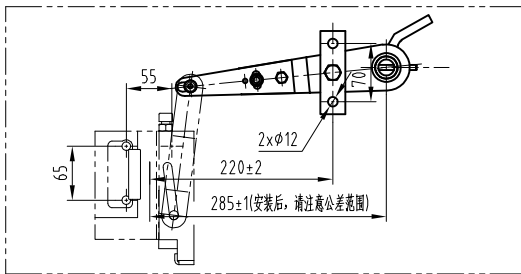

开孔尺寸



连接圆管开孔图

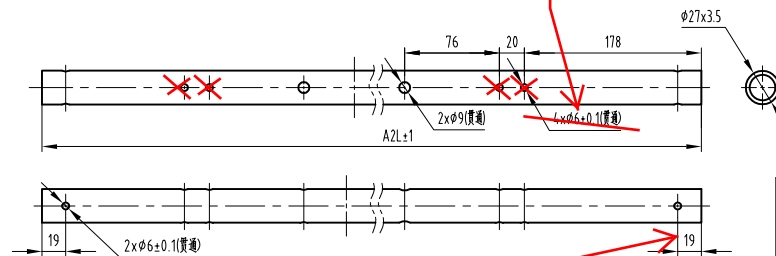

摇臂对称侧配打

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 不包含开关及安装标准件, 不包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边沿, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| JDA2683ACX(--) | 999   | 998   |
| 重量(kg)         |       |       |
| 备注             | 2.3象限 | 1.4象限 |
|                | 如图制作  | 对称制作  |

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT

|    |    |      |  |     |    |              |       |  |       |    |     |                    |  |  |  |         |
|----|----|------|--|-----|----|--------------|-------|--|-------|----|-----|--------------------|--|--|--|---------|
|    |    |      |  |     |    | 杭州嘉运电梯科技有限公司 |       |  |       |    |     |                    |  |  |  | JOYLIFT |
|    |    |      |  |     |    |              |       |  |       |    |     |                    |  |  |  |         |
|    |    |      |  |     |    |              |       |  |       |    |     |                    |  |  |  |         |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |  |     | 签名 | 日期           |       |  |       |    |     | OX-210TA<br>安全联动装置 |  |  |  |         |
| 设计 |    |      |  | 标准化 |    |              | 阶段标记  |  | 重量    | 比例 |     |                    |  |  |  |         |
|    |    |      |  |     |    |              |       |  |       |    | 1:5 |                    |  |  |  |         |
| 审核 |    |      |  |     |    |              |       |  |       |    |     | JDA2683ACX         |  |  |  |         |
| 工艺 |    |      |  | 批准  |    |              | 共 1 张 |  | 第 1 页 |    |     |                    |  |  |  |         |