

1	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
2	线性公差	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2$	侧圆/侧角公差	$\pm 0.2$	$\pm 0.5$	$\pm 1$	$\pm 2$	角度公差	$\pm 1^\circ$	$\pm 30'$	$\pm 20'$	$\pm 10'$	$\pm 5'$

参数表	
额定速度	$\leq 2.5\text{m/s}$
钢丝绳直径	$\Phi 6、\Phi 8\text{mm}$
绳轮直径	$\Phi 200、\Phi 240\text{mm}$
张紧力	$\geq 1000\text{N}$
超速开关电压等级	AC220


配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸铁	250	70	275	35
	重晶石	300	140	305	70

#### 技术要求:

- 此图按安装使用状态绘制，入库、发运状态按绳轮组件、开关组件及固定架组件分别组装形式；
- 保证连接杆与水平面夹角大于15度（向下倾斜），安全开关需动作；
- 本图按奥德普 OX-300 绘制，同样适用于其他厂家的同等张紧装置，配重标准按重晶石的配装；
- 张紧轮要求全防护；
- 满足新国标GB/T 7588.1/2-2020, TSG7007-2022要求。

参数表				
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
FV26526A01	30kg	Φ 6	Φ 200	用于T89
FV26526A02		Φ 8	Φ 240	
FV26526A03		Φ 6	Φ 200	用于T114、T127
FV26526A04		Φ 8	Φ 240	

1 FV26526A01~04 部件					详见本图参数表	
序号	代号	材料	重量	说明	更改内容及原因	
D					设计	
C					朱春新	20230606 比例 1:5 图幅 A3
B					校对	王兵 20230606 共 1 页 第 1 页
A					标准化	朱政政 20230606
					审批	常志杰 20230606
张紧装置					巨立 Joylive® 巨立电梯股份有限公司	
FV26526A					版本号 V1.0	

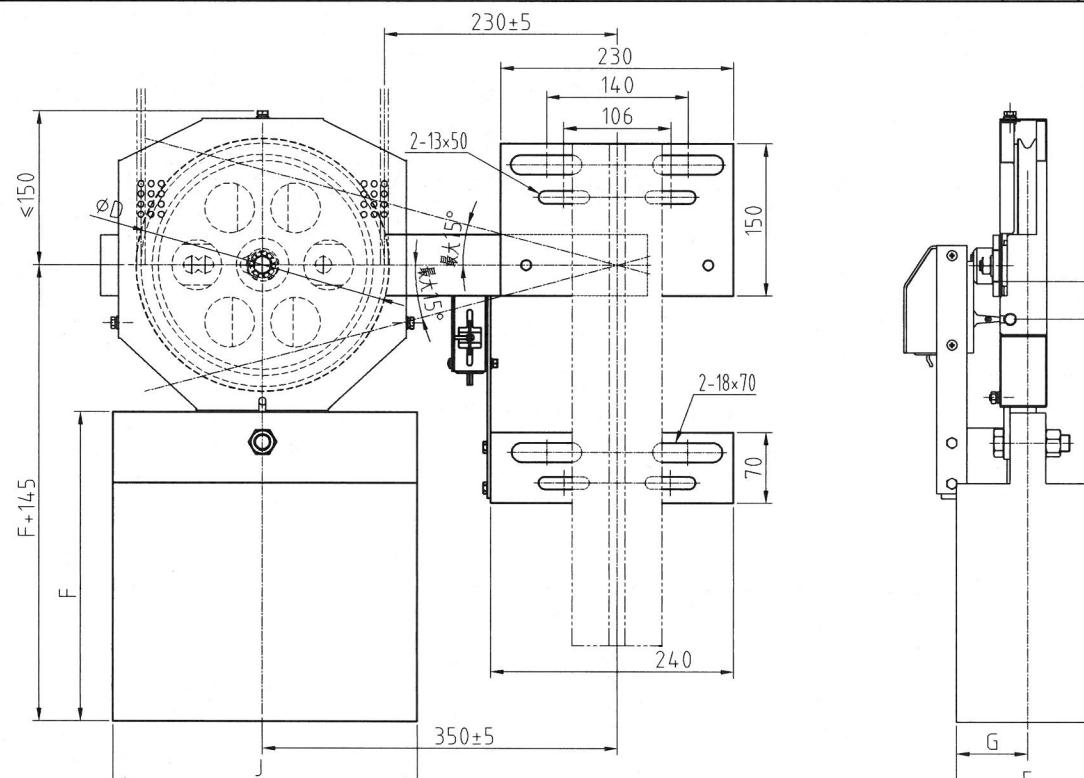

物料编码说明:  
编码构成: 零件代码  
编码示例: 2652601



1 2 3 4 5 6 7 8 版本号 V1.0