



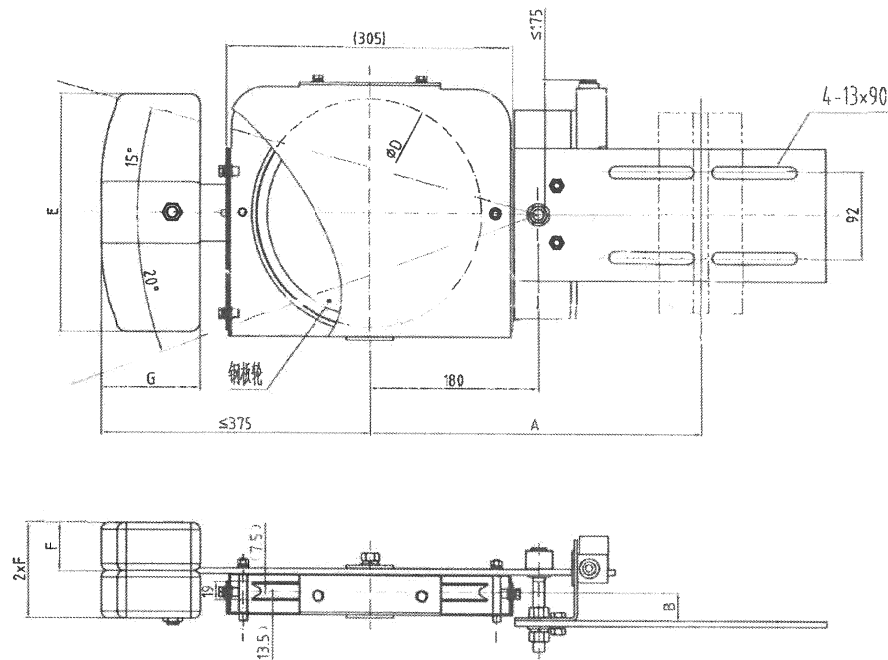

质量特性等级 QL-B/C

7/130/3000A/E
 众能定制 13A200V034 确认 宋标
 会签确认 2023.1.4 批准 宋标
 件号备注
 共 1 页 第 1 页 授权 TBM 2306



重量尺寸

重块材质	重块重量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125


对应表

浙江众能件号	对应奥普件号	钢丝绳直径 D	钢丝绳型号	A	B	重块材质	重量/kg	提升高度 R(m)	压导板附件包
TZA2619ABN001	AX200V034G31	240	8	T75 / T89	315~385	重晶石	16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN002	AX200V034G32			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包
TZA2619ABN003	AX200V034G33			T75 / T89	315~385		16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN004	AX200V034G34			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包
TZA2619ABN005	AX200V034G35			T75 / T89	315~385		16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN006	AX200V034G36			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包
TZA2619ABN007	AX200V034G37			T75 / T89	315~385		16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN008	AX200V034G38			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包
TZA2619ABN009	AX200V034G39		6.3	T75 / T89	315~385	铸铁	16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN010	AX200V034G40			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包
TZA2619ABN011	AX200V034G41			T75 / T89	315~385		16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN012	AX200V034G42			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包
TZA2619ABN013	AX200V034G43			T75 / T89	315~385		16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN014	AX200V034G44			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包
TZA2619ABN015	AX200V034G45			T75 / T89	315~385		16kg	R≤50	1个塑包
TZA2619ABN016	AX200V034G46			T114 / T127	325~375		24kg	50<R≤100	10个塑包

技术要求

- 1 本图为OX-200张紧装置安装示意图；
- 2 本图为浙江众能定制图，相关参数更改需双方确认；
- 3 本张紧装置可以对称安装，安装后重块水平状态时，重块底部离地面≥150；
- 4 开关IP等级至少为IP65；
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄，其余钢板喷涂颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摇臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 7 开关可在现场调节尺寸，开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm，调节后螺钉需拧紧。

				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	次数	更改内容	签名	日期	张紧装置		
设计	宋标	22.12.7	标准化				
审核	宋标	22.12.7			阶段	标记	重量
工艺			批准	2022.12.7	共 1 张	第 1 页	比例 1:4
				AX200V034			

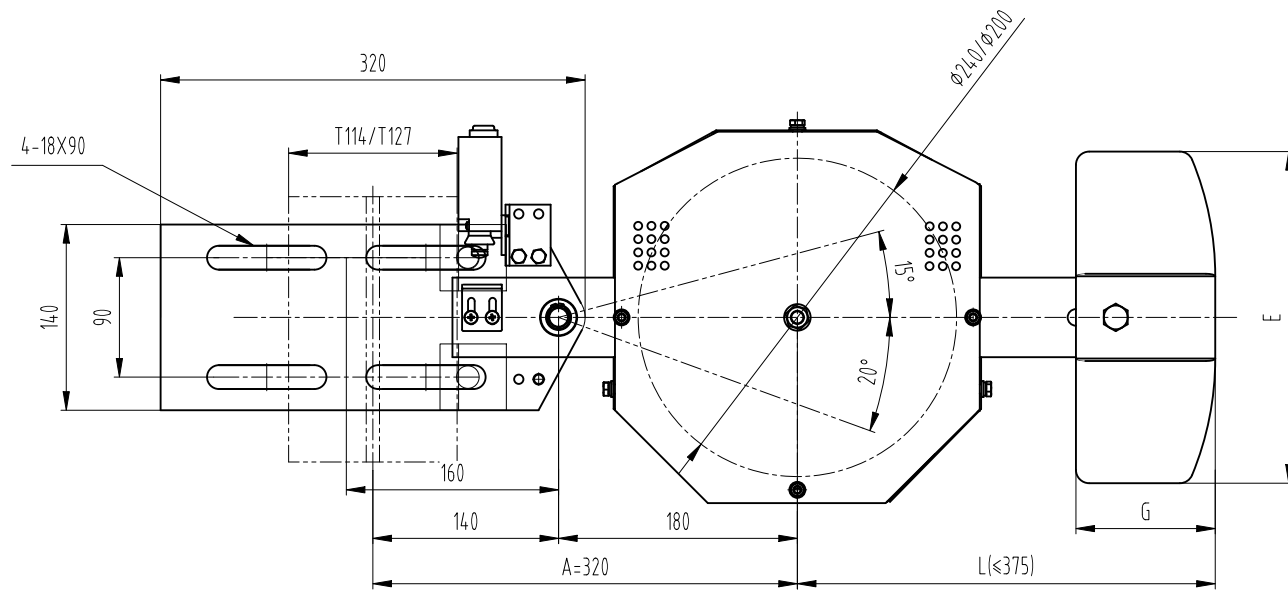

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
CC 关键特性						总装示意图						
设计					标准化							
							阶段标记		重量	比例	张紧装置	
审核										1:4		
工艺					批准		第 张		共 张			
												X20000000

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 160
- Overall height: 90
- Left side features:
 - Top-left corner: R20
 - Top-left hole: $\phi 12.5$
 - Bottom-left corner: R20
 - Bottom-left hole: $\phi 12.5$
- Internal dimensions and features:
 - Top edge: 100 (distance from left edge to center of first hole), 120 (distance from center of first hole to right edge)
 - Bottom edge: 35 (distance from left edge to center of first hole), 15 (distance from center of first hole to right edge)
 - Top edge: 160 (total width)
 - Bottom edge: 320 (total width)
 - Top edge: 100 (distance from left edge to center of first hole), 120 (distance from center of first hole to right edge)
 - Bottom edge: 35 (distance from left edge to center of first hole), 15 (distance from center of first hole to right edge)
 - Top edge: 160 (total width)
 - Bottom edge: 320 (total width)
 - Top edge: 100 (distance from left edge to center of first hole), 120 (distance from center of first hole to right edge)
 - Bottom edge: 35 (distance from left edge to center of first hole), 15 (distance from center of first hole to right edge)
- Other features:
 - 4- $\phi 7$ (four holes, two on top and two on bottom)
 - 4-18x90 (four slots, two on top and two on bottom)
 - Top edge: 160 (total width)
 - Bottom edge: 320 (total width)
 - Top edge: 100 (distance from left edge to center of first hole), 120 (distance from center of first hole to right edge)
 - Bottom edge: 35 (distance from left edge to center of first hole), 15 (distance from center of first hole to right edge)

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

[illegible]