

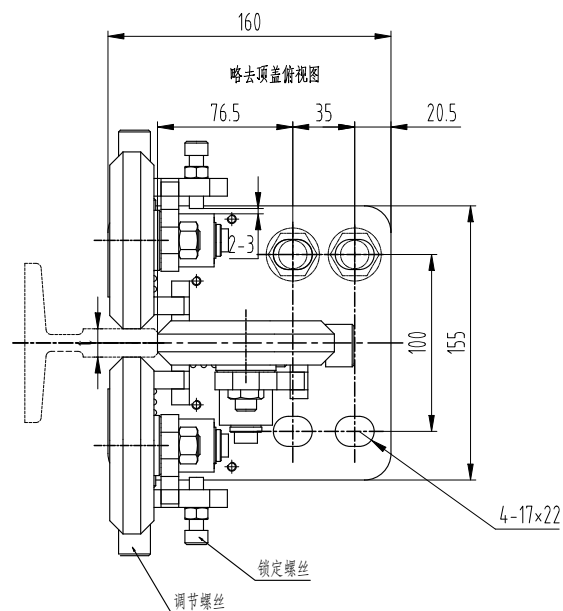
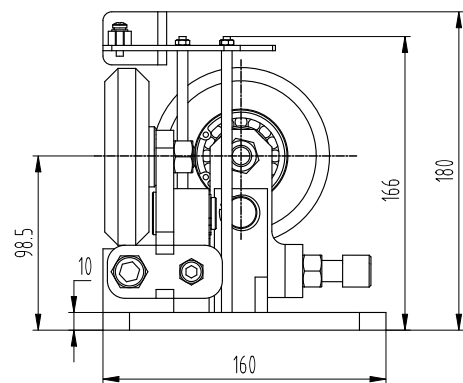


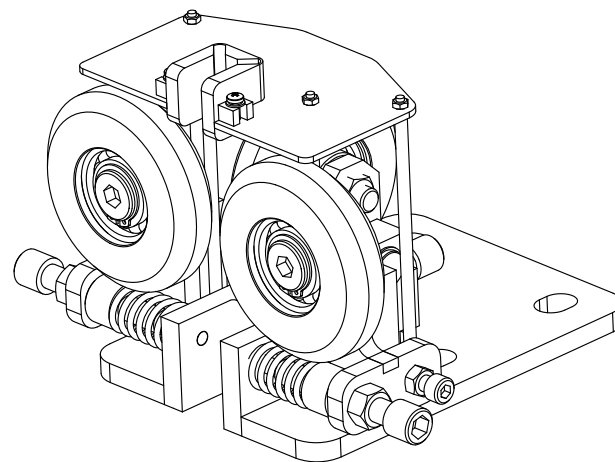

技术说明:


- 1、适用速度 $\leq 2.5\text{m/s}$;
- 2、额定载荷 $\leq 1250\text{kg}$;
- 3、导轨间距10、16;
- 4、调节锁定螺丝, 距离基座轴座2-3mm;
- 5、当滚轮导轨安装在对应导轨上, 拧紧调节螺丝, 使弹簧压缩1-3mm, 直至滚轮导轨调整对正, 且滚轮运行顺畅;

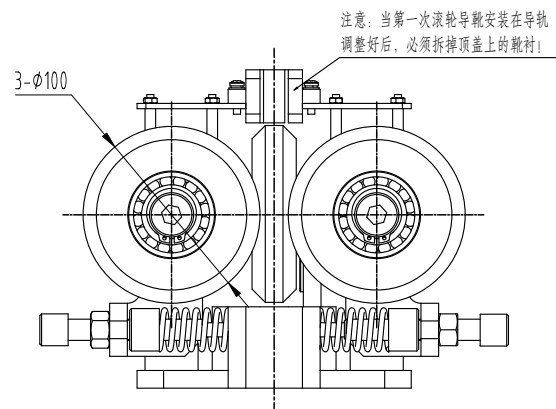

正压力、侧压力调整范围

位移X (mm)	1	2	3
蓝色	50	102	153
红色	74	173	275
绿色	256	351	546
棕色	260	580	901

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						装配图			滚轮导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	
设计			标准化						1:3
审核									
工艺			批准			共 张 第 页			OX-GL100A

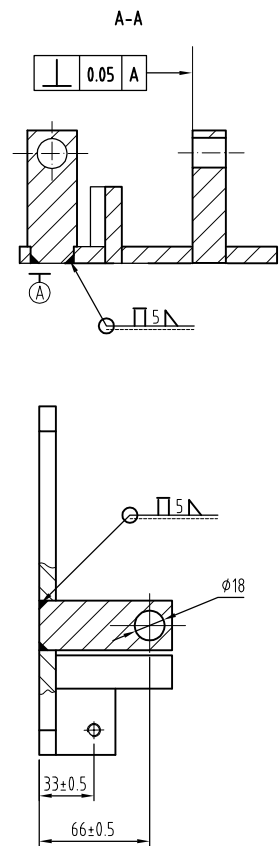


- 1、严格按照图纸加工与装配；
- 2、焊接牢固可靠，无虚焊、漏焊等缺陷，焊后去焊渣；
- 3、表面电泳发黑；

4	OX-GL100A.01-01	U型件	1	Q235B			
3	OX-GL100A.01-3	轴座2	1	Q235B			
2	OX-GL100A.01-2	轴座1	2	Q235B			
1	OX-GL100A.01-1	底座	1	Q235B $\delta=9.75$			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计	总 计	备注
					重 量		

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.								
						焊组件				基座				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日									
设计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例		OX-GL100A.01				
						D								1:3
审 核						共 张 第 页								
工 艺			批 准											

其余 $\sqrt[12.5]{}$

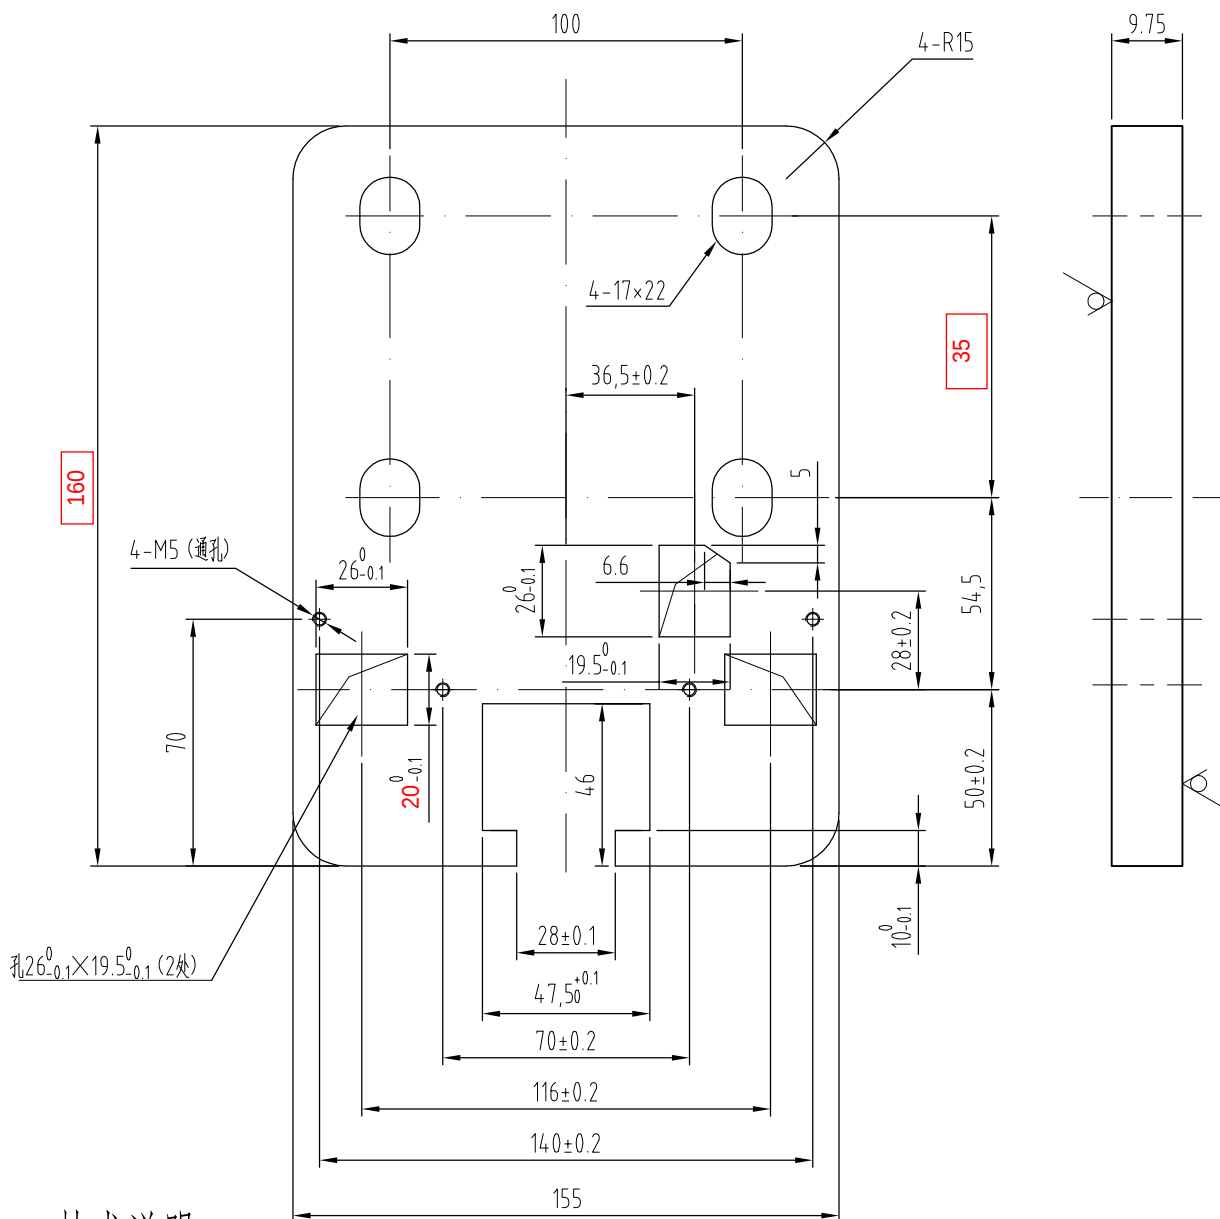

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角1×45°；

						AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235B δ=9.75		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						D 1:2		
工艺			批准			共 张 第 页		
						底座		
						OX-GL100A.01-1		