

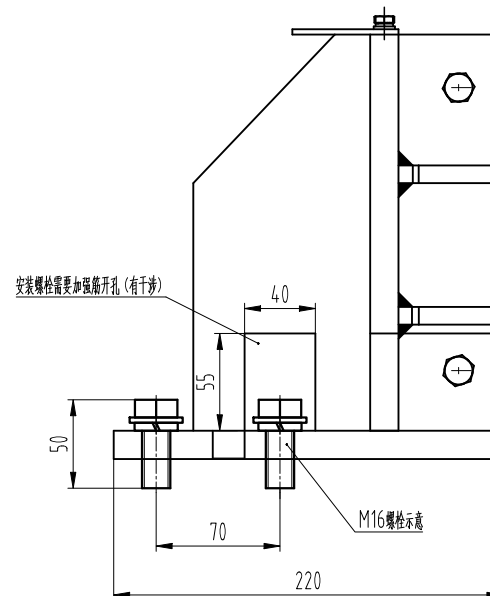


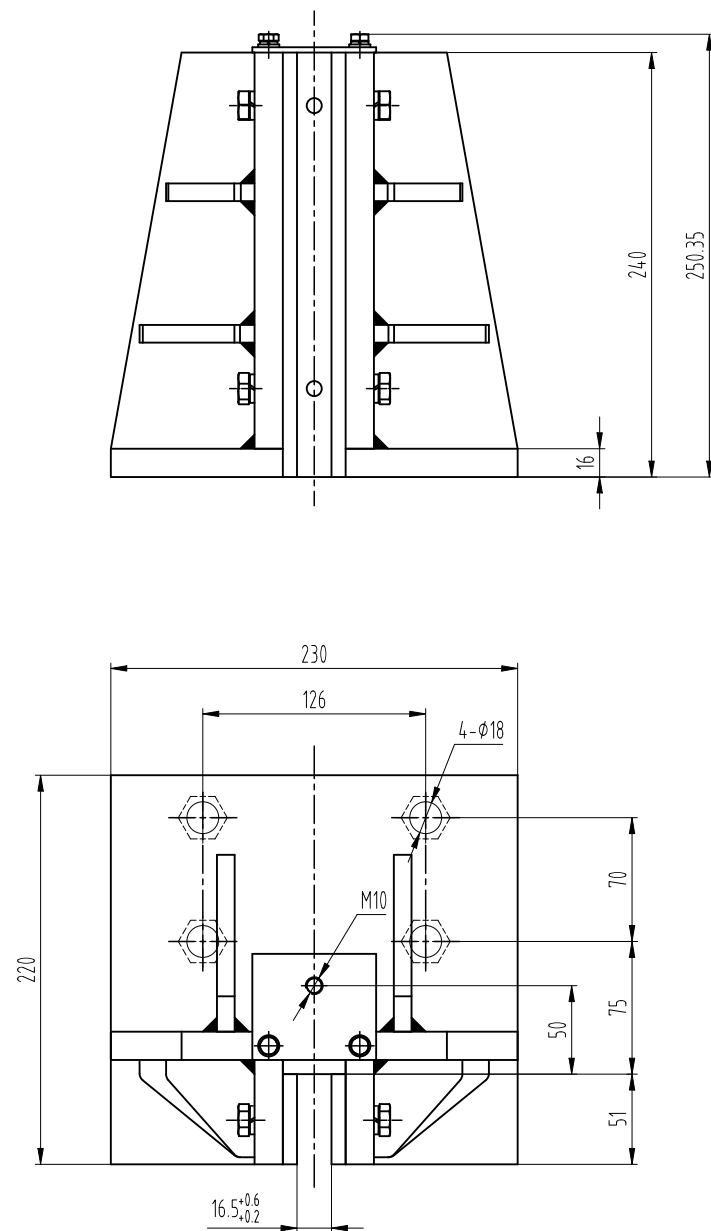

技术说明:

- 1、连接坚固可靠;
- 2、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3、导轨宽度: 16mm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						总装图			导靴		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段		标记			重量
设计			标准化			A					1:3
审核											0X-17
工艺			批准			共		张	第	页	

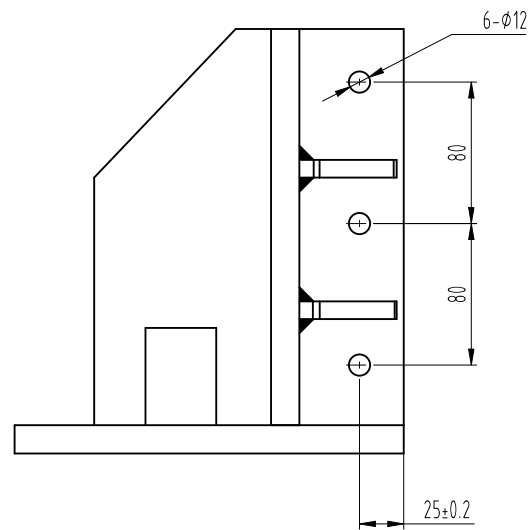

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、焊接均为角焊缝,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
- 3、M6螺纹孔焊接后再打孔;
- 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
- 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。




全部



- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						</									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

全部^{12.5}√

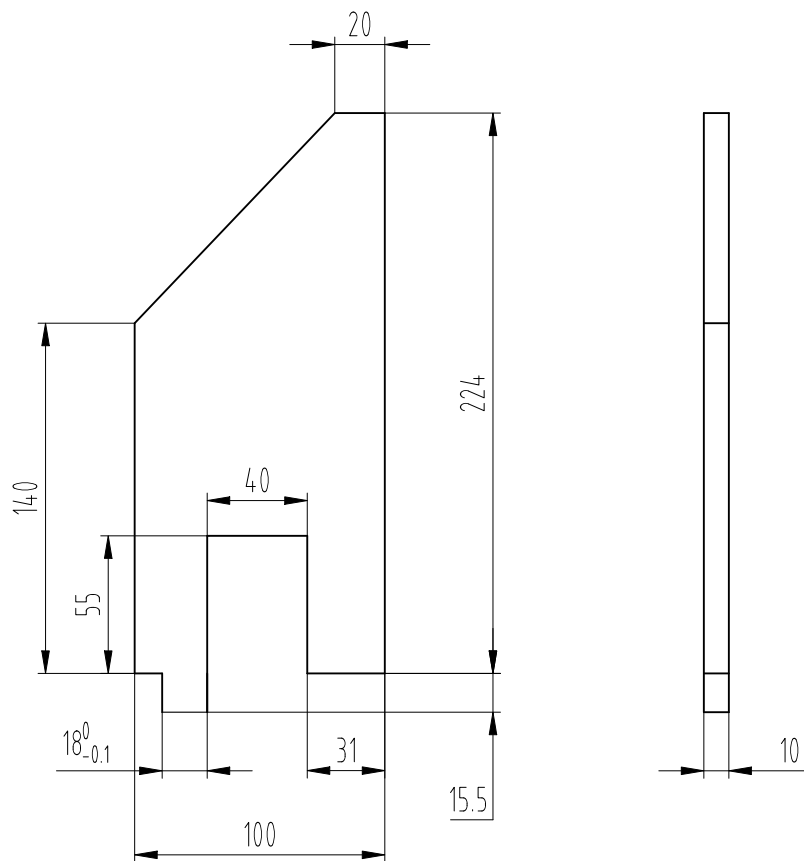

技术说明:

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						A ● EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						Q235A/10					竖筋	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例			
设 计			标准化			A				1:3	0X-17.1-6	
审 核												
工 艺			批 准			共		张	第	页		