


技术要求

- 1 本图位OX-210BTX安全联动装置外形示意图;
- 2 本安全制动装置分为左置和右置,左右置见图所示;
- 3 本安全制动装置配用OX-210B或OX-210C安全钳弯拉板形式;
- 4 本产品不包含安全钳、螺杆及螺母安装标准件;
- 5 DBG值, C值, L3值有客户订单中确定

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称 TITLE 联动机构	图号 DWGNO OX-210BTX	版本 00
	保留	达文朋	3/16	舒佳乐	3/15			
	一次	设计	舒佳乐	3/15	1:9			
		审核	周正	3/16	共 1 张 第 1 张			

图号 DWGNO		OX-210BT-16										变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET	
变 序号 更 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00	
-01	短转轴		OX-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315								-01	

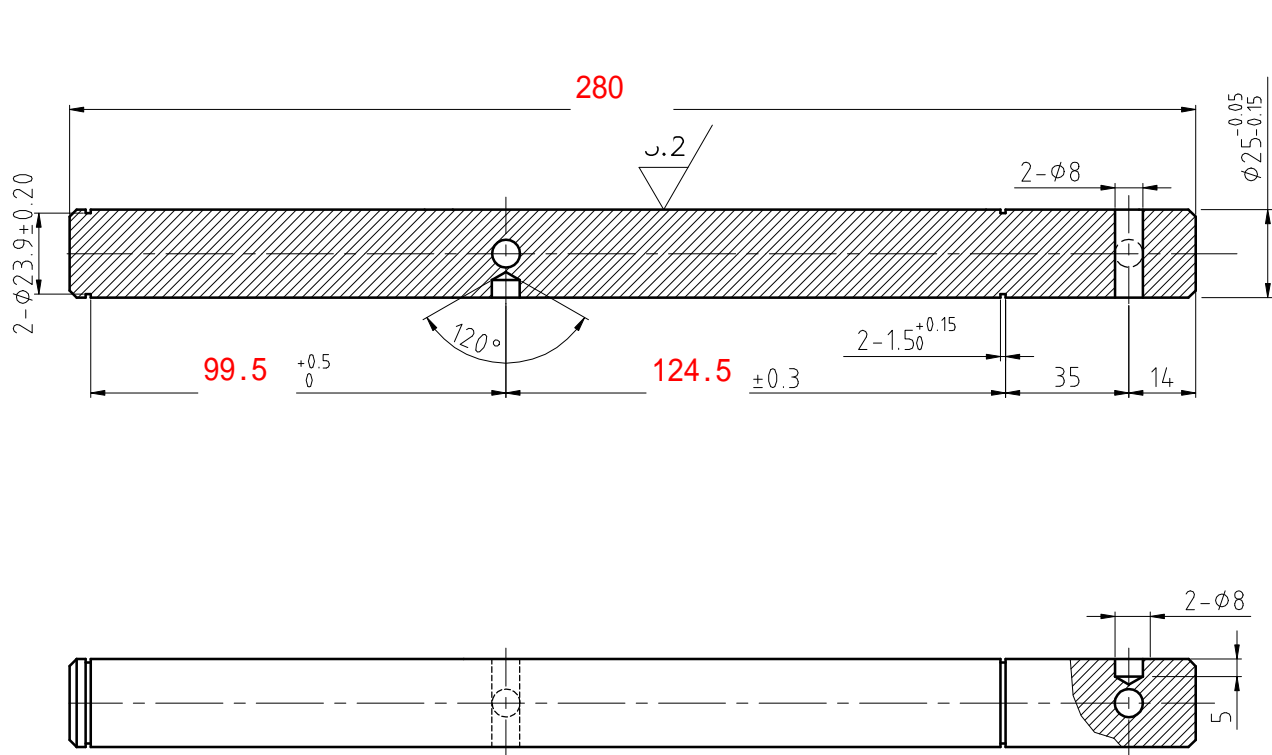

技术要求

- 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
- 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

常用		保留		一次		核准 APPROVED		日期 DATE		2016. 3. 15		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		短转轴	
制图 DRAWN		设计 DESIGNED		审核 CHECKED		舒佳乐 3/16		舒佳乐 3/16		李 煜 3/16		共 张 第 张		1:2		图号 DWGNO		OX-210BTX-16	
标记		处数		分区		签名		日期 DATE		更改内容 CHANGE		标记		处数		分区		签名	
日期 DATE		更改内容 CHANGE		标记		处数		分区		签名		日期 DATE		更改内容 CHANGE		标记		处数	

