
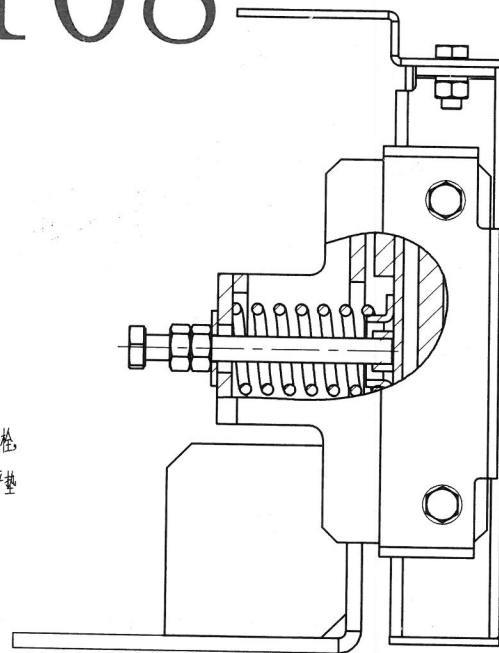


108

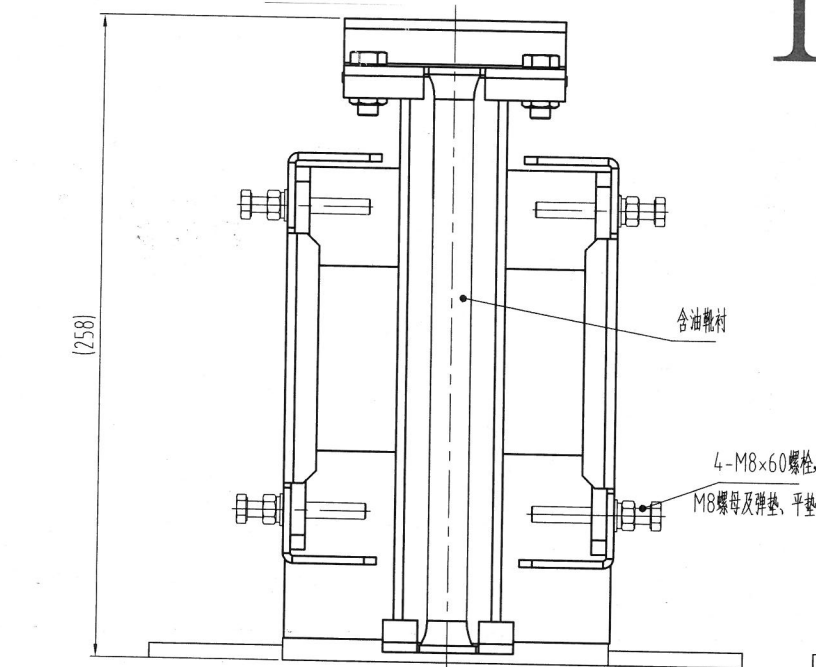


技术说明:





- 1、适用速度 $\leq 2.0\text{m/s}$;
- 2、额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$;
- 2、正向压力 $\leq 1900\text{N}$; 侧向压力 $\leq 1400\text{N}$;
- 4、匹配导轨 $T=1.6\text{mm}$;
- 5、匹配OX-310FA-1免加油靴衬;
- 6、表面喷涂RAL7037灰色色漆, 其他颜色按生产指令。

注: 本件按杭州西奥要求设计, 在310FA基础上, 修改导轨座, 替换为含油靴衬, 并将两侧螺栓改为西奥装配方式(M8x60螺栓组件)。

FB-XOA2685ACF006-G31666

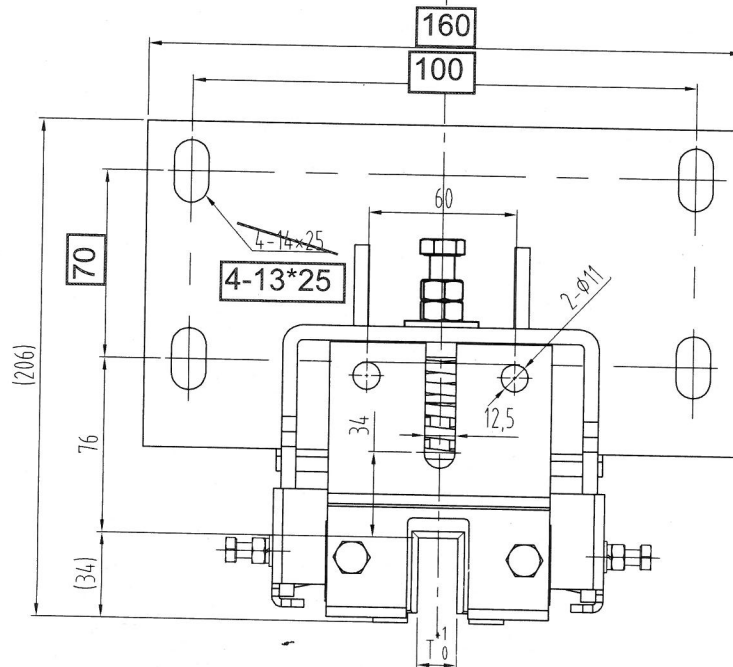

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	周正	20210225	标准化					比例
审核								1:2
工艺			批准			共 2 张	第 2 页	
						导靴		
						OX=310FAY		

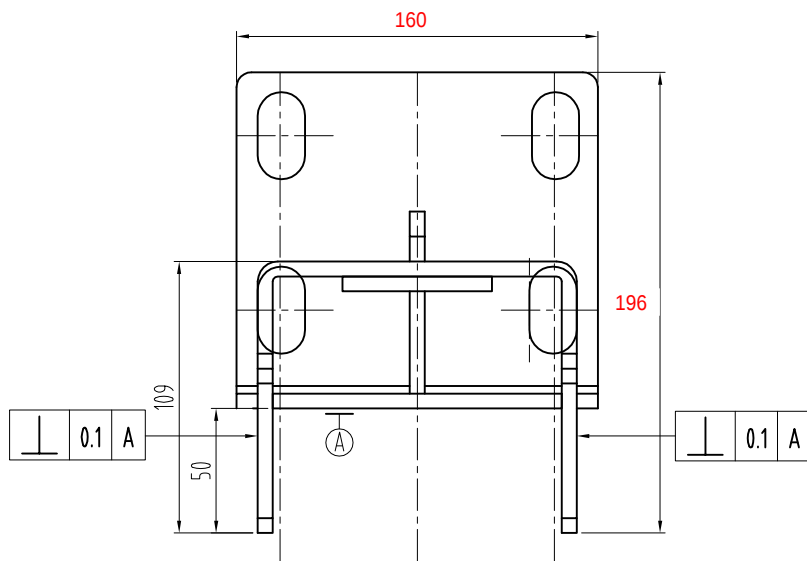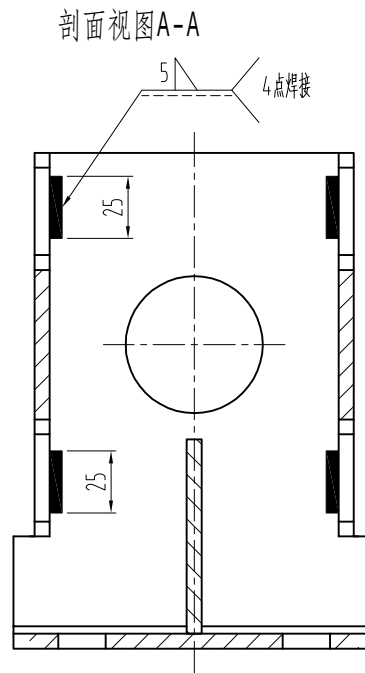
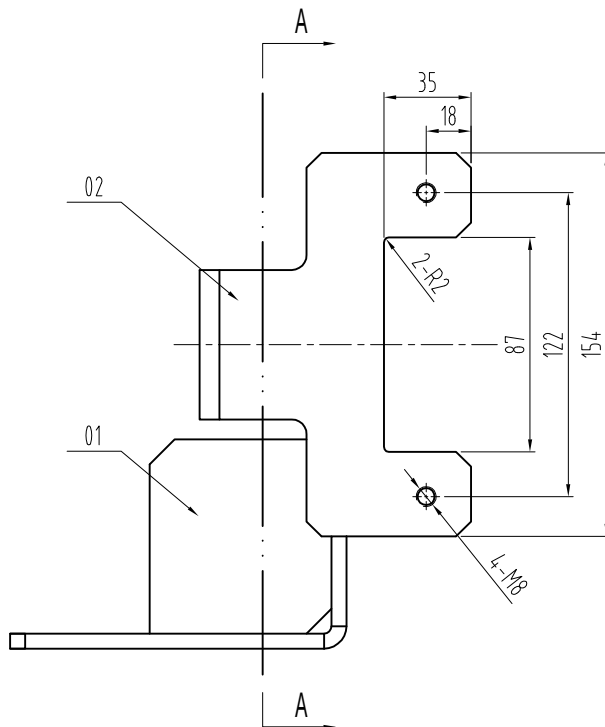
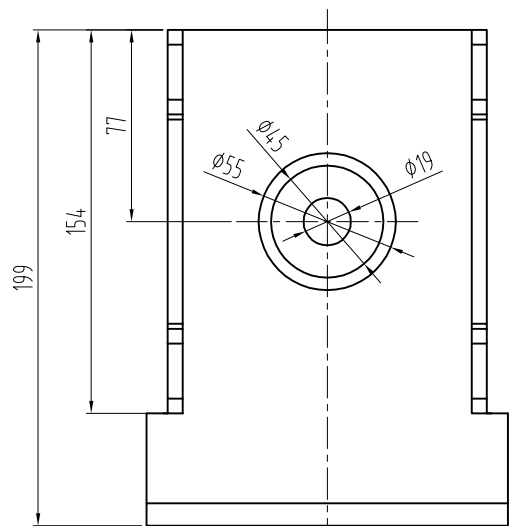


技术说明:

- 1、焊接后去除焊渣, 不可出现漏焊、焊穿等缺陷;
- 2、焊接后喷漆, 颜色为灰色;

2	OX-310FA.1.2	后挡板组件	1	组件			
1	OX-310FA.1.1	底板焊接组件	1	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
					NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
					组合件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴底座组件	
设 计	舒佳乐	2020.05.07	标准化				
						OX-310FA.1 (怡达售后)	
审 核							
工 艺			批 准				
共 1 张 第 1 页							

其余 $\sqrt{12.5}$

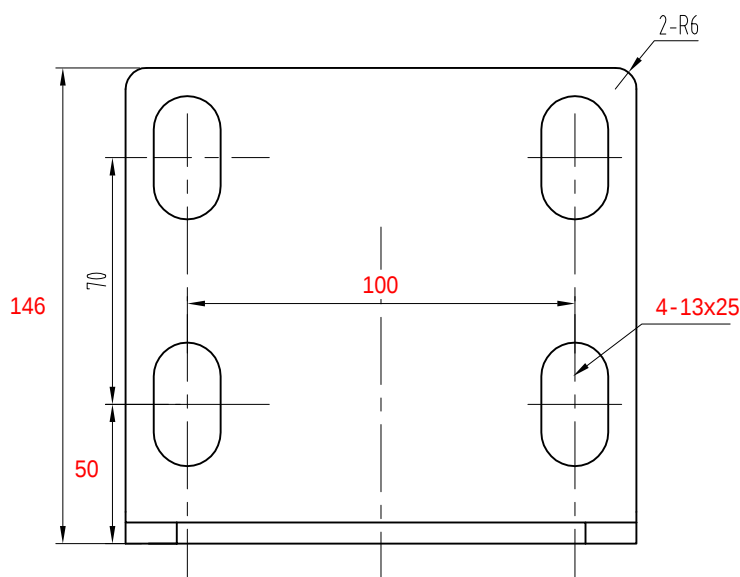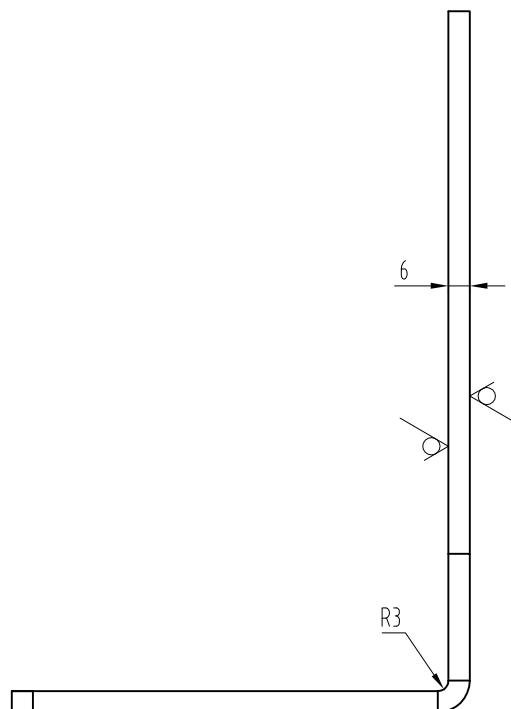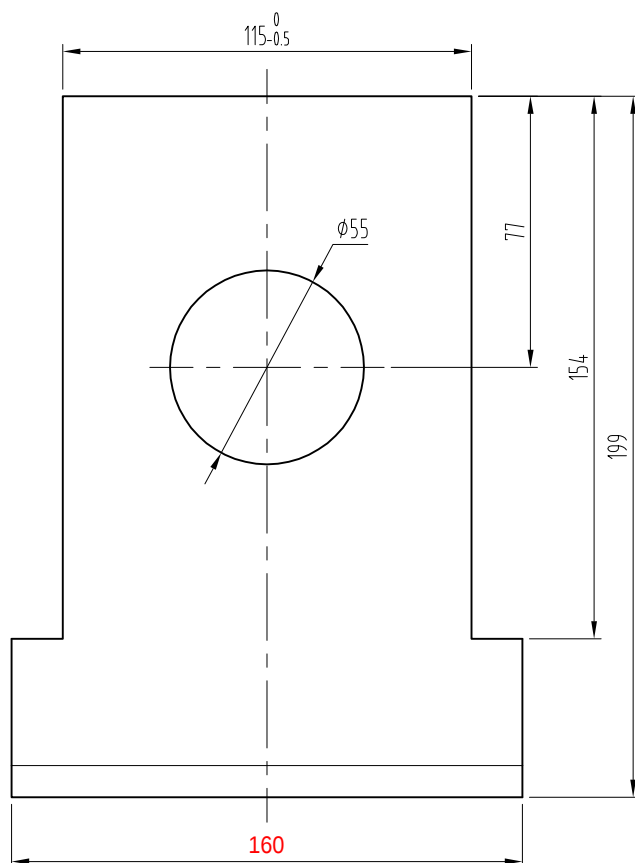

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						安装底板		
						OX-310FA.1.1-1		
						(怡达售后)		