


紧定螺钉安装后
不得突出靴衬工作面

六角薄螺母 GB/T 6172.1 M8 4件
内六角平端紧定螺钉 GB/T 77 M8x20 4件
弹垫 GB/T 93 8 4件

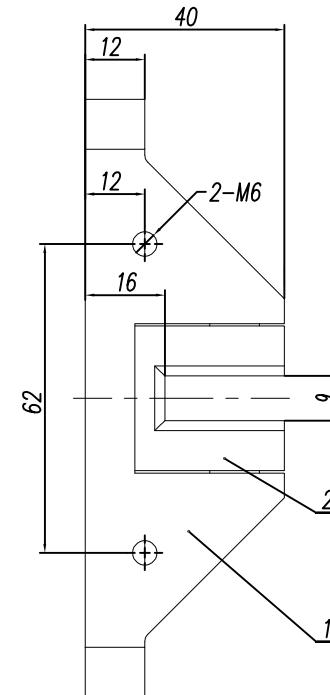

技术说明
 1. 本件中靴衬材料可选用H62(铜靴衬)、符合尼龙(无油靴衬)等其它类型;
 2. 图中参数t根据匹配导轨顶面状态确定;
 3. 图中2-M6螺孔为匹配OX-500C油杯时作, 下单时需注明是否配装。

借(通)用件登记

旧底图总号


底图总号

签字



日期

4	GB/T 818	螺钉M8×12	4		20.68	82.72	
3	GB/T 93	弹性垫圈10	4		2.16	8.64	
2	OX-4501	靴衬	1		0.07	0.07	
1	OX310GW-1	导靴座	1	铝合金	0.40	0.4	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	重 量	总 重	备 注

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记			重 量	比 例	宁波奥德普电梯部件有限公司 导靴 OX310GW
设计			标准化								
校对											
审核											
工 艺			批 准								
									0.56	1:1	

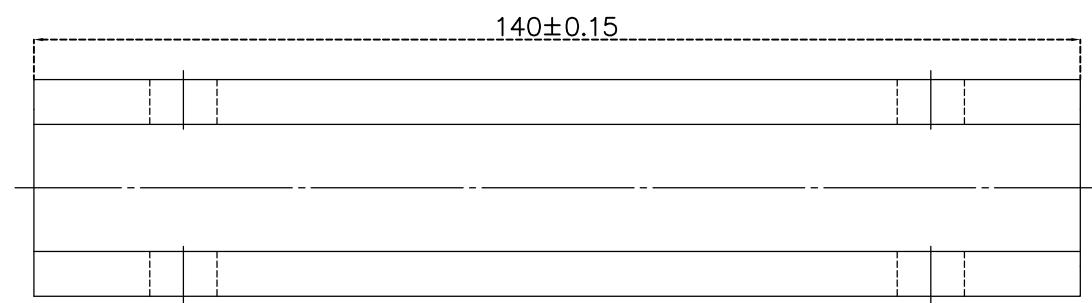

3.2/
全部✓

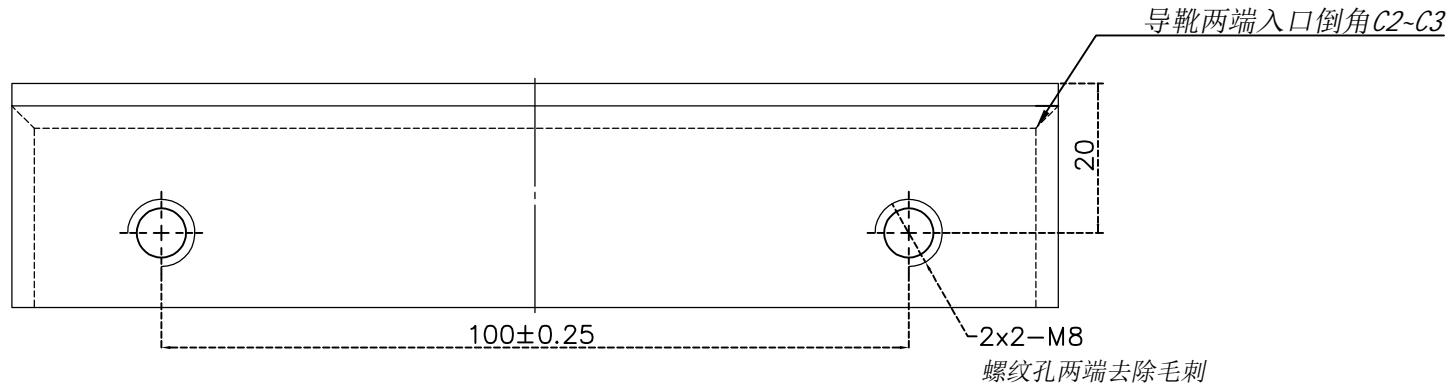

技术说明:

1. 本件完成后要求表面平整光滑，无飞边毛刺以及气孔或明显的缩壁等缺陷；
 2. 表面色泽均匀一致，无斑点等缺陷；
 3. 图中 t 参数为导轨顶面规格尺寸，可根据导轨状态匹配；
 4. 两种材料根据指令选用。

标记	处数	分 区	文件更改	号	签 名	年月日	黄铜H62	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化				阶段标记	重量
校对								比例
审核							0.07	1.5:1
工艺		批 准				共 张	第 张	0X-4501