

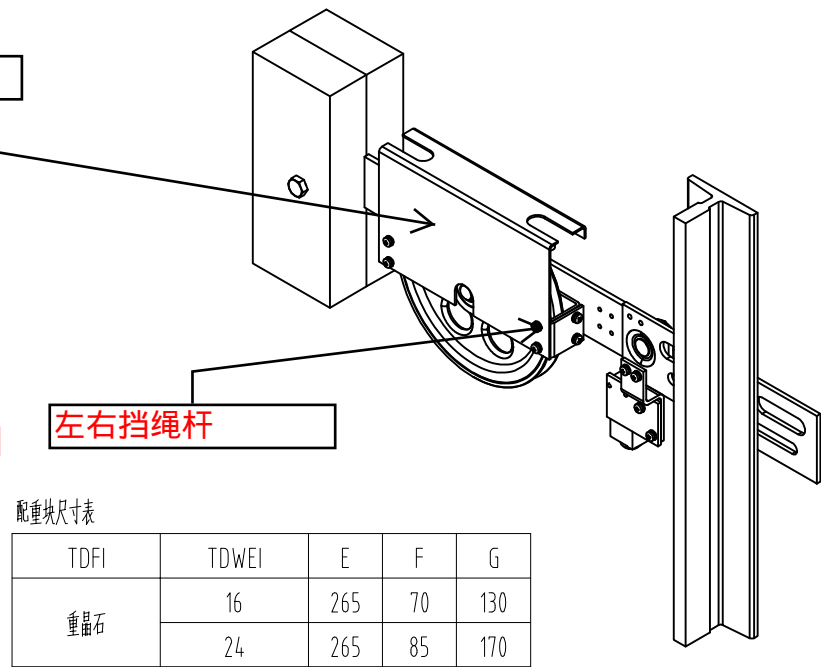


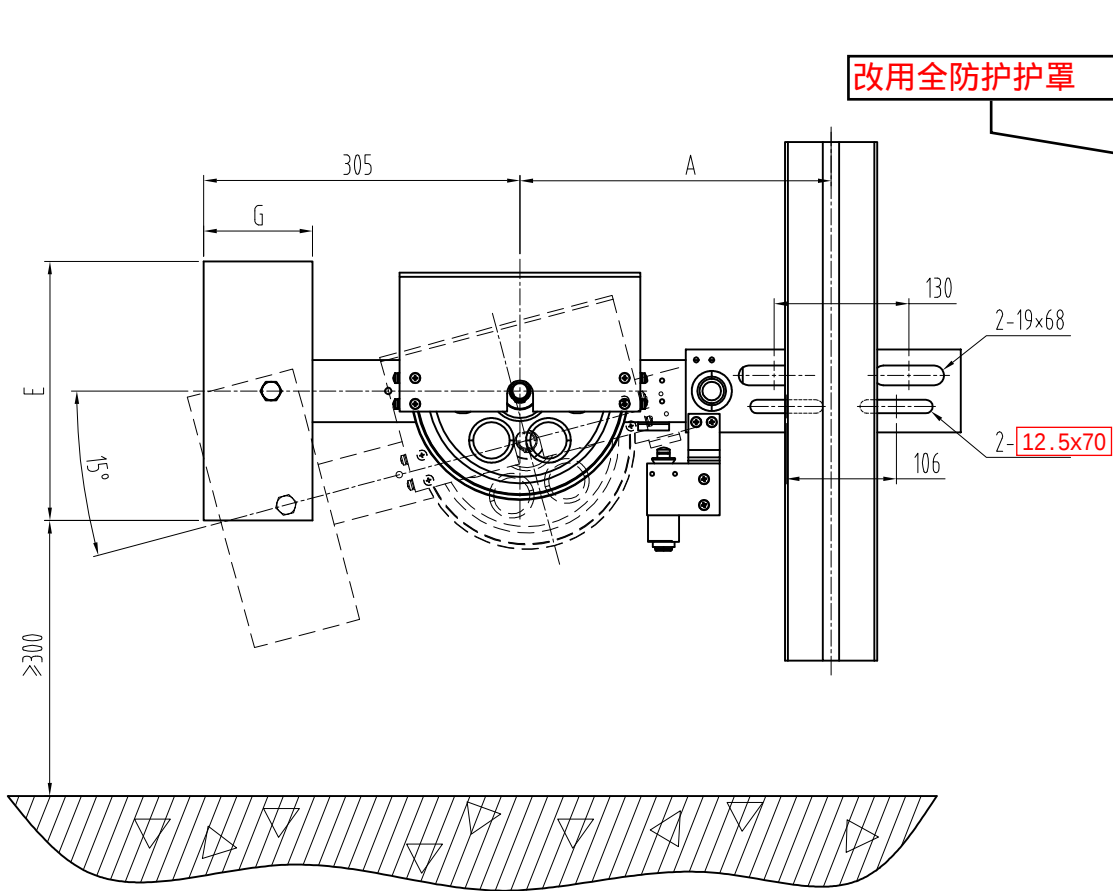

配重块尺寸表

TDFI	TDWEI	E	F	G
重晶石	16	265	70	130
	24	265	85	170


注：颜色为“广日灰色”，参考所提供色卡；

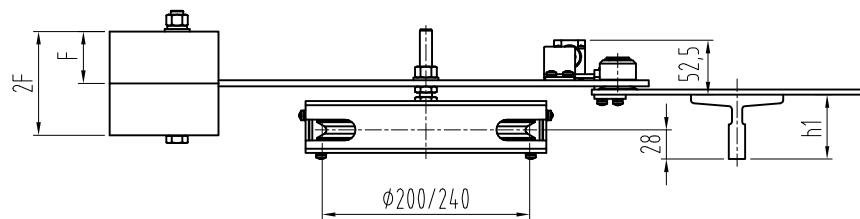

320	重晶石	16 / 24	89	6	200/240	G02	涨紧装置
300			62		200/240	G01	涨紧装置
A	材质	配重质量	导轨高度h1	钢丝绳直径	绳轮直径	G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化					比例
审核								1:2
工艺			批准			共	张	第 页
						涨紧装置		
						OX-200B		

其余 $\sqrt{12.5}$

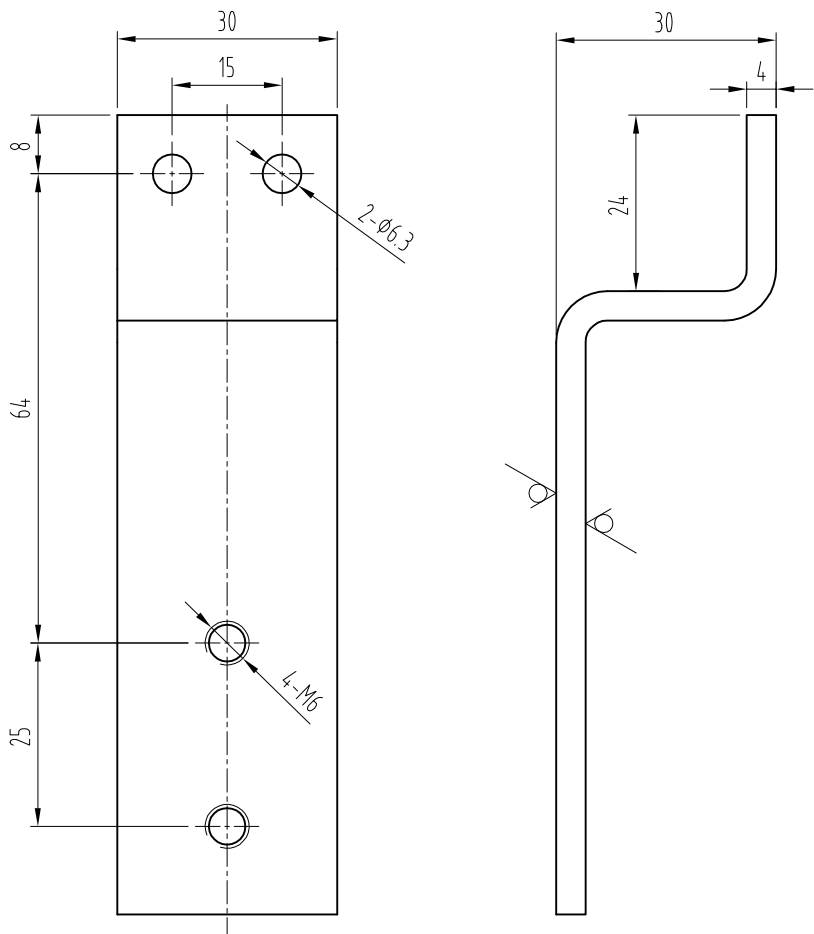

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、零件喷漆, 颜色绿色; 厚度60~80 μm;
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						Q235A/4.0				200B开关支架		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例			
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化							0X-200B-6		
									1:1			
审 核												
工 艺			批 准			共 张 第 页						

Technical drawing of a shaft assembly. The drawing shows a shaft with a total length of 117. The shaft has a diameter of $\phi 12$ on the left end and a diameter of $\phi 16$ on the right end. A central section of the shaft has a diameter of $\phi 22$. The distance from the left end to the start of the $\phi 22$ section is 8. The distance from the end of the $\phi 22$ section to the right end is $31^{+0.25}_{-0.1}$. The distance from the right end to the start of the $\phi 16$ section is $1,1^{+0.14}_0$. The distance from the left end to the start of the $\phi 16$ section is ≤ 5 . The drawing also shows a surface finish symbol with a value of 1.6 and a tolerance zone of 0.1.

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面镀锌，厚度 $\geq 8\mu\text{m}$ ；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						20#/ Ø 22						200B主轴			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化			阶 段 标 记		重 量		比 例		0X-200B-2			
										1:1					
审 核															
工 艺			批 准			共 张 第 页									

Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall width: 500
- Overall height: 500
- Top hole: $\phi 30^{+0.12}_{-0}$
- Two small holes below the top hole: $2 \cdot \phi 12.5$
- Two small holes below the two small holes: $2 \cdot \phi 12.5$
- Bottom hole: $\phi 13$
- Dimensions for hole positions:
 - Distance from top edge to top hole center: 30
 - Distance from top hole center to the first of the two small holes below it: 48
 - Distance between the two small holes below the top hole: 16
 - Distance from the first of the two small holes below the top hole to the first of the two small holes below that: 185
 - Distance between the two small holes below that: 20
 - Distance from the first of the two small holes below that to the bottom hole center: 240
- Plate thickness: 6
- Material: 2-M5

- 1、零件表面无毛刺；
- 2、零件表面喷漆，颜色为RAL6005，厚度60~80 μm；
- 3、未注明公差按GB/T8114-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						Q235A/6.0					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	200B摇杆					
设 计	舒佳乐	2019.05.27	标准化								
						阶 段 标 记		重 量	比 例		
									1:1		
审 核						0X-200B-1					
工 艺			批 准								
						共 张 第 页					