
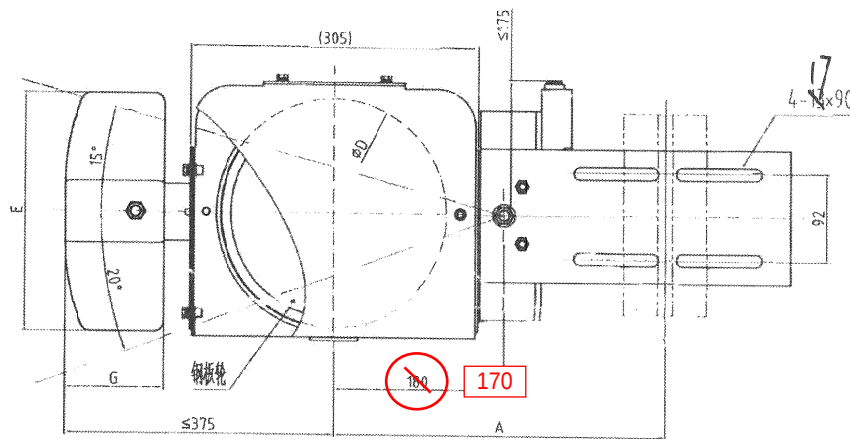


质量特性等级 QLV/BIC

-78N1K071

众能对应图号	EA2619ABN	确认	宋标
会签确认日期	2023.1.4	批准	宋标
件号备注			
共 1 页	第 1 页	授权	TPM 2306

客户图参考

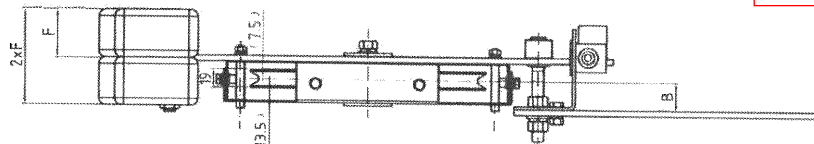

重量尺寸

重块材质	重块重量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

对应表


浙江众能件号	对应奥德普	钢丝绳直径 D	钢丝绳直径	导线型号	A	B	重块材质	重量(kg)	提升高度 H(m)	压导板规格包
TZA2619ABN001	AX200V034G31	240	8	T75 / T89	315~385	30~80	重晶石	16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN002	AX200V034G32			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包
TZA2619ABN003	AX200V034G33			T75 / T89	315~385			16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN004	AX200V034G34			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包
TZA2619ABN005	AX200V034G35			T75 / T89	315~385		铸铁	16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN006	AX200V034G36			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包
TZA2619ABN007	AX200V034G37			T75 / T89	315~385			16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN008	AX200V034G38			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包
TZA2619ABN009	AX200V034G39			T75 / T89	315~385			16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN010	AX200V034G40			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包
TZA2619ABN011	AX200V034G41			T75 / T89	315~385			16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN012	AX200V034G42			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包
TZA2619ABN013	AX200V034G43			T75 / T89	315~385			16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN014	AX200V034G44			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包
TZA2619ABN015	AX200V034G45			T75 / T89	315~385			16kg	R<50	11个/组包
TZA2619ABN016	AX200V034G46			T114 / T127	325~375			24kg	50<R<100	10个/组包

7114号新

技术要求

- 1 本图为0X-200张紧装置安装示意图；
- 2 本图为浙江众能定制图，相关参数更改需双方确认；
- 3 本张紧装置可以对称安装，安装后重块水平状态时，重块底部离地面≥150；
- 4 开关IP等级至少为IP65；
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄，其余钢板喷涂部件颜色为灰色，其它颜色需订单确认；
- 6 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摇臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；
- 7 开关可在现场调节尺寸，开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm，调节后螺钉需拧紧。

				AOPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	更改内容	签名	日期	张紧装置		
设计	宋标	22.12.7	标准化				
审核	宋标	22.12.07			阶段	标记	重量
工艺			批准	2022.12.7	比例	1:4	
					共 1 张	第 1 页	AX200V034

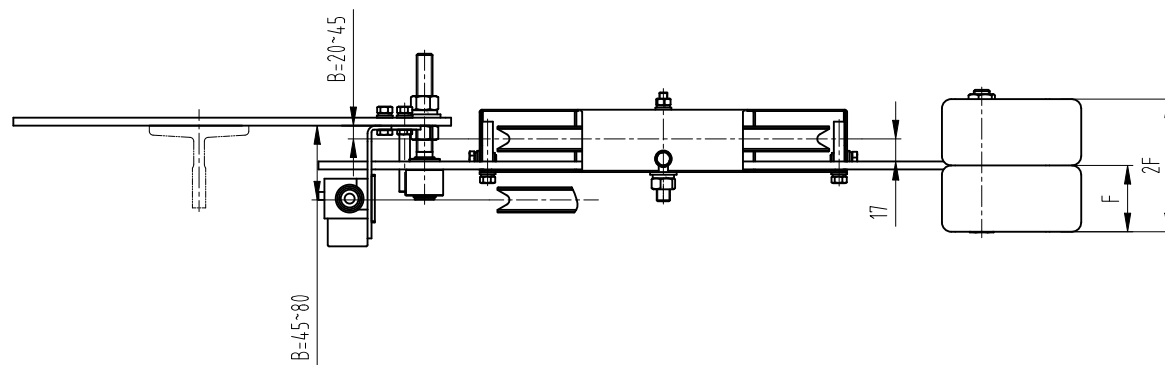

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					CC 关键特性						
					设计		标准化				
					审核				阶段标记 重量 比例		
⑤	1				审核				 		
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	批准	第 张 共 张		
									X20000000		

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 320
- Overall height: 90
- Top edge features:
 - Left corner: R20
 - Top-left corner: 4- $\phi 7$
 - Top-right corner: 4-18x90
- Bottom edge features:
 - Bottom-left corner: 35
 - Bottom-right corner: 15
- Internal dimensions and features:
 - Top edge: 20, 100, 160, 120
 - Bottom edge: 35, 15
 - Left edge: 92
 - Right edge: 90
 - Top-right corner: t6

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

标记	处数	更改内容	签名	年月日

实施日期	
------	--


钢板 Q235B/6.0

安装底板

	阶段标记	重量	比例
--	------	----	----

	A					1:2
--	---	--	--	--	--	-----

X20000A01

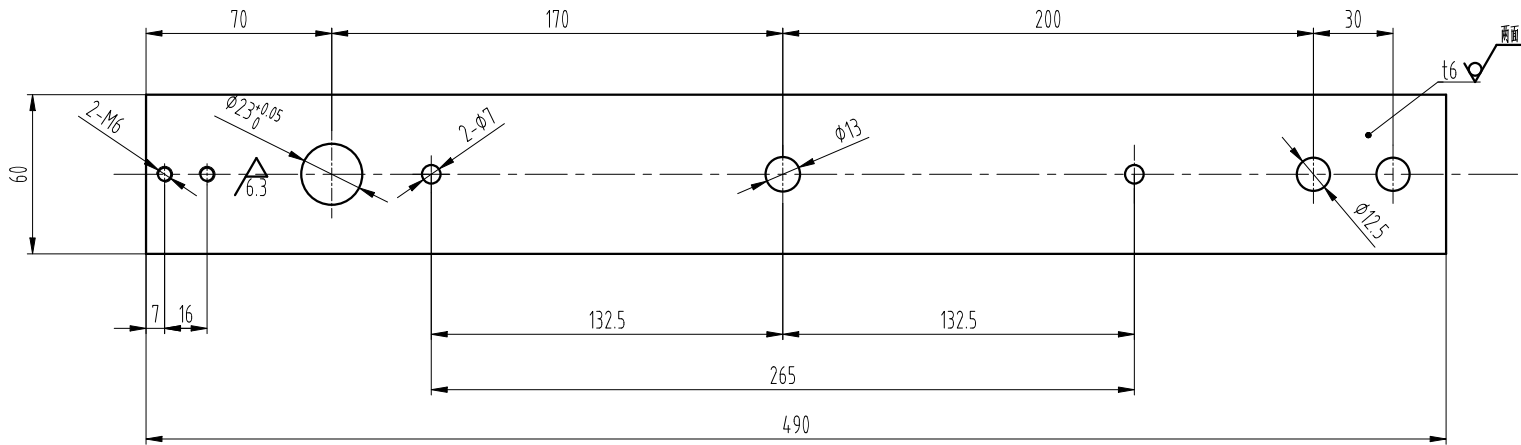

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 6/Q235B		摇杆			
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	
审核						1:2	
工艺		批准		第 1 张	共 1 张	OX-200. 2. 1-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日	