


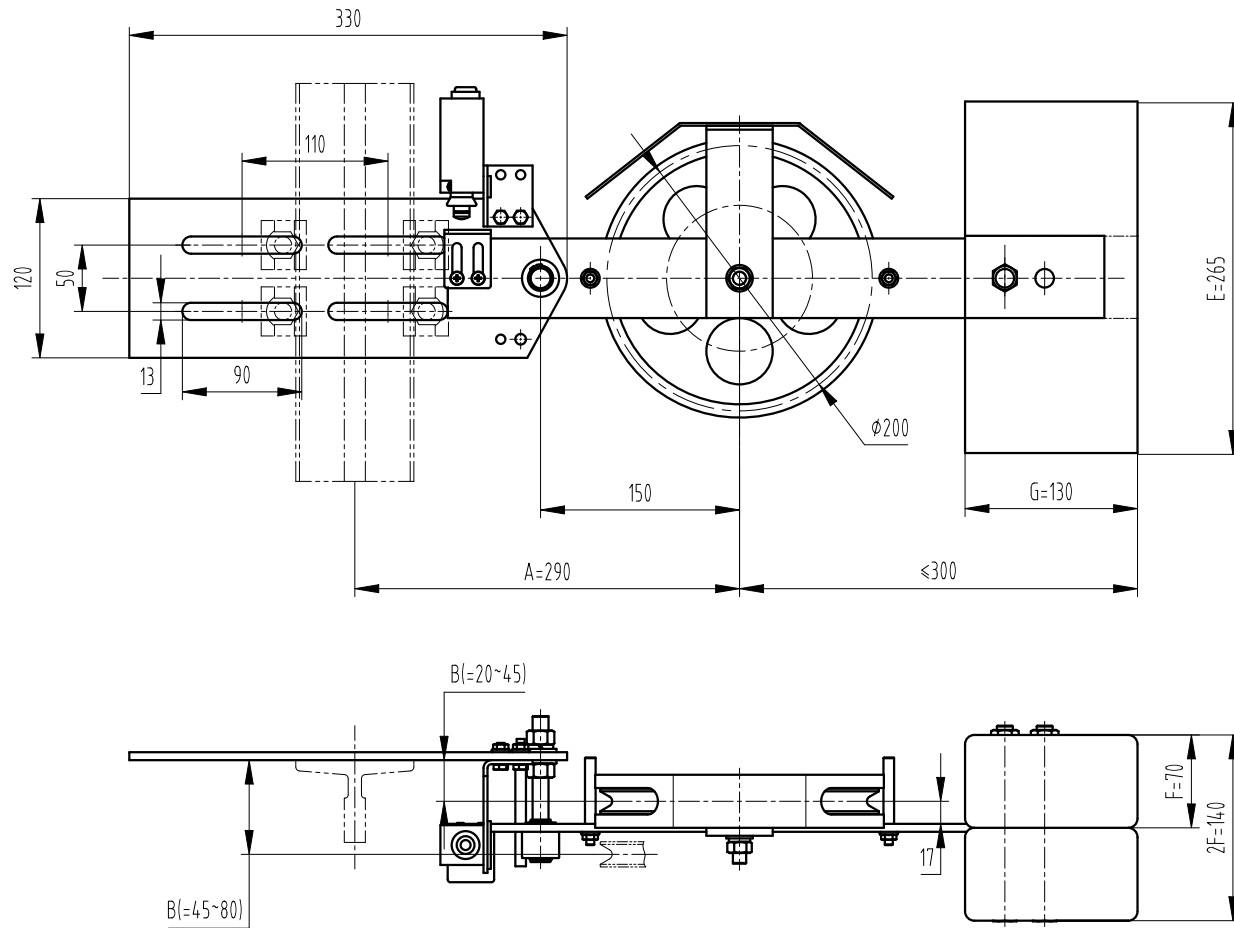

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于半防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。


图框: A3 Ver 1.1

								第一视角 实施日期 CC 关键特性				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								设计				总装示意图			
								标准化				阶段标记			
								审核				重量			
								工艺				比例			
								批准				1:4			
								第 张				共 张			
												张紧装置			
												X20000000			

① 1

更改内容

签名 年月日

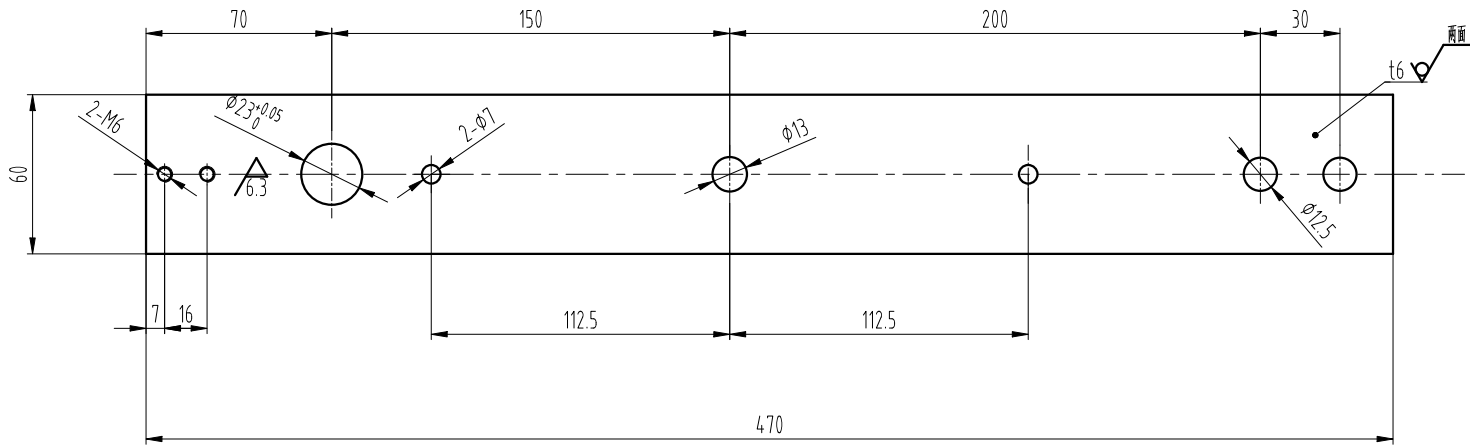

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		钢板 6/Q235B		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:2
工艺		批准		第 1 张	共 1 张
				摇杆	
				0X-200.2.1-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日