
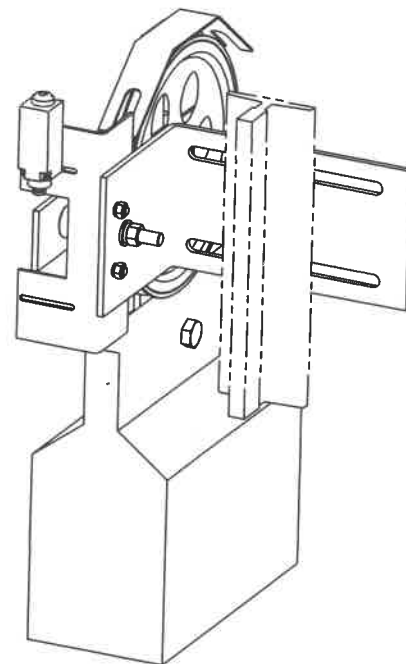
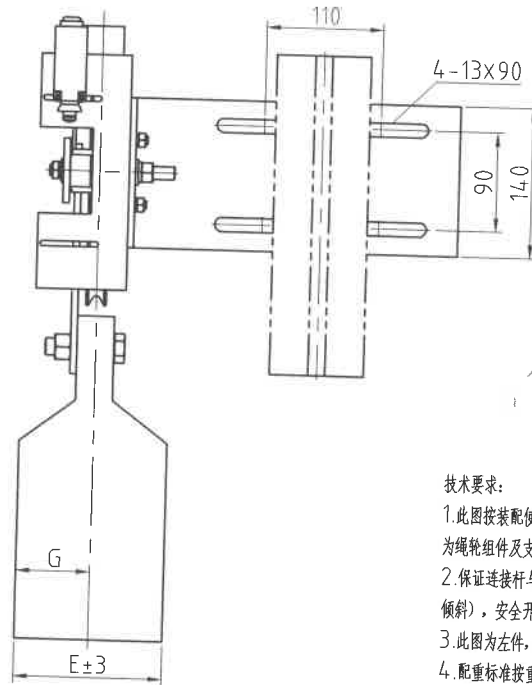


GB/T 10094-2008	1		2		3		4		半径/高度尺寸 倒圆/倒角公差	5		6		7			8		
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

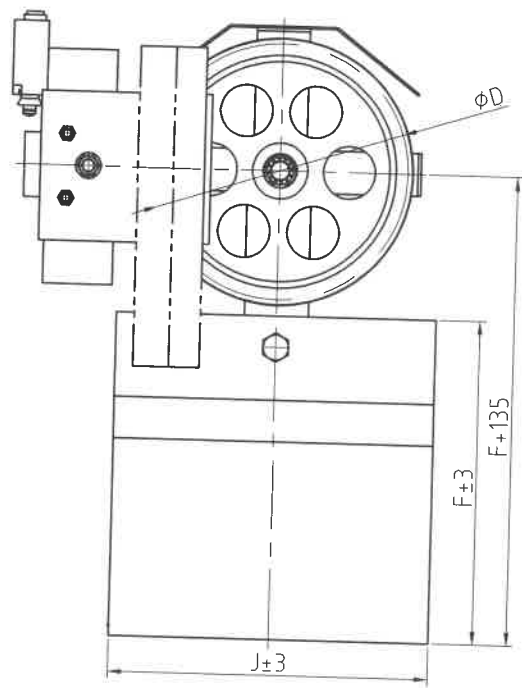


技术要求:

- 1 此图按装配使用状态绘制, 入库、发运状态为绳轮组件及支架等形式包装;
- 2 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
- 3 此图为左件, 右件对称制作装配;
- 4 配重标准按重晶石的配重。

配重状态	配重材质	J	E	F	G
30kg	铸 铁	250	70	275	35
	重晶石	300	140	305	70

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

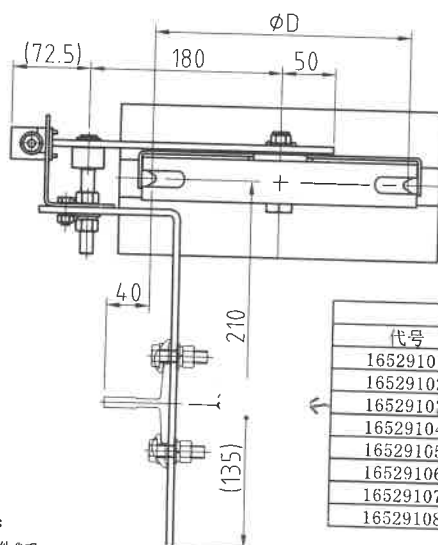

参数表					
代号	重块质量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注	配重材质
16529101	30kg	Φ6	Φ200	左件	重晶石
16529102		Φ8	Φ240	右件	
16529103	30kg	Φ6	Φ200	左件	重晶石
16529104		Φ8	Φ240	右件	
16529105	30kg	Φ6	Φ200	左件	铸铁
16529106		Φ8	Φ240	右件	
16529107	30kg	Φ6	Φ200	左件	铸铁
16529108		Φ8	Φ240	右件	

物料编码说明:

编码构成: 零件代码

例: 16529101

2	16529107~08	组件		详见本图参数表, 右件
1	16529105~06	组件		详见本图参数表, 左件
2	16529103~04	组件		详见本图参数表, 右件
1	16529101~02	组件		详见本图参数表, 左件
序号	代 号	材 料	重 量	说 明
D				
C				
B				
A	LJT180032	黄继	20180828	产品升级, 图纸变更
版本	标记	通知号	签 名	日 期
设计	黄继	20180101	比例 1:5	图幅 A3
校 对	朱锋	20180101	共 1 页 第 1 页	更改内容及原因
标准化	朱云飞	20180101		
审 批	王春光	20180101		
张紧装置				165291

Rhine 苏州莱茵电梯股份有限公司

Technical drawing of a rectangular plate with four holes. The plate has a total width of 310 and a total height of 92. The holes are arranged in a 2x2 grid. The distance between the center of the left holes is 75, and the distance between the center of the right holes is 110. The holes are labeled 4-13x90. The drawing includes a top view and a side view.

Technical drawing of a mechanical part showing dimensions and hole specifications. The drawing includes the following details:

- Hole Specifications:**
 - Top hole: $2-\varnothing 9$
 - Left hole: $\varnothing 13$
 - Bottom hole: $\varnothing 20$
- Dimensions:**
 - Overall width: 108
 - Overall height: 140
 - Distance from top edge to center of top hole: 60
 - Distance from center of top hole to center of left hole: 45
 - Distance from center of left hole to center of bottom hole: 20

D=200 L1=108

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期