
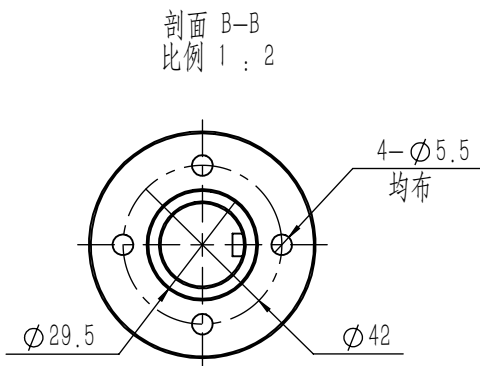
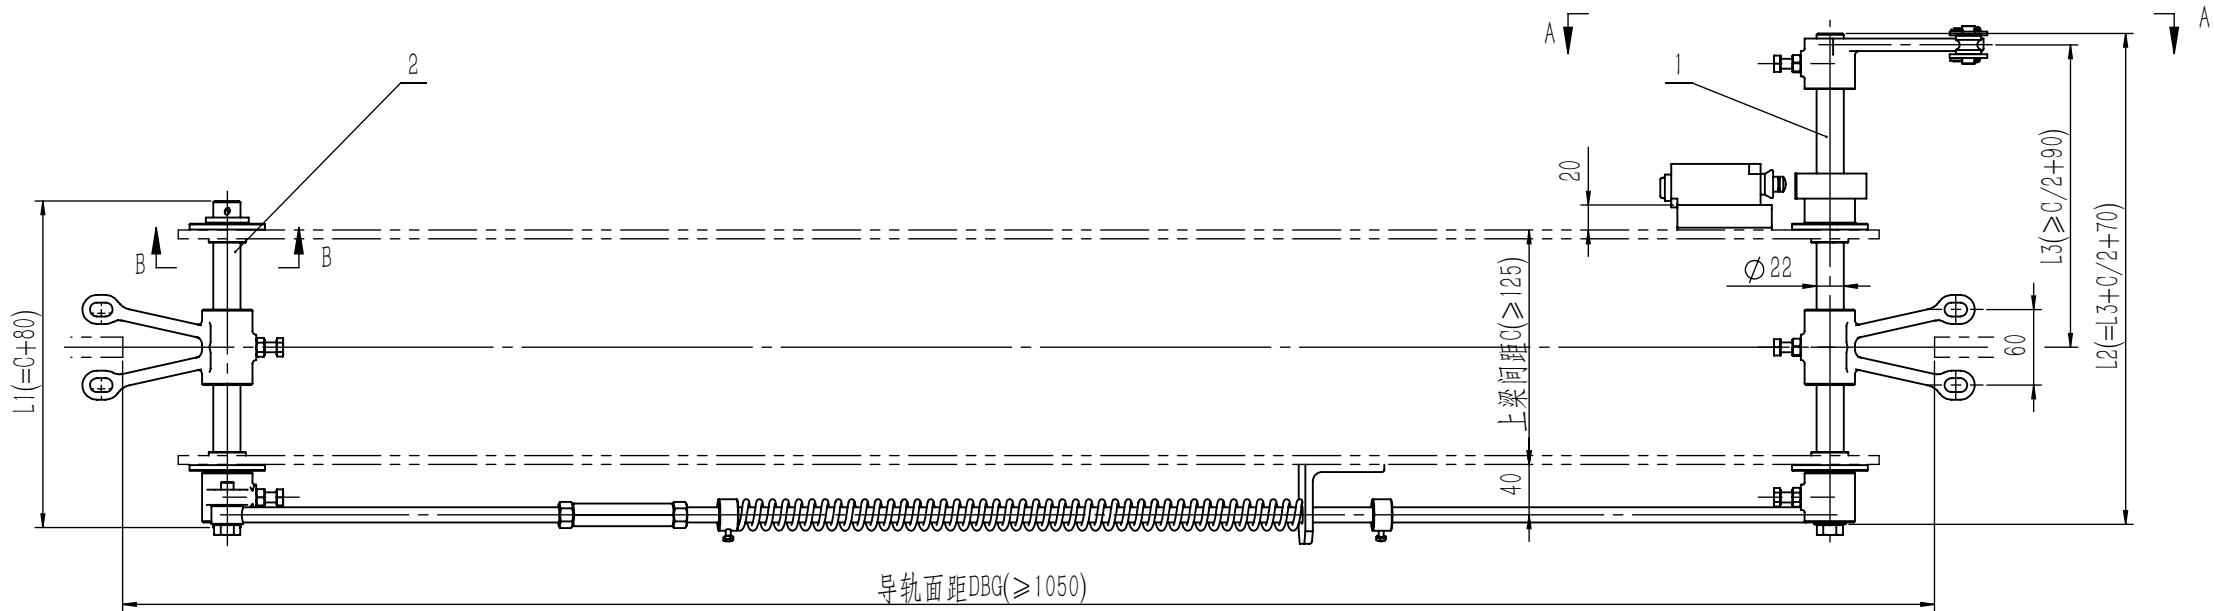
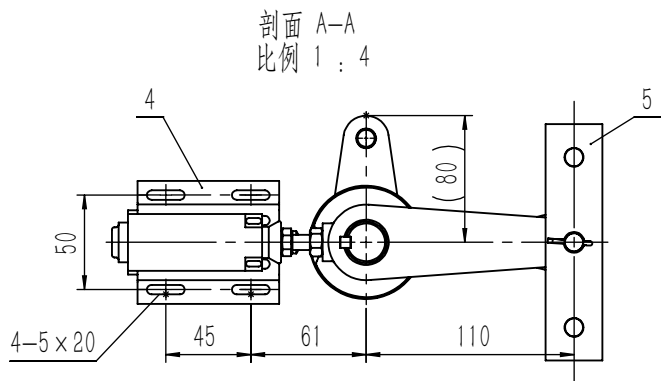


OX288T

定做加长接头
见零件图
直径26 内径13 两头焊接
正反螺母，长度800

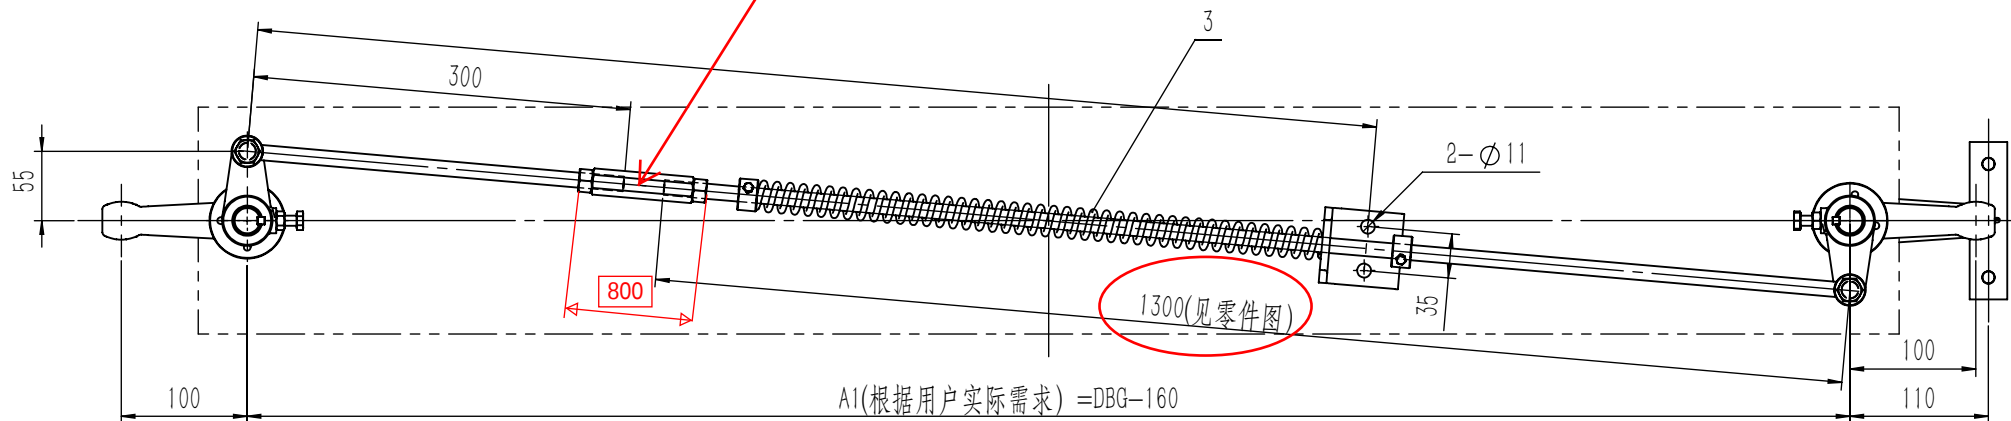

技术说明

- 1.本图按上提拉结构设计，本件适用于客货电梯的安全钳的提拉；
- 2.本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆，具体使用按生产要求确定其规格和总长；
- 3.本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图)，其余尺寸根据轿厢宽度来定；
- 4.表中参数L1=C+80为短轴长度，L2=C/2+L3+70为长轴长度；
- 5.与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配，选用时需确定长度HL；
- 6.本装置适用于DBG≥1050，当DBG为900~1050时，斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150,确保弹簧位置，其支架位置由870需改变为720；
- 7.建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右，具体根据电梯实际状态确定。

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准				

装配件

阶段标记

重量

比例

10.62

1:6

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

OX288T

A1.LM1A015

线性尺寸分段	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	倒圆R/倒角C	0.5~3	>3~6	>6	短边尺寸分段	0~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等级公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°



技术要求

1. 选用样本货梯立梁宽度200
2. 中部联动杆中部调节部分采用如图所示，一段连接杆长度300mm，另一段带弹簧的连接杆长度1300mm

						奥德普OX-288货梯180			天奥电梯（中国）有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	第一象限视图	重量	比例	安全联动机构	
设计			标准化						A1.LM1A015	
校对			审定							
工艺			批准				共1页	第1页		