


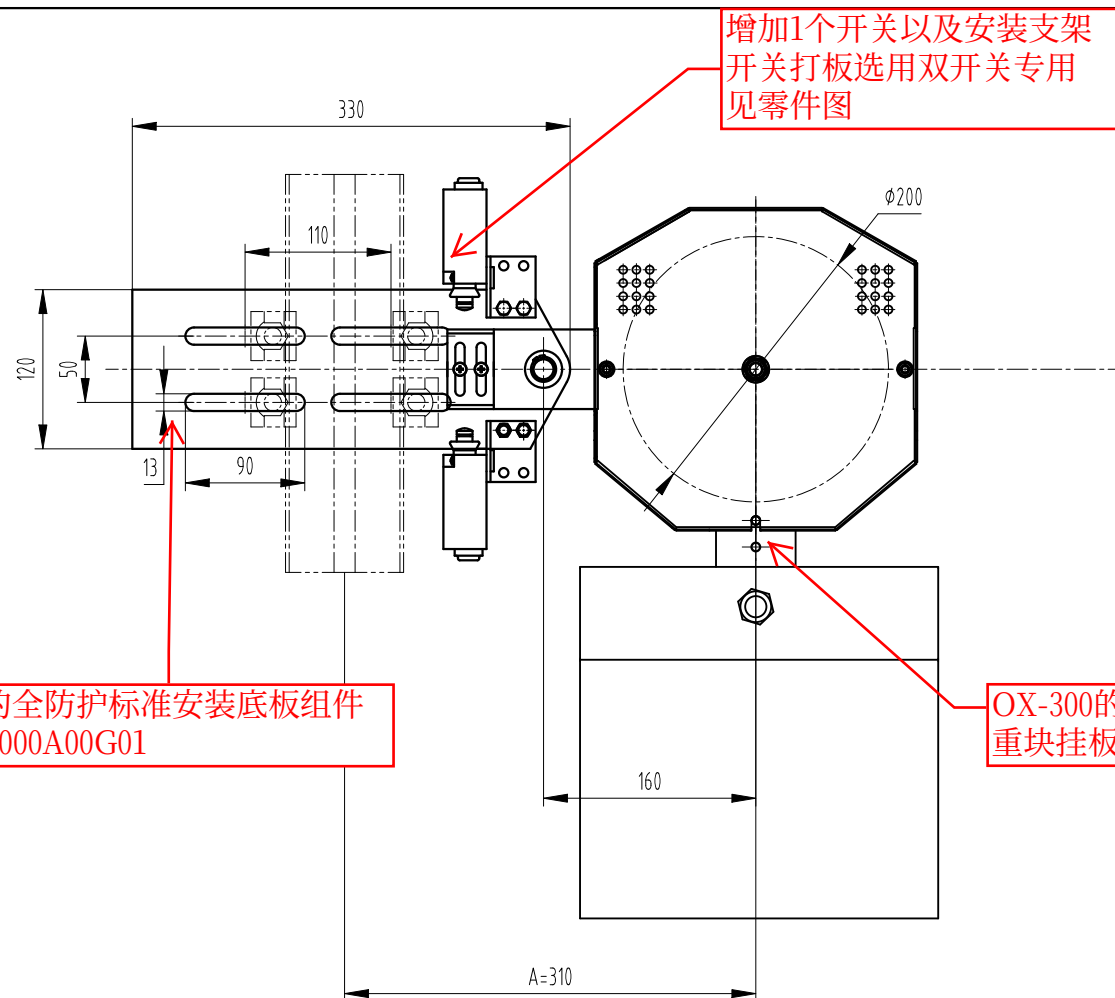

增加1个开关以及安装支架
开关打板选用双开关专用
见零件图


新的全防护标准安装底板组件
X20000A00G01

OX-300的全防护
重块挂板支架

图框: A3 Ver 1.1

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
					CC 关键特性						总装示意图		张紧装置			
					设计				标准化							
											阶段标记		重量	比例	X20000000	
① 1					审核											1:4
标记 处数 更改内容					签名 年月日		工艺				批准		第 张 共 张			

非标

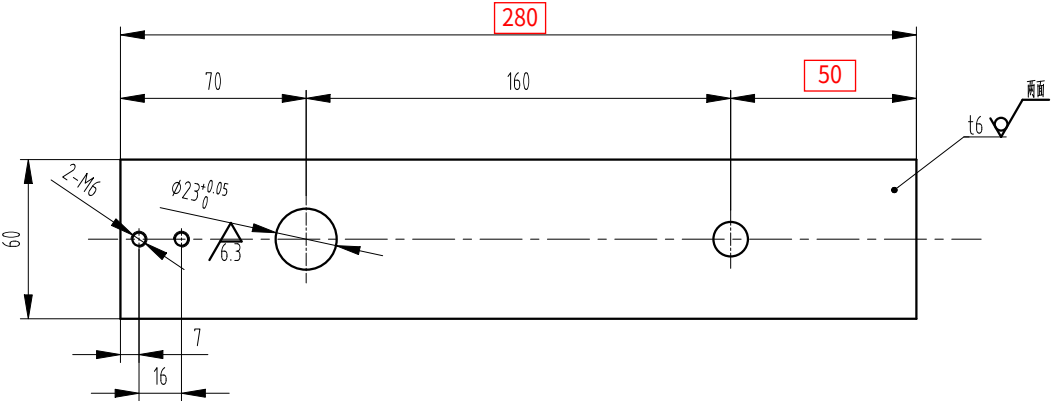

技术要求



- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 6/Q235B		摇杆			
设计	张宏华	2023.04.28	标准化	阶段标记	重量	比例	OX-200.2.1-1
审核	刘晶	2023.04.29				1:2	
工艺	竺钊辉	2023.05.08	批准	俞礼园	2023.05.13	第 1 张 共 1 张	

标记	处数	更改内容	签名	年月日


OX300A.3-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

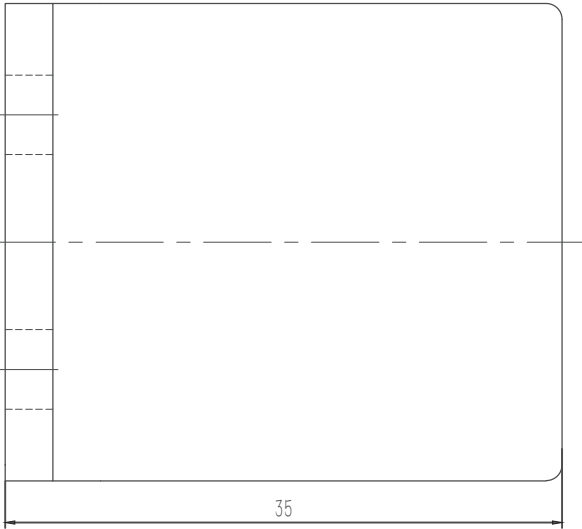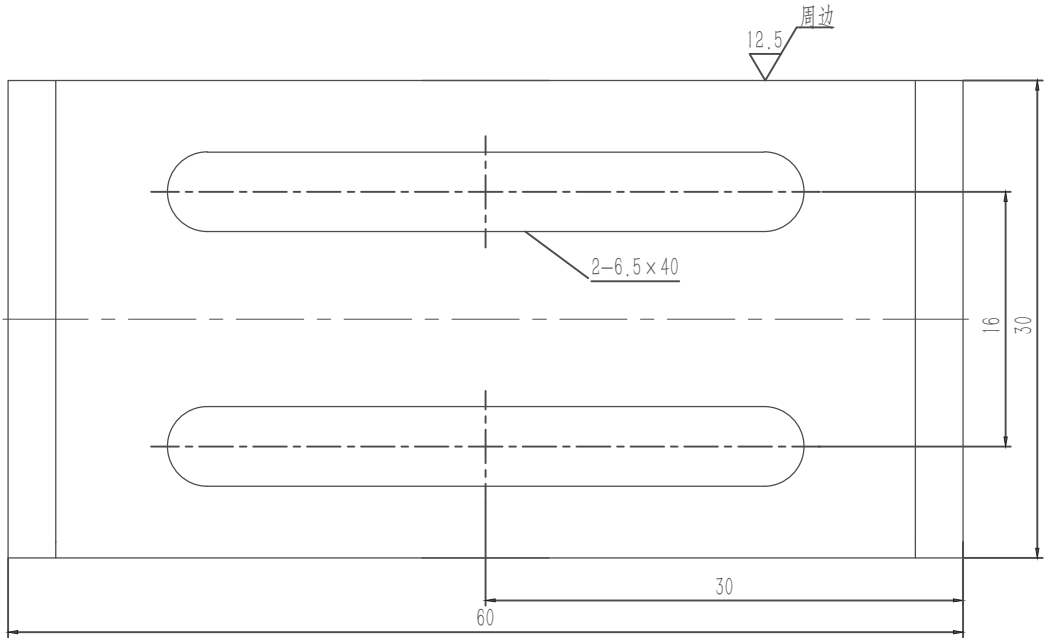

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

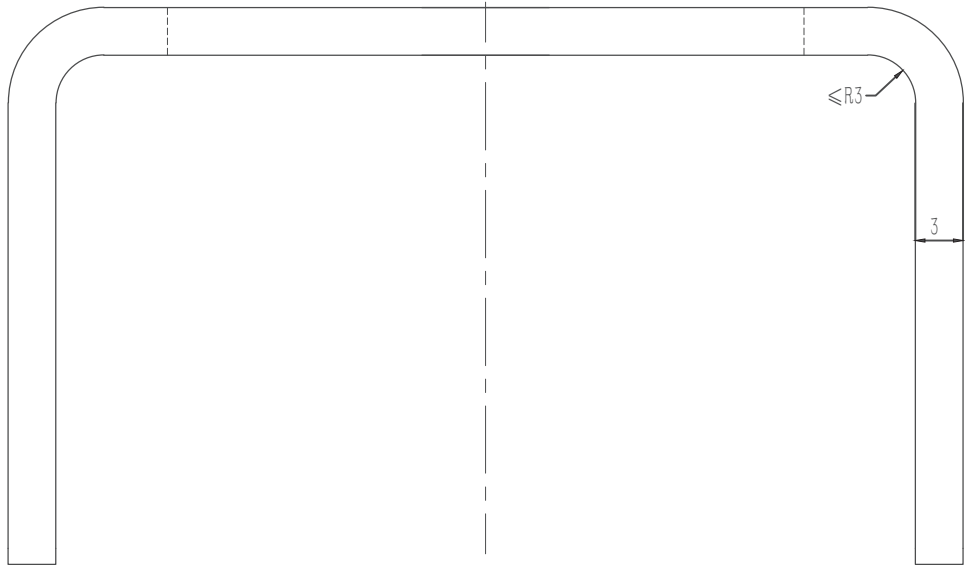

						Q235A/3.0				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例		
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 张		第 张		OX300A.3-2	

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期