
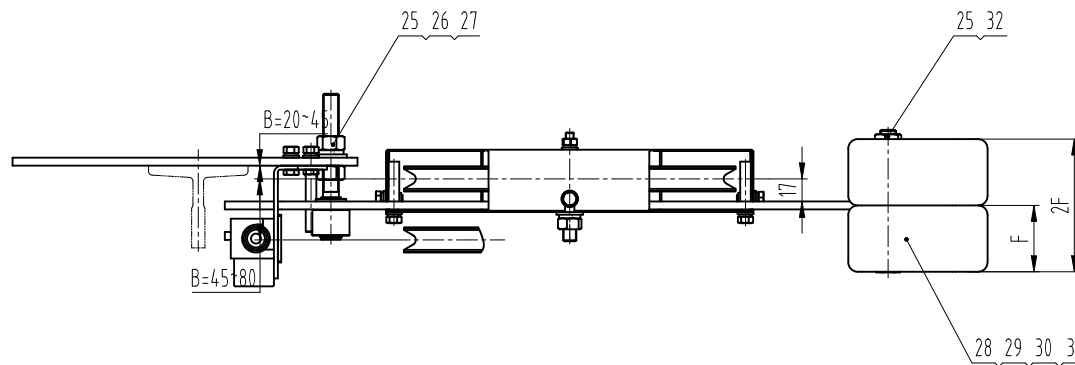


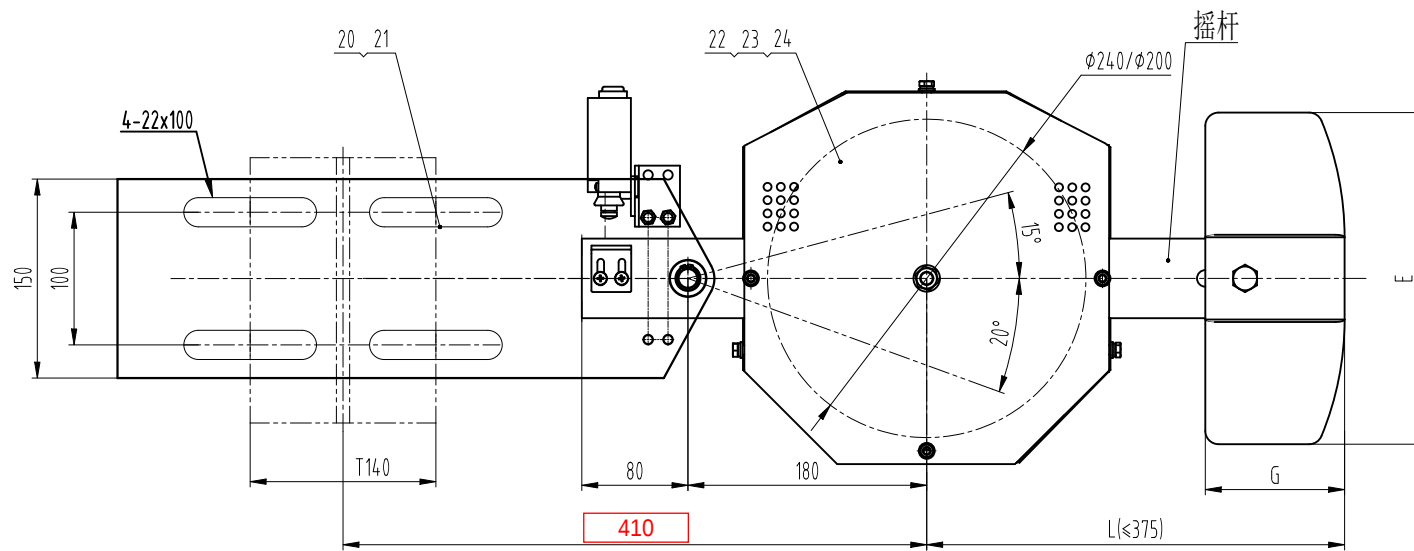

技术要求


- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
CC		关键特性				总装示意图						
设计	胡建升	2022.09.13	标准化						张紧装置			
						阶段标记						重量
审核	刘晶	2023.04.04				B					1:4	X20000000
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张			共 4 张			

张紧装置

X20000000

其余 12.5

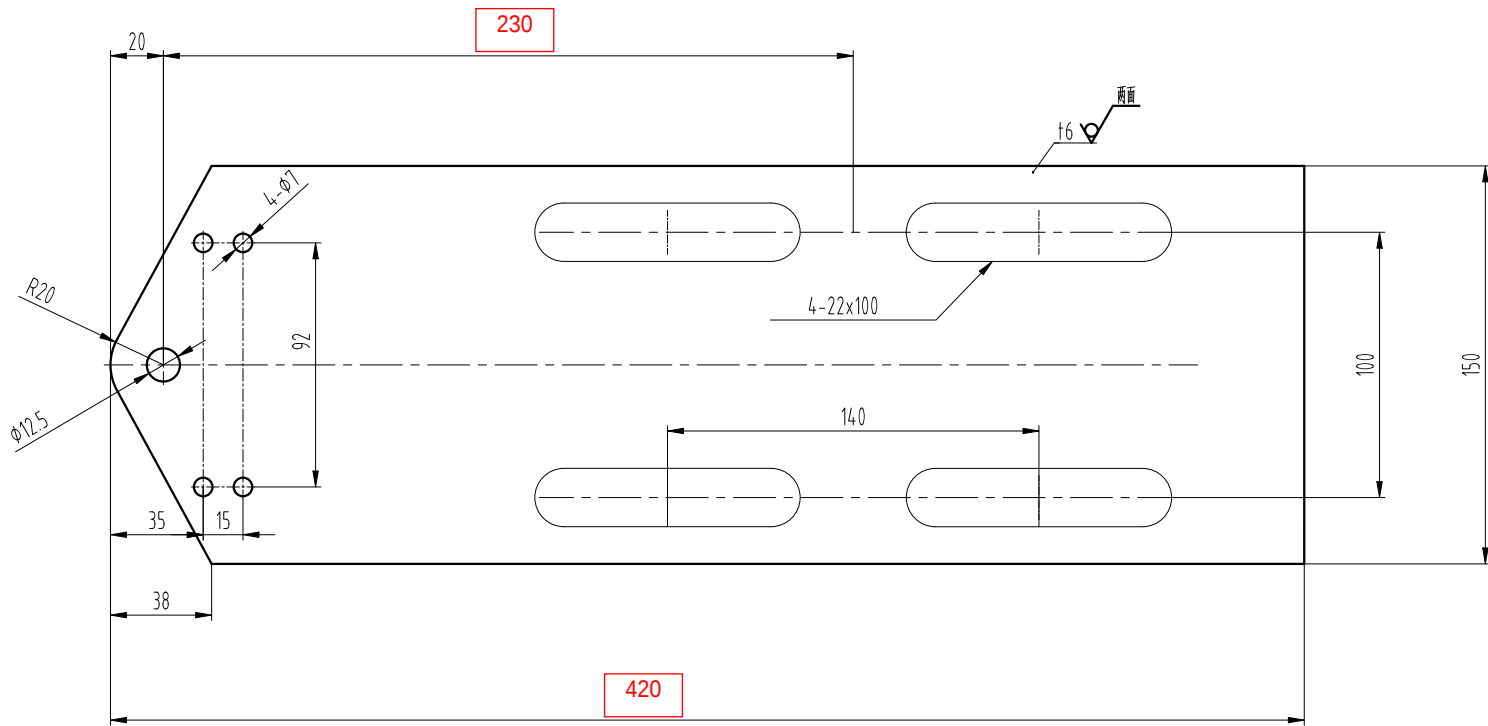

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC 关键特性			钢板 Q235B/6.0			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
设计	胡建升	2022.09.07	标准化			阶段标记	重量	比例
审核	刘晶	2023.04.04				A		1:2
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张	X20000A01

图框: A3 Ver 1.1

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04	审核
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺