


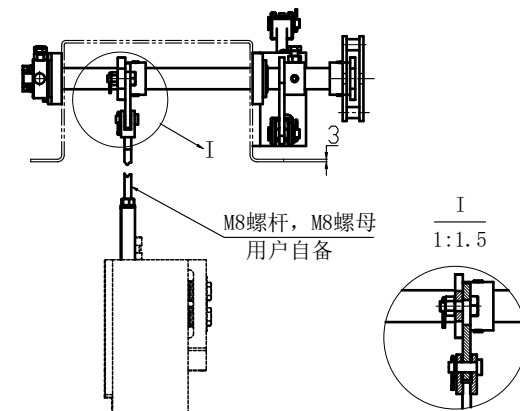

站在轿厢中心面对导轨，提拉位置在导轨右侧为右置，在导轨左侧为左置


技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。

常用    宁波奥德普电梯部件有限公司							
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	联动机构
	达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9		
一次			设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15	图号 DWGNO	OX-210BTX	版本 00
		审核 CHECKED	周 正 3/16	共 3 张 第 1 张			

图号 DWGNO	(互)11-210BT-17-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装以外		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

其余 $\nabla_{6.3}$

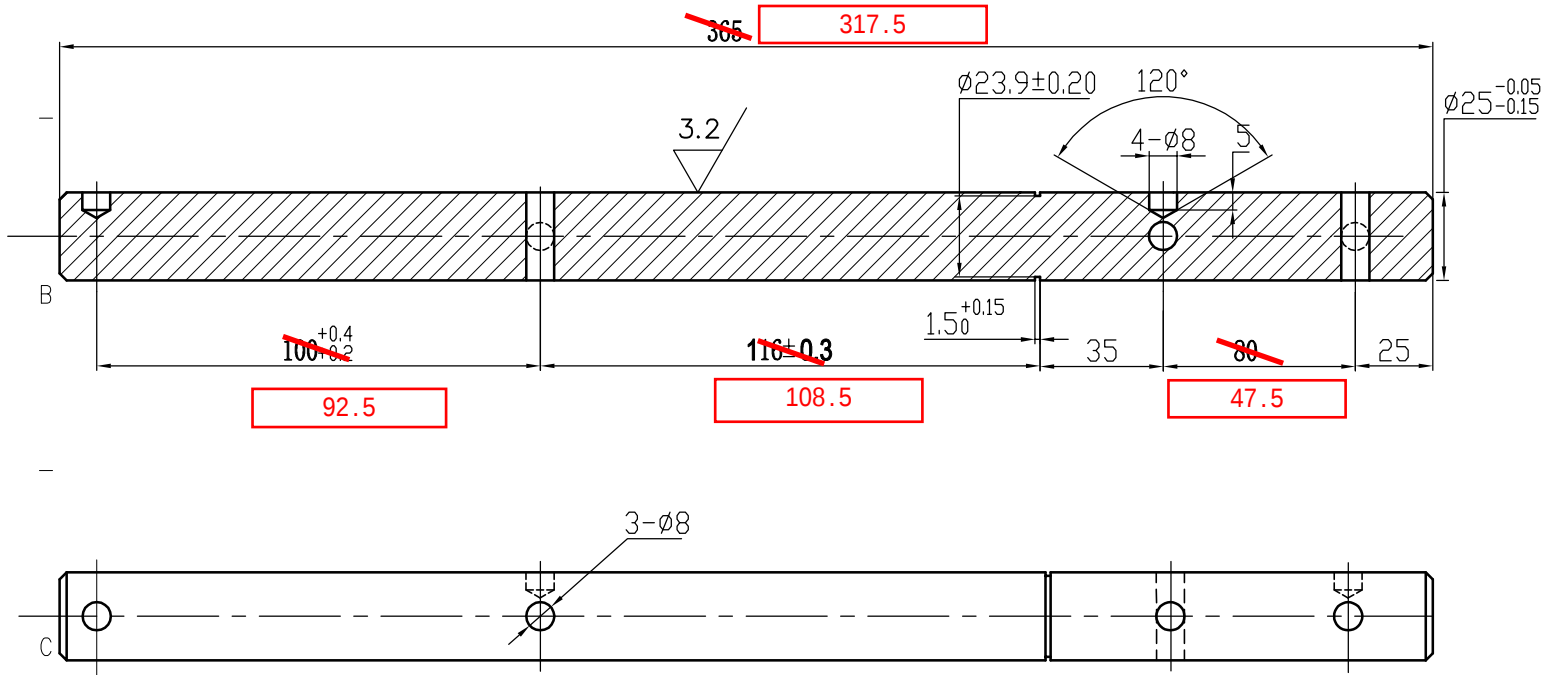


技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm

D										常用   宁波奥德普电梯部件有限公司										D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

图号 DWGNO		OX-210BT-16										变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET	
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00	
	-01	短转轴		OX-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315							-01	

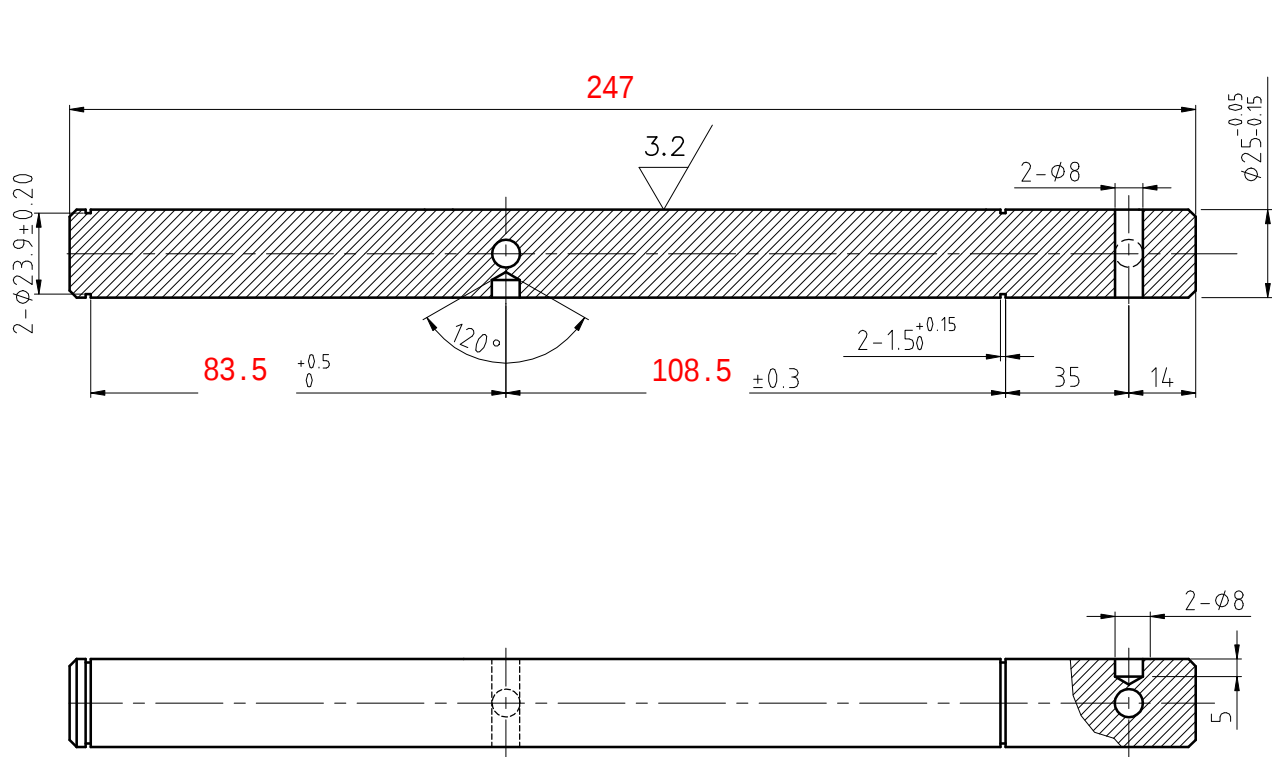

技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

										常用	保留	一次	APU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
										核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
										制图 DRAWN	舒佳乐	3/16	短转轴		
										设计 DESIGNED	舒佳乐	3/16			
										审核 CHECKED	李 煜	3/16	图号 DWGNO		
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	共 张 第 张	OX-210BTX-16		版本 00