


技术说明:

1. 本件适用于背包架形式，使用时注意匹配相关参数；
2. 本图中提拉杆件由用户根据安全销位置状态自理；
3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理)，如采用其他形式的开关需注明，开关支架及其开关用户自理；
4. 本机构安全提拉力可满足150~220N，具体根据实际调整使用；
5. 本装置各连接紧固件不配，用户自理。

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日				宁波奥德普电梯部件有限公司				
						设计	校对	审核	工艺	阶段标记	重量	比例	
											13.07	1: 4	安全联动机构
										物料编号: OX210BT(SR)			

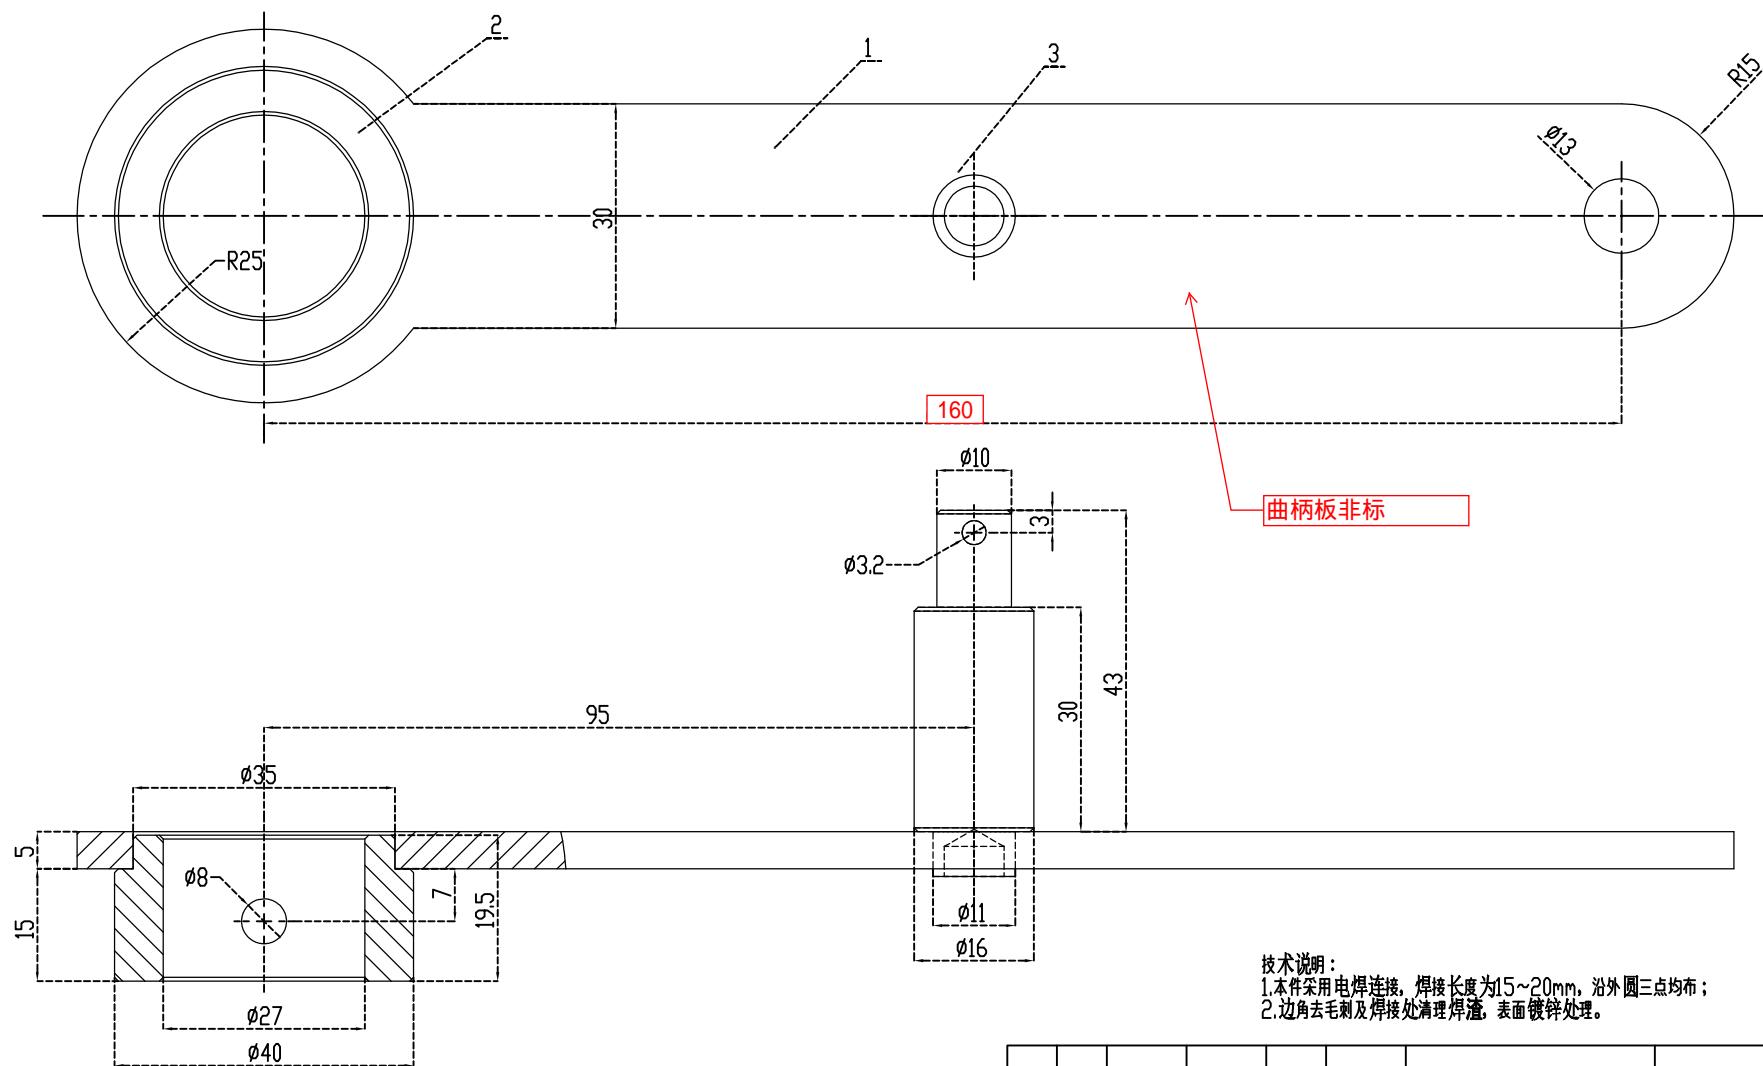

技术说明：
1.本件采用电焊连接，焊接长度为15~20mm，沿外圆三点分布；
2.边角去毛刺及焊接处清理焊渣，表面镀锌处理。