

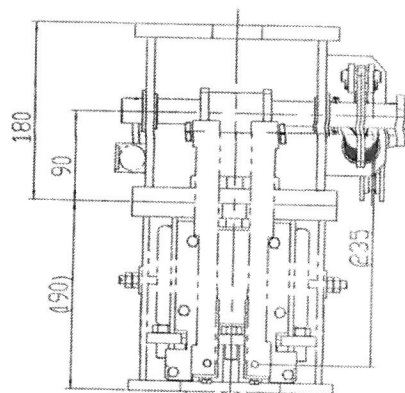


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

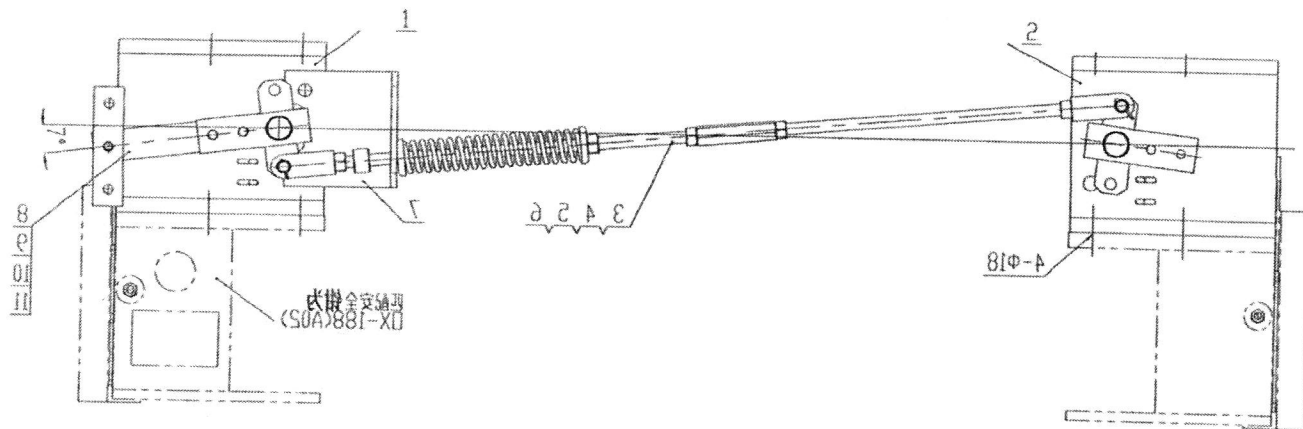

导轨面距DBG=1100

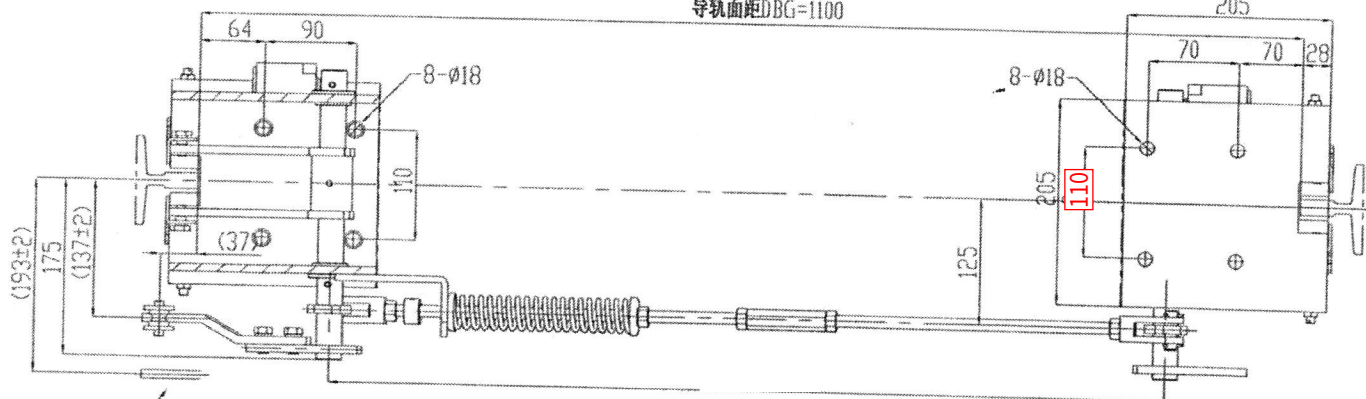

提拉手位置

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

1、轿厢载重800kg P+Q=2200, 轿厢速度: 1.0m/s,
2、对重导轨: T75, 导轨面宽: 10mm, 导轨面距为1100mm
注意连接孔与安全钳匹配

技术说明

1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定,选用时请注意匹配调整;
2.本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位),如需配装手动复位开关时需注明;
3.本装置需将标准提升杆更换为OX188T下提升机构中的专用提升杆,配发该装置时注意提供。

11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈O	2		2.16	4.32	
9	QX210BT.4	绳头连接件	1		0.31	0.31	
8	QX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32	
7	QX188DT-1	支架盖板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170	螺母M12	2		0.02	0.04	
5		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
4	QX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	QX188BT.3	长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	QX188DT.2	安全联动底座	1		31.96	31.96	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

202301989-A

1	DX188DT.1	安全联动底座		1		31.96	31.96	
序号	代号	名称		数量	材料说明	重量	总重	备注
						宁波奥德普电器有限公司		
标记	处数	分区	标准号	签名	日期	安全制动装置		
设计			标准化	采购部	阶段标记	重量	比例	
校对						66.96	1:5	
审核								
工艺			批准	共张	第张	DX188DT		

宁波德普电声部件有限公司

安全制动装置

OX188DT

總(通)用件登記

图例图总号

族團總序

卷二

6 3