


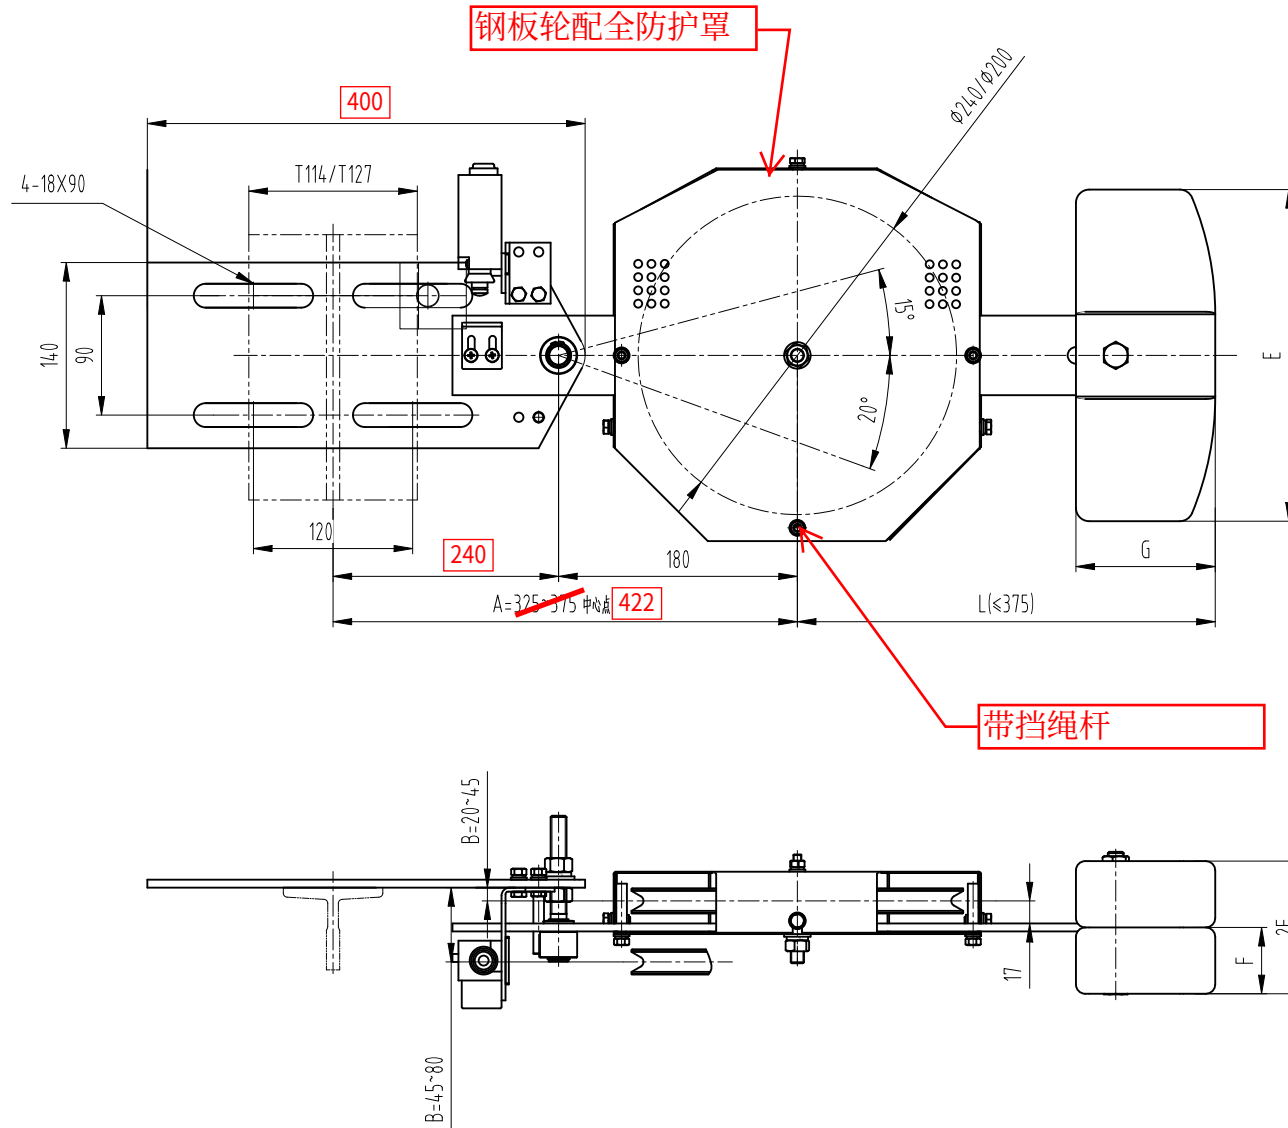


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
CC 关键特性												
设计			标准化			总装示意图			张紧装置			
						阶段标记		重量				比例
审核										1:4	X20000000	
工艺			批准			第 张		共 张				

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

其余 12.5

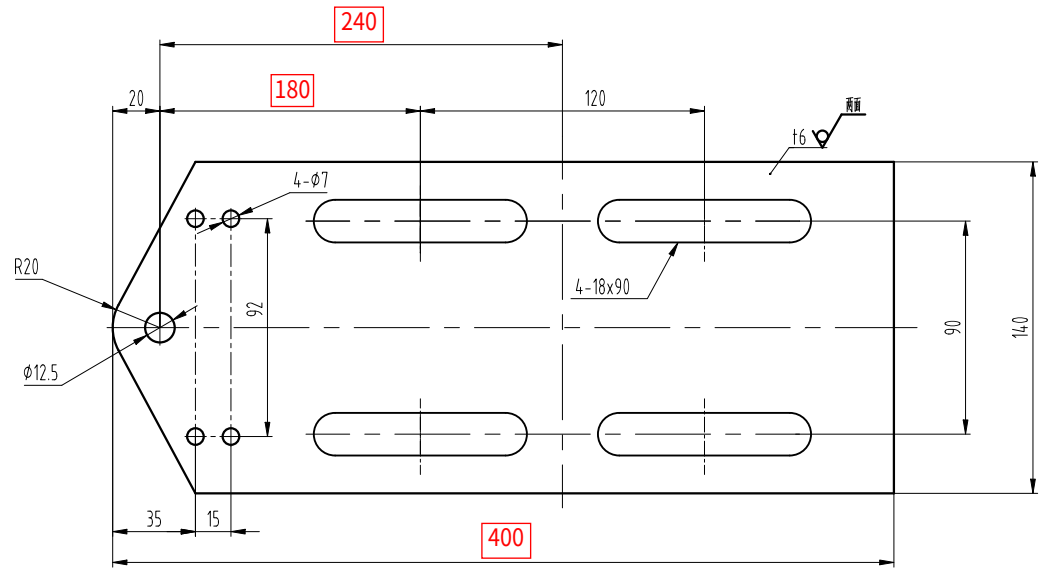

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角			实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC 关键特性						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
设计			标准化			钢板 Q235B/6.0		
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准			A		1:2
						第 1 张 共 1 张		
						安装底板		
						X20000A01		