

	1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	0.5-3
								>3-6
								>6-30
								>30
								短边尺寸
								≤10
								>10-50
								>50-120
								>120-400
								>400
								角度公差
								±1°
								±30'
								±20'
								±10'
								±5'

A




B

C

D




E

F

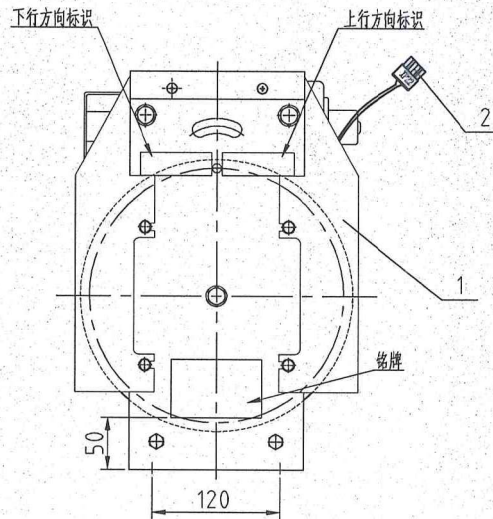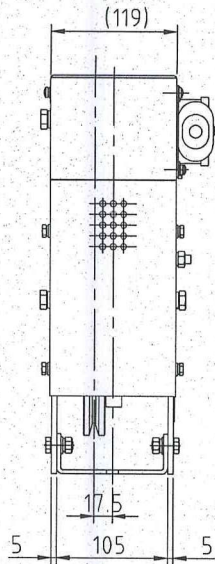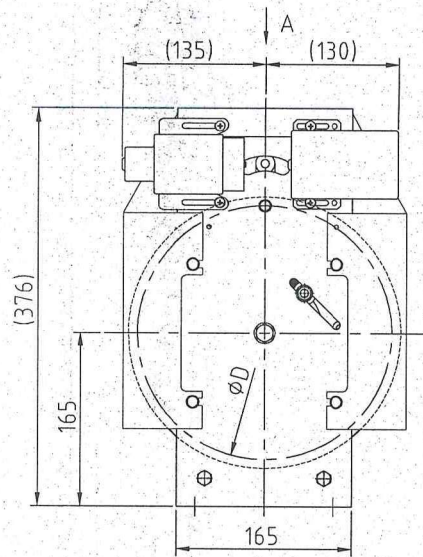

技术要求:

- 1.用于无机房双向限速器;
- 2.限速器调试标准按本厂规定,调试后加铅封和油漆封记;
- 3.标牌位置按图比例;
- 4.本图按奥德普 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
- 5.随本机装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明、复位步骤说明;
- 6.适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁触发式夹绳器配套使用;
- 7.其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明》;
- 8.限速器需要CE认证时,需提供CE证书;
- 9.限速器轮要求全防护;
- 10.满足新国标GB/T 7588.1/2-2020,TSG7007-2022要求。
- 11.限速器配套接插件为6芯安普插座,型号:1-480705(配套插针套:350536-1);线长预留200mm。
- 12.接插件标识采用喷码(或油墨、油性笔)永久不掉落;

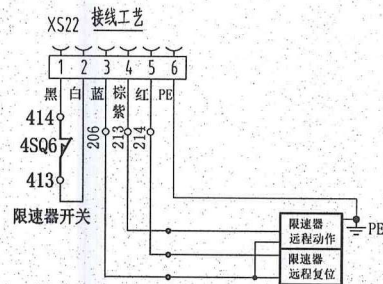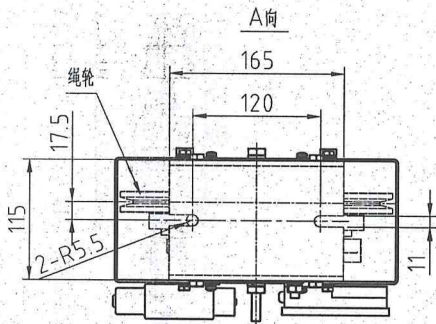

参数表		
额定速度	$v \leq 1.0\text{m/s}$	$1.0\text{m/s} < v \leq 1.75\text{m/s}$
钢丝绳直径	8mm	8mm
绳轮直径	240mm	240mm
张紧力	$\geq 600\text{N}$	$\geq 600\text{N}$
超速开关电压等级	AC220	AC220

物料编码说明:

编码构成:零件代码.设备号

编码示例: Y1656901.23G03358

2	PE19575A01	限速器插件预制线	组件	2	1			
1	YPV16572A04	无机房双向限速器	组件	1	1			作业01
序号	代号	名称	材料	装配号	数量	单件重量	总计重量	备注
YPV16569A01								
1	YPV16569A01	组件	$v=0.5\text{m/s}$, $\phi D=240$					
序号	代号	材料	重量	说明				
D								
C								
B								
A								
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因			
设计					比例 1:5	图幅 A3	巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司	
校对					共 1 页 第 1 页			
标准化								
审批					无机房双向限速器			YPV16569A