

直梁内档 L1=1436

50

50

5

L2=1432

连接圆管 (建议无缝钢管 $\phi 27 \times 3.5$)

$\phi 27$


配打孔

圆管连接板座


27

19

DBG=1480

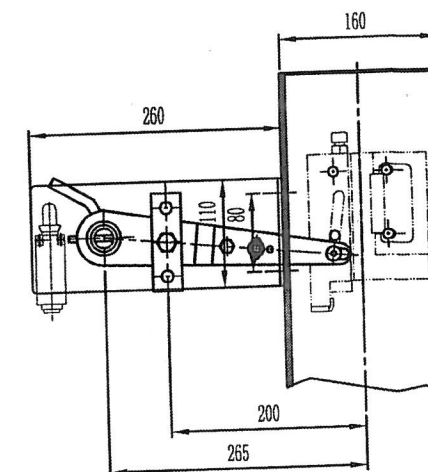

圆管连接板座示意图

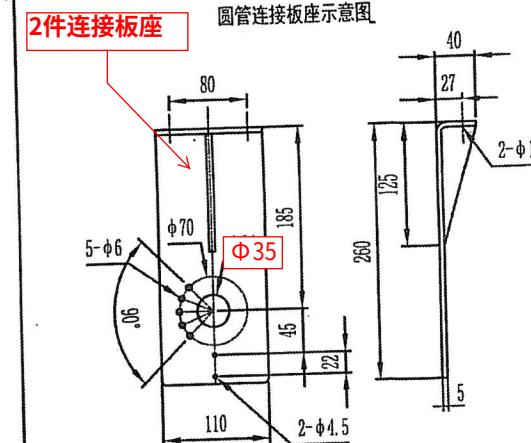

技术要求:

- 1、配安全钳210B，含安全钳整套采购；
- 2、连接圆管分段，现场连接；其余零件及安全钳装配好回厂；
- 3、预紧力为 $150N \sim 200N$ ；
- 4、提拉摇臂需要索词同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装圆柱销；
- 5、开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关；
- 6、安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂最外侧边沿，不允许超过安全钳滑动钳块工作面；

XW23-J-06512

						组件	浙江西沃电梯有限公司		
							安全提拉装置		
标记	快慢	分区	更改代号	签名	年月日				
设计			标准号				数量标记	重量	比例
									1:5
审查							共 页	第 页	
工号			批准					Z127003	




-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	摇臂组件	DWG	X210TAA00	G01					提拉侧	-01	1	1	1	1
-02	圆柱销		GB/T 879.2 6x50						与开关组件打包	-02	4	4	4	4
-03	开关打杆组件	DWG	AX210BT113	G02					借用,与开关组件打包	-03	1	1	1	1
-04	安全联动装置(开关组件)	DWG	X210TA000	G90					按清单,见本图	-04			1	1
-05	轴套	DWG	X210TAB00	G01					与开关组件打包	-05	2	2	2	2
-06	扭簧	DWG	OX210AT-3	G01					借用,右扭簧	-06	1	1	1	1
-07	六角螺栓		GB/T 5783 M8x45						与开关组件打包	-07	2	2	2	2
-08	六角薄螺母		GB/T 6172.1 M8						与开关组件打包	-08	4	4	4	4
-09	连接圆管	DWG	X210TAC00	G99						-09		1		1
-10	扭簧	DWG	OX210AT-3	G02					借用,左扭簧	-10	1	1	1	1
-11	摇杆组件	DWG	X210TAA00	G02						-11	1	1	1	1
-12	挡圈	DWG	X210TAD00	G01					调整用,与开关组件打包	-12	1	1	1	1

X210TA000G90 安全联动装置(开关组件) 清单

UKT开关	1件
螺纹板 OH210.4-2(借用)	1件
十字槽小头螺钉 GB/T 823 M4X35	2件

开孔尺寸

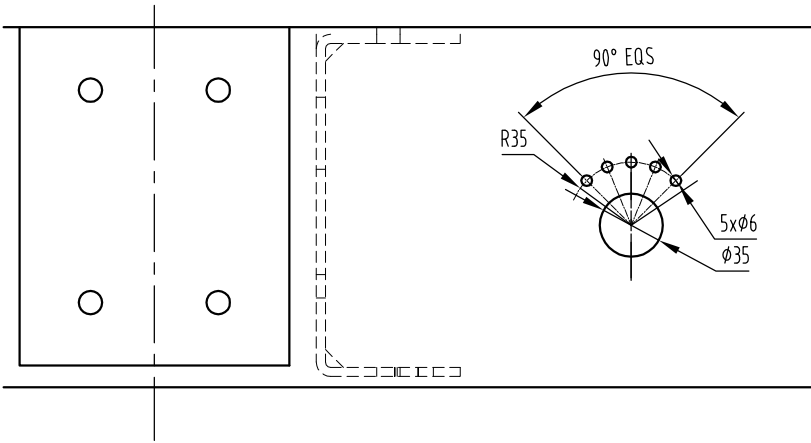

参数表



参数名	中文描述
DBG	导轨导向面间距
SAFTYP	安全钳型号

尺寸表

X210TA000_	A1L	A2L
G01	DBG-38	DBG+67
G02		
G03		
G04		

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA,配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳,不包含开关;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉,安装时先安装一侧摇臂,再同步另一侧摇臂位置后,打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装孔为配打,需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后,需保证摇臂提拉能够完全到位,提拉过程中摇臂最外侧边沿,不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

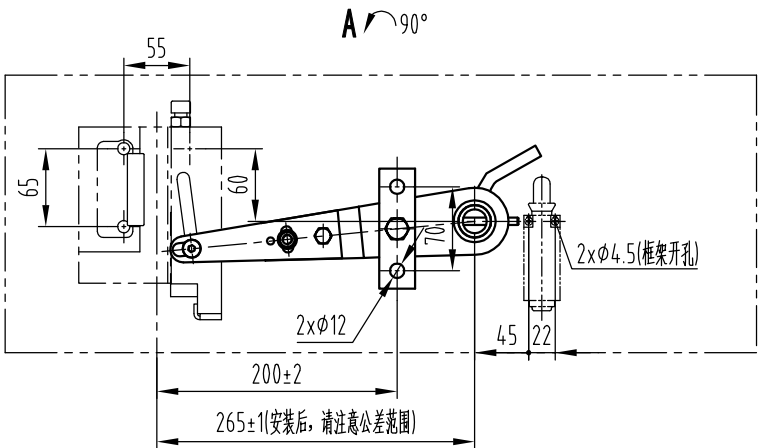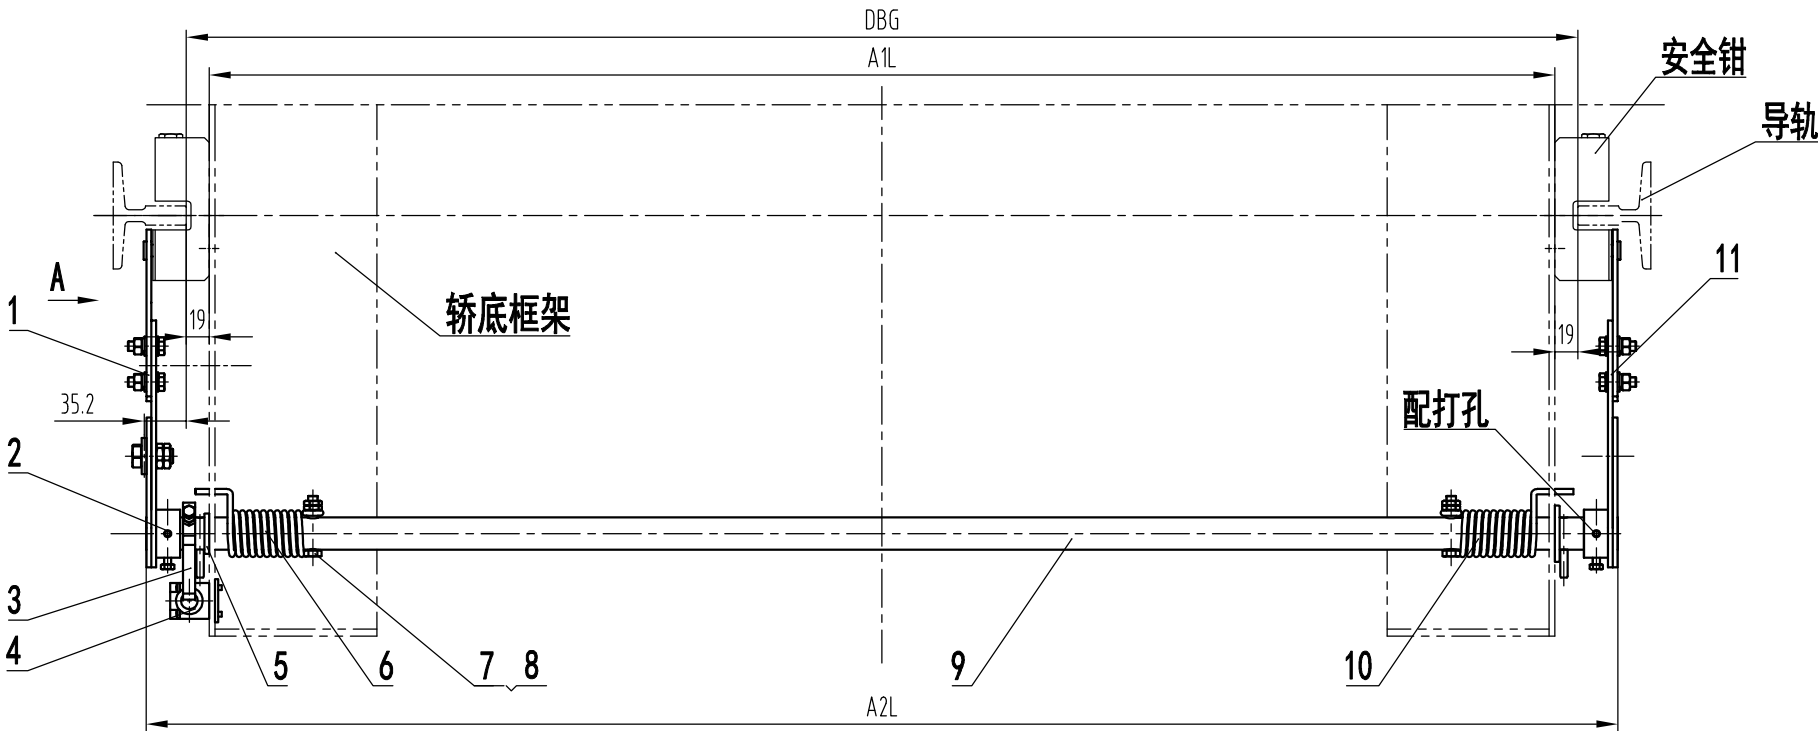

			G90	安全联动装置(开关组件)
带连接圆管,带UKT	600≤DBG≤1800	OX-210B / OX-210C	G04	安全联动装置
不带连接圆管,带UKT			G03	安全联动装置
带连接圆管,不带UTK			G02	安全联动装置
不带连接圆管,不带UKT			G01	安全联动装置
说明	DBG	SAFTYP	G00	名称

					NEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.												
标记	处数	更改内容			签名	日期						安全联动装置					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例								
										1:6			X210TA000				
审核						共 1 张		第 1 页									
工艺			批准														