



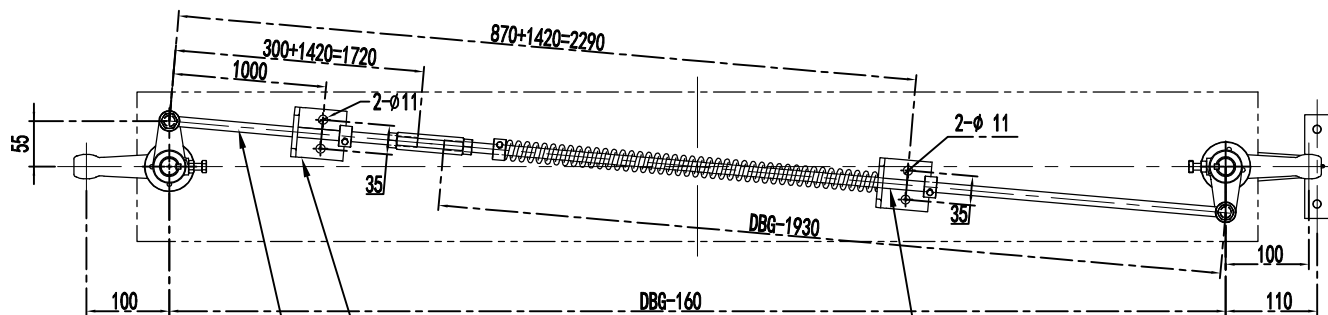



增加 件支架和 件定位轴套
短斜拉杆长度

长斜拉杆长度 1330

顺达专用开关触发件

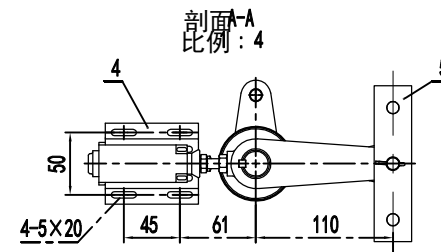

剖面A-A
比例: 4

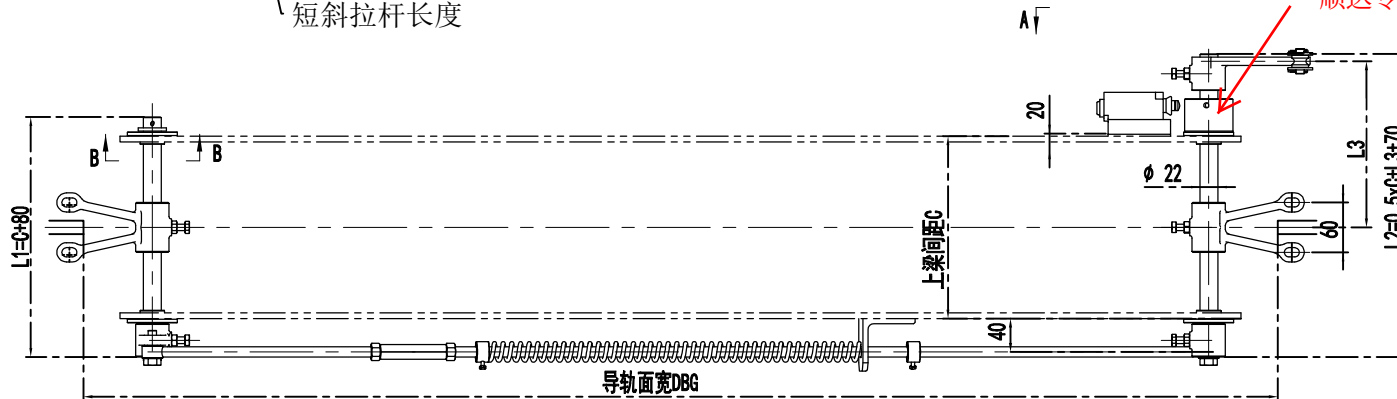

剖面B-B
比例: 2

借 通 用件登记

旧底图总号

底图总号


签 字

日 期

技术说明

本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
本件可选配 或 的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
本图中 值为上梁的腹板间距尺寸 如图; 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
表中参数 为短轴长度, 为长轴长度
与安全钳连接的拉条组件 根据需求可选配, 选用时需确定长度;
本装置适用于 ≥ 当 为 ~ 时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度 需
调整为 一确保弹簧位置, 其支架位置由 需改变为 。

						装配件			宁波奥德普电梯部件有限	
									上提拉联动机	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX288T	
设计			标准化				10.84	1:6		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			


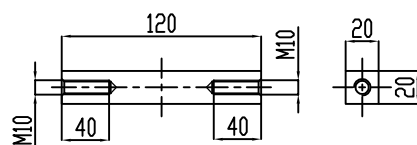


表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于

1.本件一套4件,标配采用M10,可选配M8;
2.生产下单时需注明HL参数要求,该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
							直拉条组件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			阶段标记 重量 比例 OX-288T.6
设 计			标准化					
校 对								
审 核								
工 艺			批准			共 张第 张		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

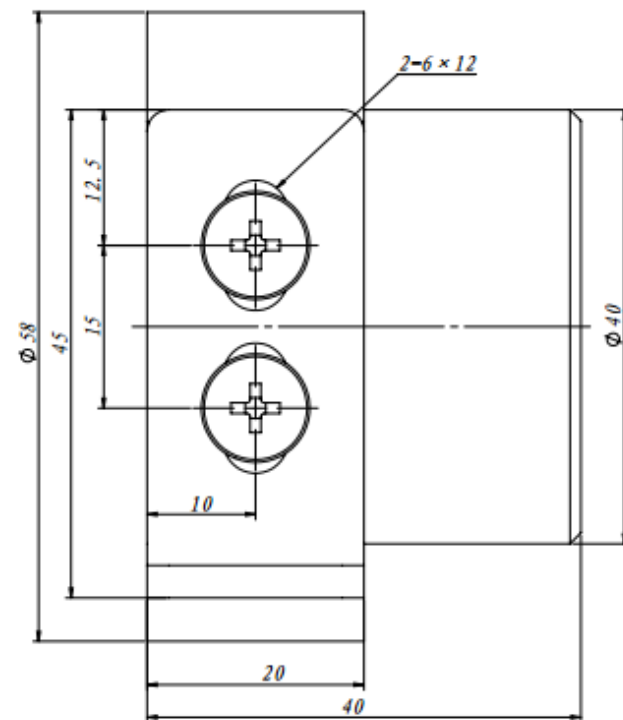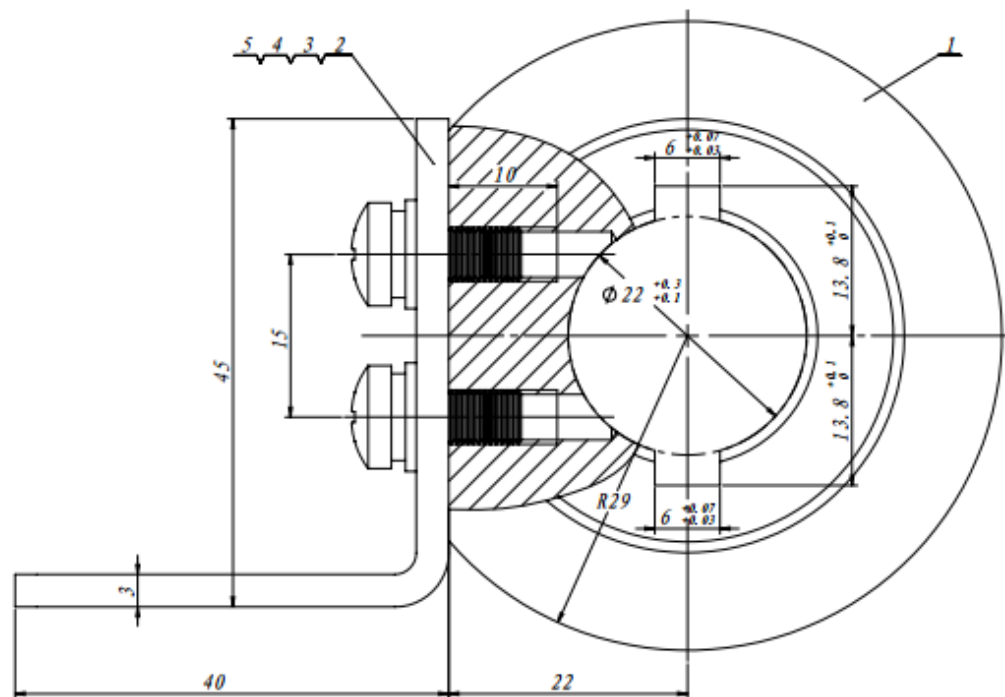

2018年6月4日
汪峰

二次修改

[illegible]