
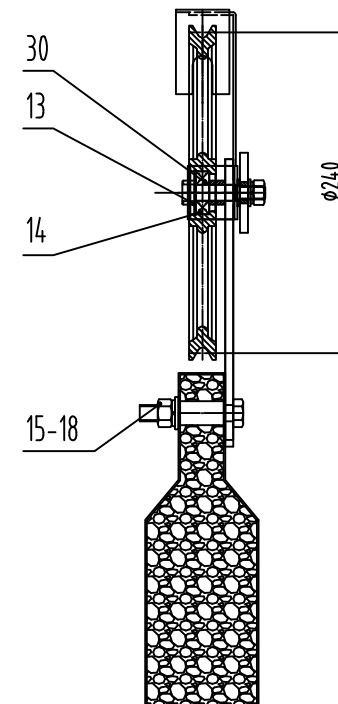
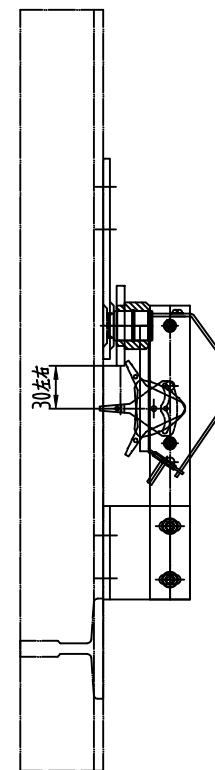


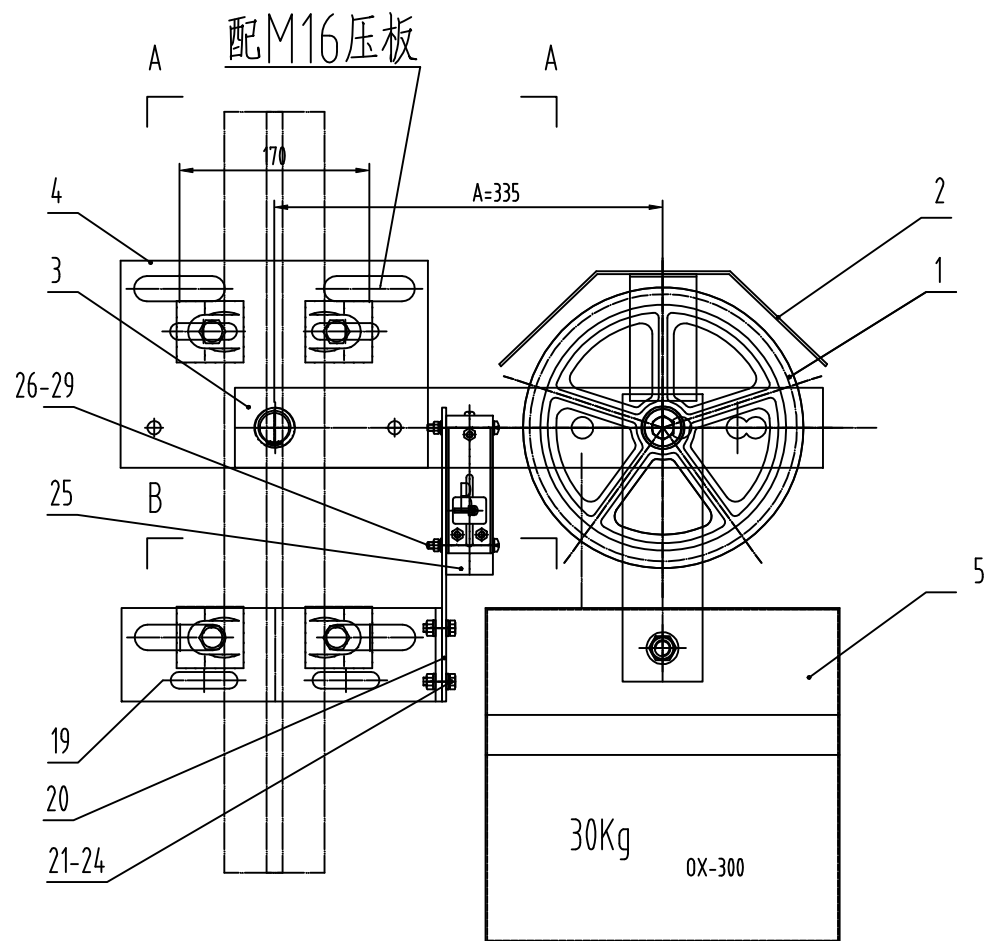


技术要求

张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

A尺寸可以用 $\phi 16.2$ 孔位进行调整,尺寸按表

绳轮根据需要可以装在摇杆的正、反侧

230411-AB-浙江共创塑料有限公司

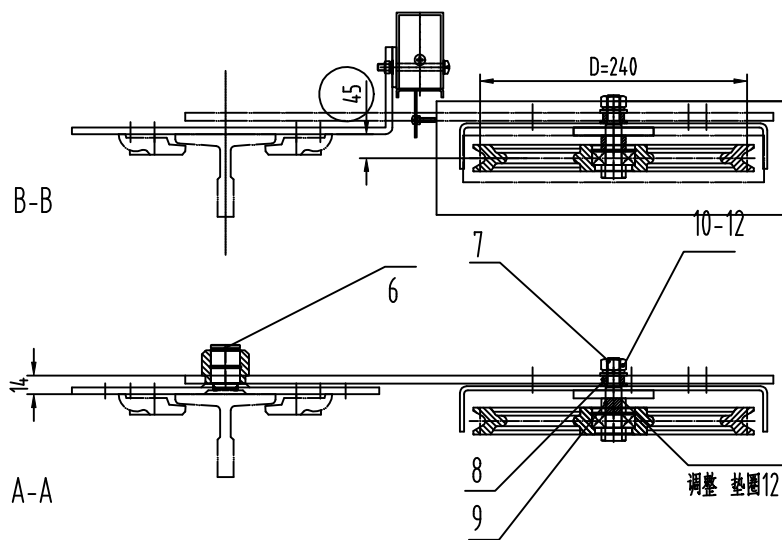

					装配件			杭州顺达伯耐特电梯有限公司			
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置		
设计			标准化		阶段标记		图幅	比例			
校对							A3	1:4	OX300(非标准订)		
审核					共 张 第 张						
工艺			批准								

文件名


原图号

签字

日期

OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

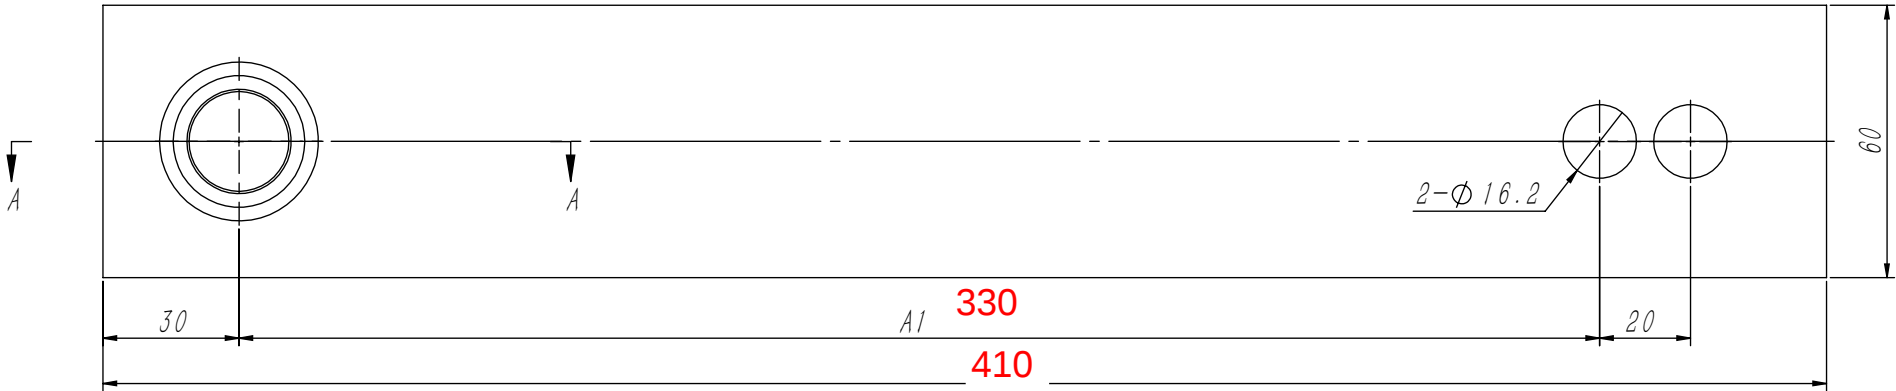

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1 : 1



物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2		摇杆轴套			1	20# / Φ35		0.09	0.09				
1	OX300.2-1 (FB)		摇杆板件			1	Q235A / 6 × 60		1.01	1.01				
序号 代 号 名 称 数量 材料说明 重量 总重 备注														
									宁波奥德普电梯部件有限公司					
												摇杆组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例					
校 对									1.11	3:5				
审 核										OX300.2 (FB)				
工 艺			批 准			物料编号: 见表								

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

