

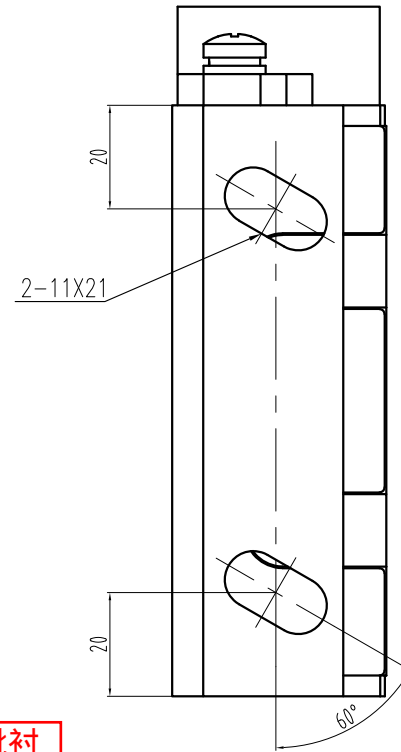


图幅: A3 Ver 1.1

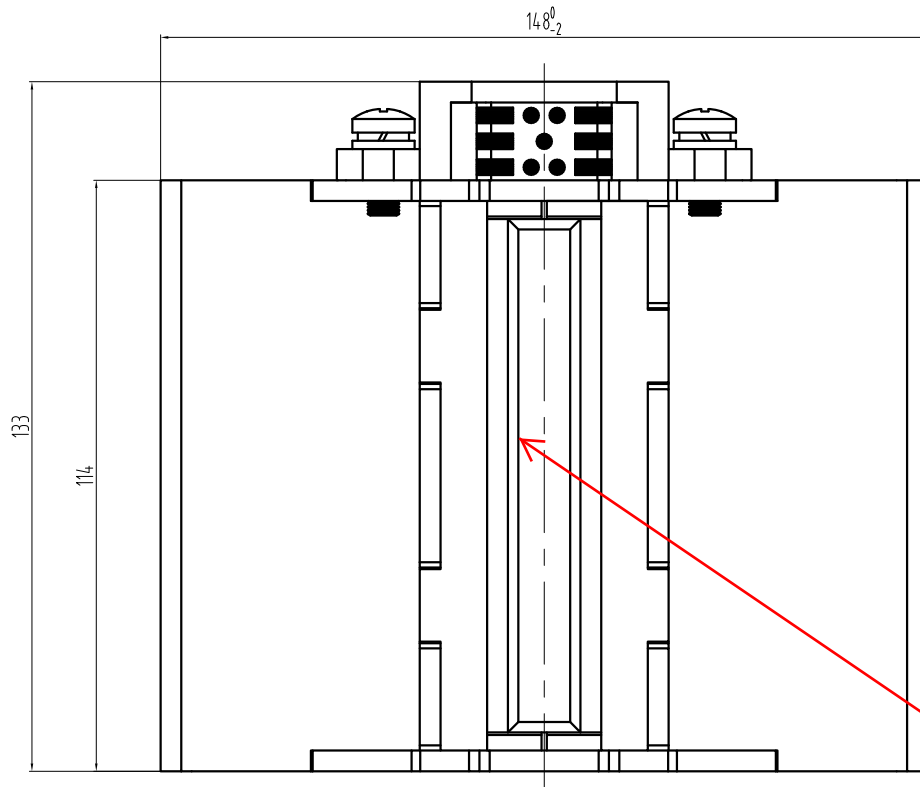

非自润滑靴衬
李总知道

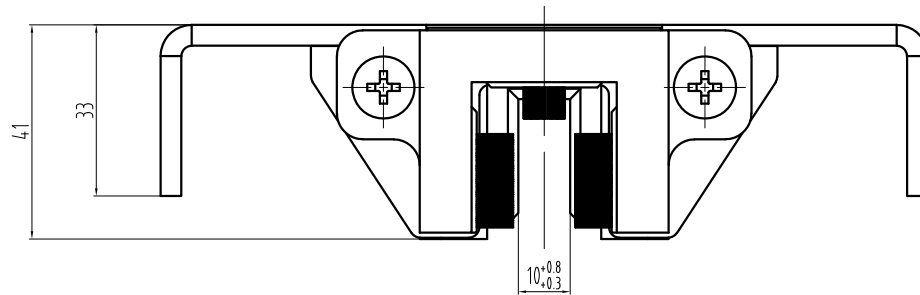

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.8}_{-0.3}$, 需通过10.3/10.8 止通规检验。

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性								总装图			
设计				标准化				阶段标记	重量	比例	导靴 X310TA000
审核										1:1	
工艺				批准				第 1 张	共 1 张		