



ZK23013K

其余



受控 部件外协

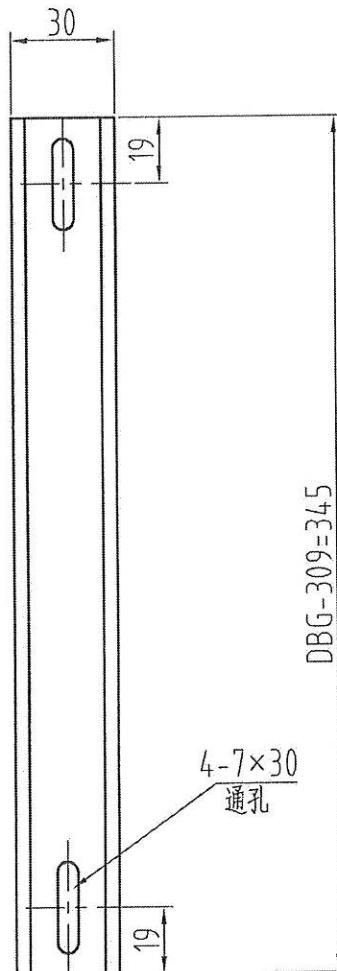

技术要求

- 1.表面光滑无毛刺
- 2.每台制作1件
- 2.镀锌

修 改

校 对

审 核

工 艺

标 准

批 准


						B-4/Q235-A			
标记	处数	更改文件号	签 名	日期		图样标记	数 量	重 量	比 例
设 计	张 建		标准化			S	A	2	1:2
校 对	张 建		(审定)						
审 核	张 建								
工 艺			日 期	2023.10.27		共 页		第 页	

通用电梯股份有限公司


连接杆

ZK23013K

其余 ☒



受控 部件外协

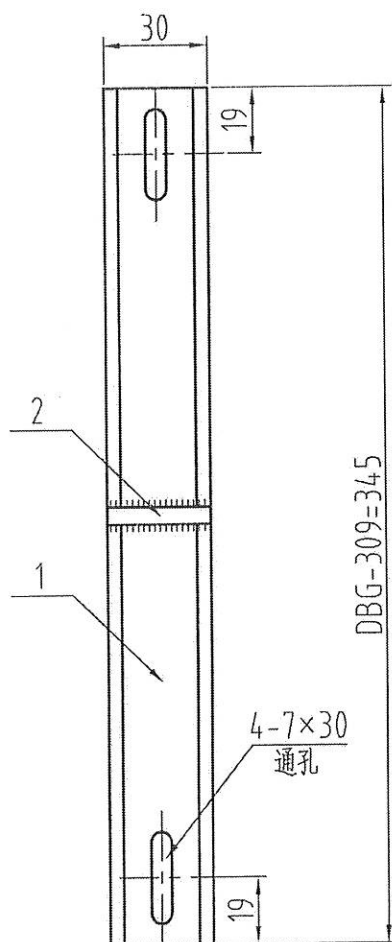

技术要求

1. 焊接牢固
2. 表面光滑无毛刺
3. 每台制作1件
4. 镀锌

修 改												
	2	ZK23013K			1	B-5.0/Q235-A						
校 对	1	ZK23013K			1	B-4.0/Q235-A						
审 核	序号	代 号		名 称		数量	材 料		单重	总重 备注		
						焊接件				通用电梯股份有限公司		
工 艺												
标 准	标记	处数	更改文件号		签 名	日期					连接杆带提拉手	
	设 计	张 建	标准化			图样标记		数 量	重 量	比 例		
	校 对	游 威 超	(申明)			S A		2		1:2		
批 准	审 核	王 瑞 强										
	工 艺		日 期		2023.10.27	共 页		第 页		ZK23013K		