

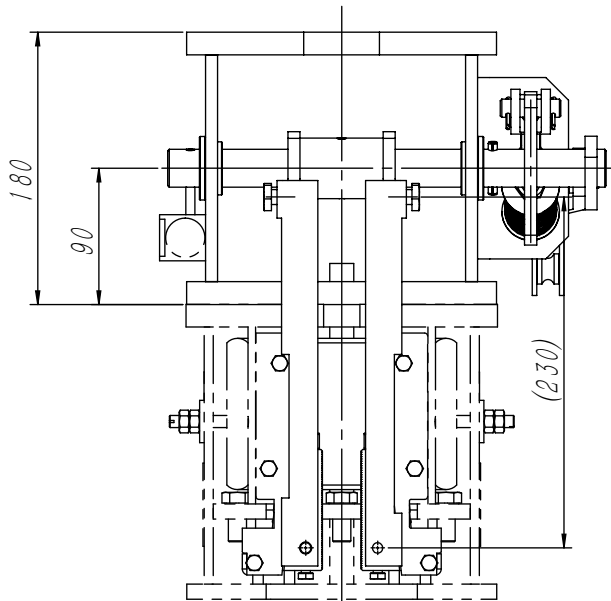


OX188DT

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

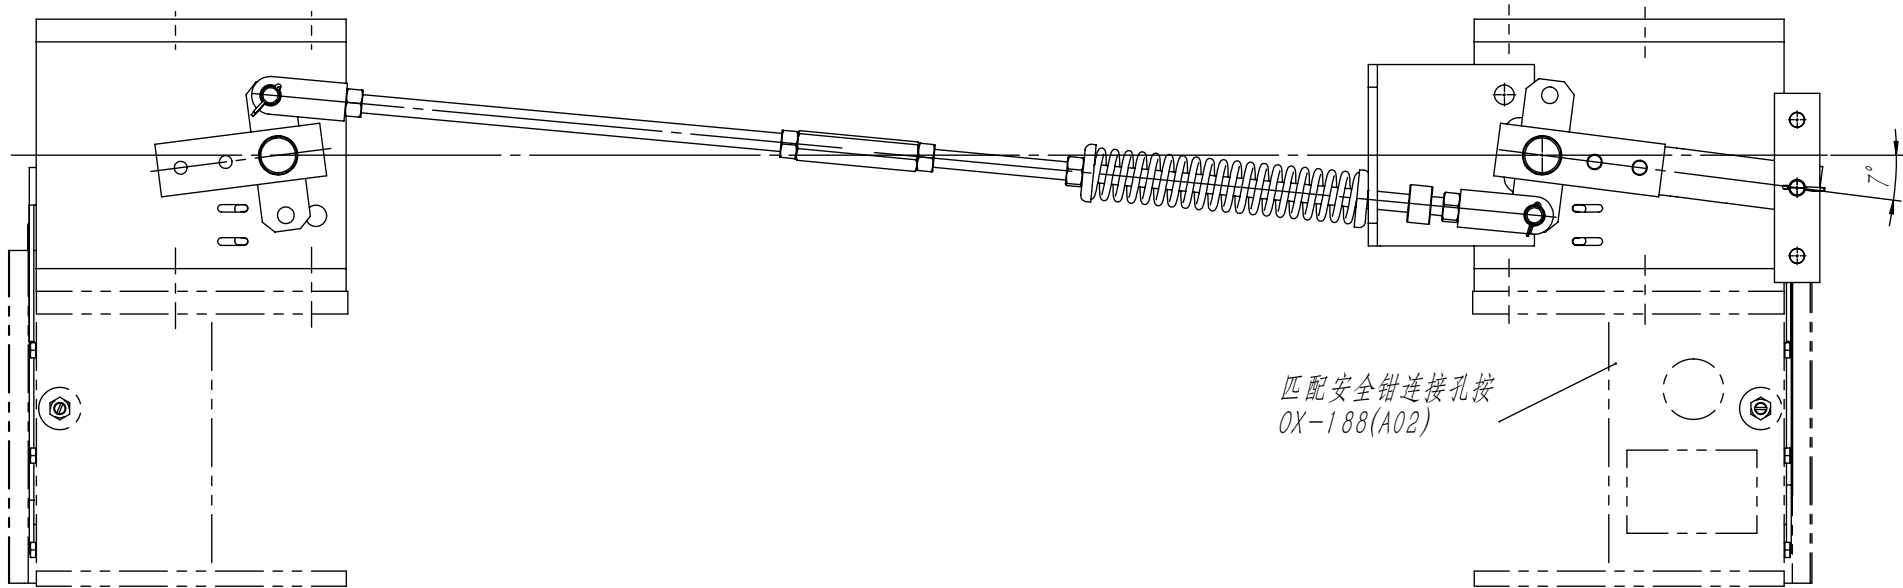

左置

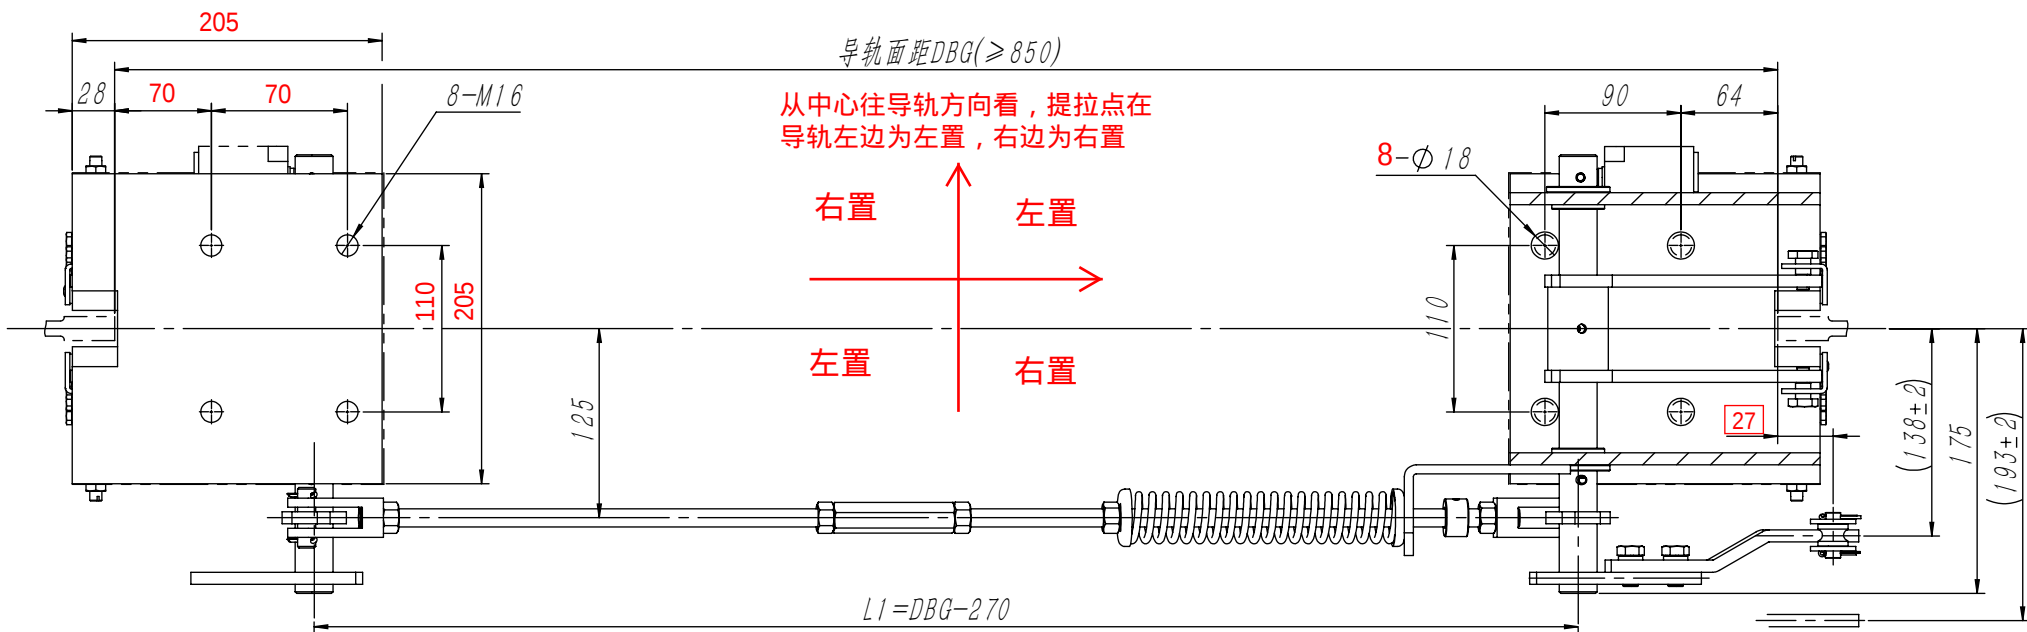

- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签字

日期

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	安全制动装置		
设 计			标准化					
校 对						OX188DT		
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		
						阶段标记	重量	比例
							00.00	1:5

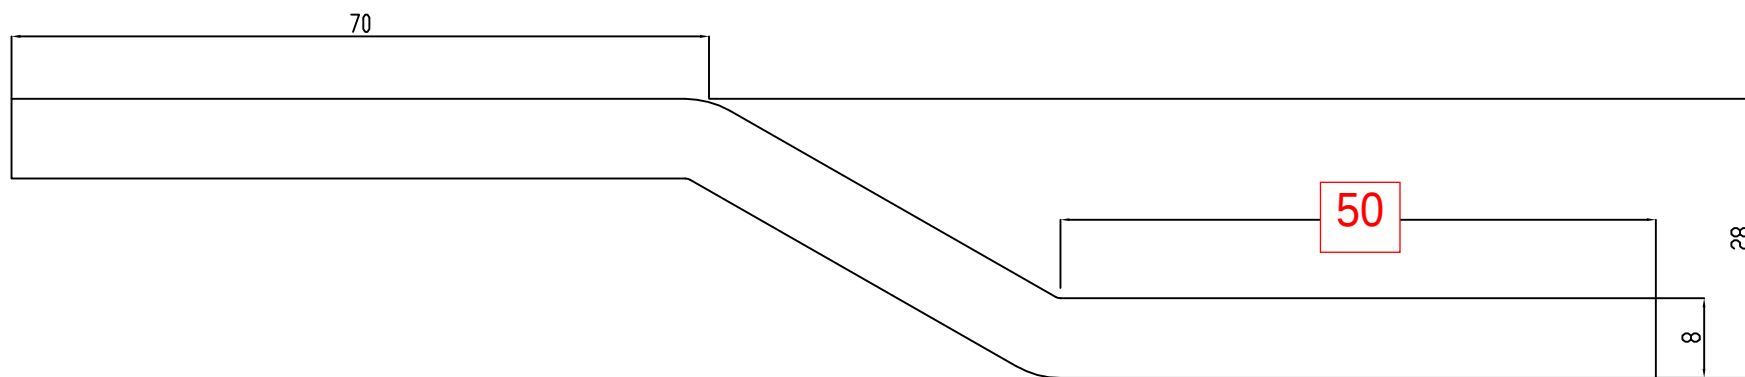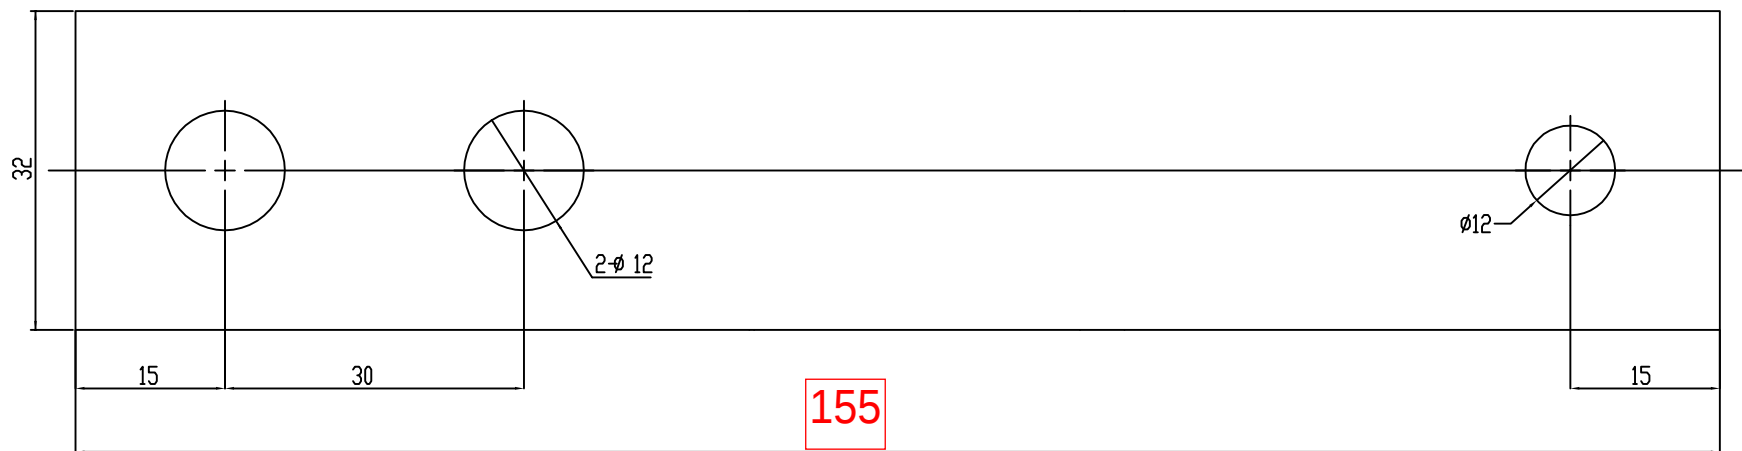

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			拉 手 杆	
设 计			标准化							
校 对						0.32 2:1			□X188BT-4	
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 张				