
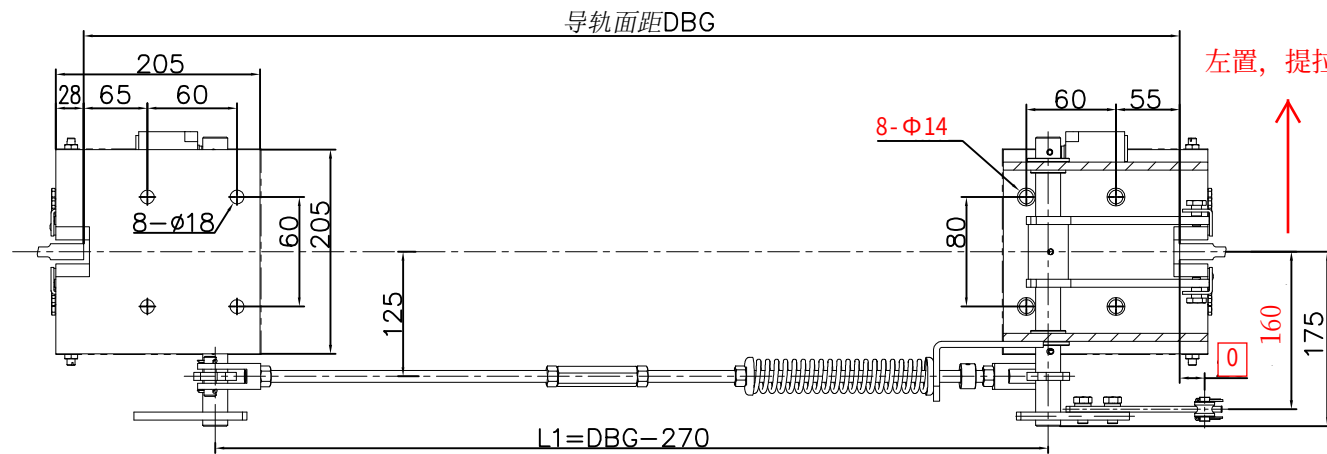
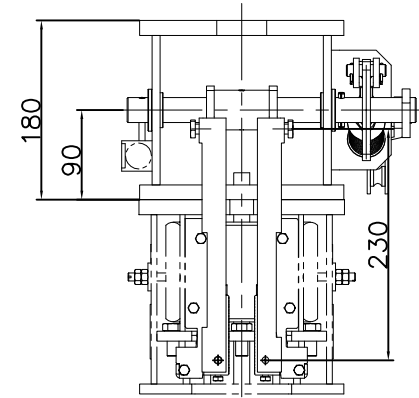


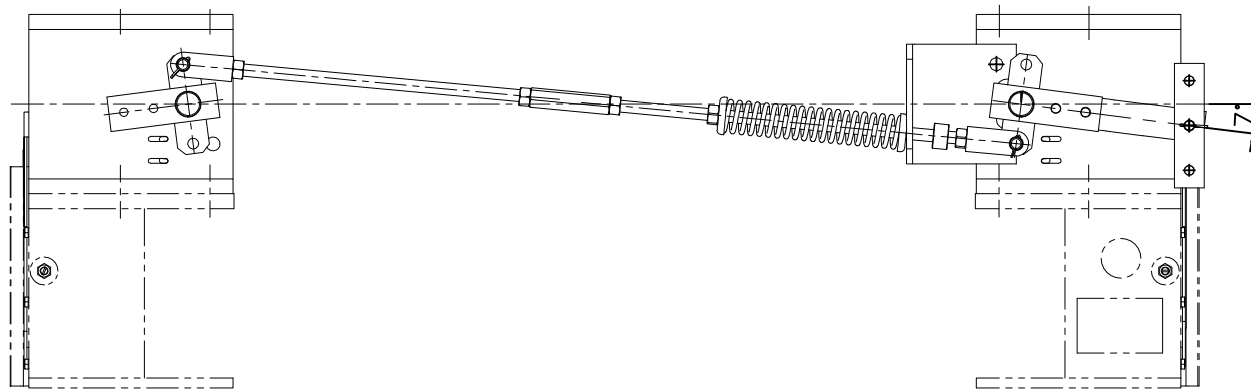

左置，提拉位置

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

										宁波奥德普电梯部件有限公司					
													安全联动装置		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日									
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	OX188DT				
校对										1:5					
审核															
工艺				批准			物料编号:								



						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							拉手杆 OX188BT-4		
标记	处数	分 区	文件更改 姓名			年、月、日			
设计			标准化				阶段标记	重量	比例
校对								0.32	2:1
审核									
工艺			批 准				共	张	第 张