




A3

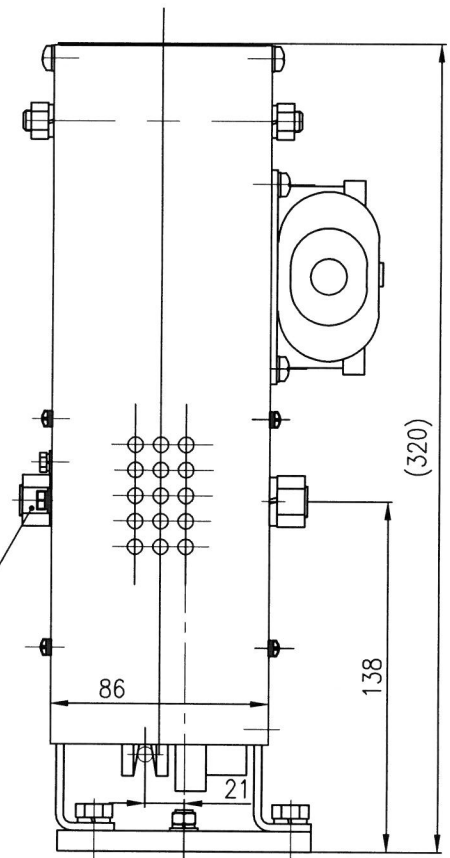

A
B
C
D
E
F

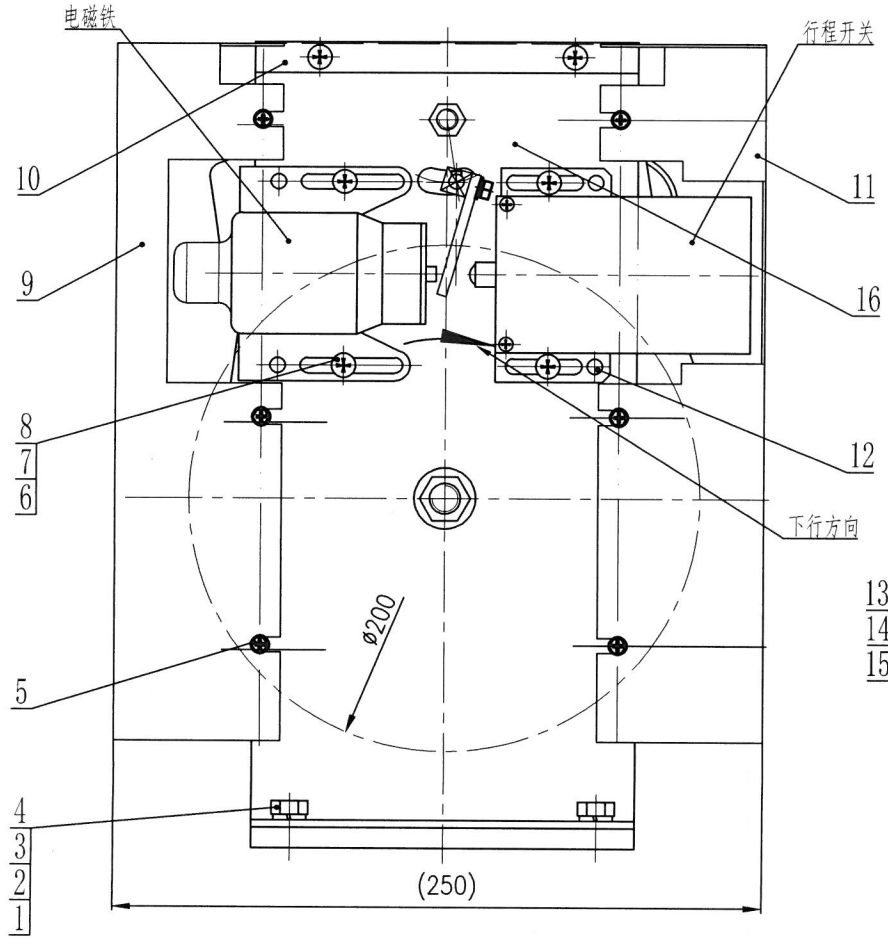

B (去限速器主体配件)

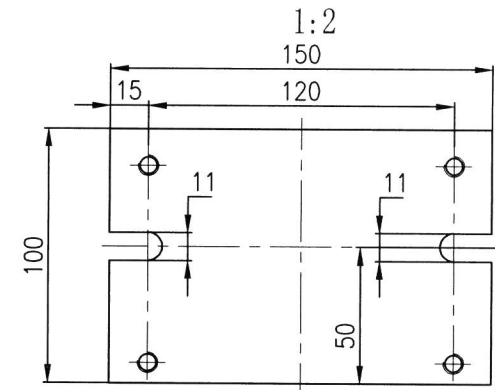

FB-XOA2531AEB001-H33127

技术说明

- 1 本图为型号OX-186C限速器示意图, 为杭州西奥定制, 符合GB/T7588.1-2020的要求;
- 2 提拉力500~1000N; 钢丝绳直径 $\phi 6\text{mm}$; 绳轮节圆直径 $\phi 200\text{mm}$, 张紧装置张紧力250N~300N, 电磁铁电压AC220V; 电梯提升高度 $\leq 60\text{m}$;
- 3 限速器响应时间对应绳轮移动距离78.5mm;
- 4 限速器调速标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1项要求执行;
- 5 对重侧用限速器须有“对重侧”字样标签标识, 张贴在铭牌旁;
- 6 铭牌样式见铭牌附图, 本件铭牌双面粘贴;

图号: V2.0-2017-01-01

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	校对	审核	批准	日期	比例: 此图不按比例	共6页 第1页	杭州西奥电梯有限公司
							姚华						XOA2531AEB
							薛艳妮						OX-186C限速器
							王利						CA号: CA-H2309008

一角 FIRST

	成型加工	
>120	<=120	
	电梯	挂

切削加工

线性尺寸	m	m	
倒圆半径和倒角高度	c	m	
角度尺寸	°	°	
形位公差 GB/T 1184			

装配示意图

0.5	✓
-----	---

杭州西奥电梯有限公司
XOA2531AEB
OX-186C限速器
CA号: CA-H2309008