

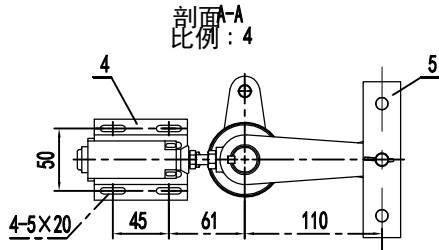
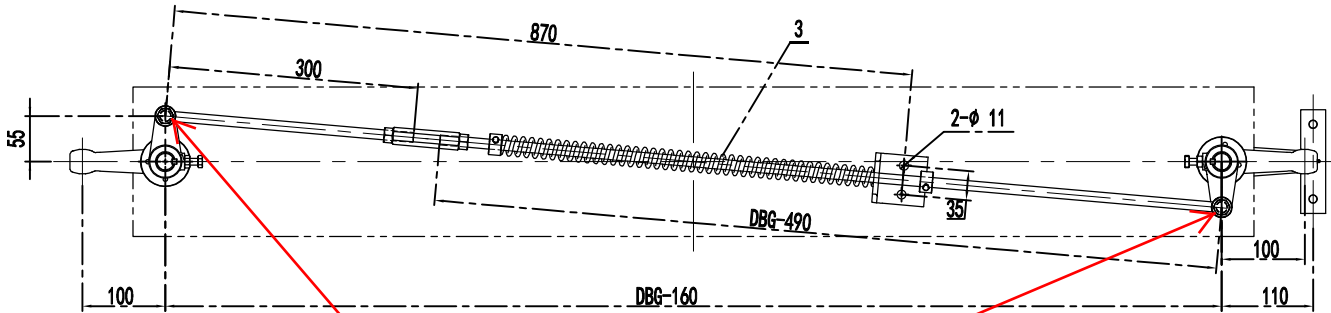


1887X0



非标点 此处2个螺栓也要8.8级

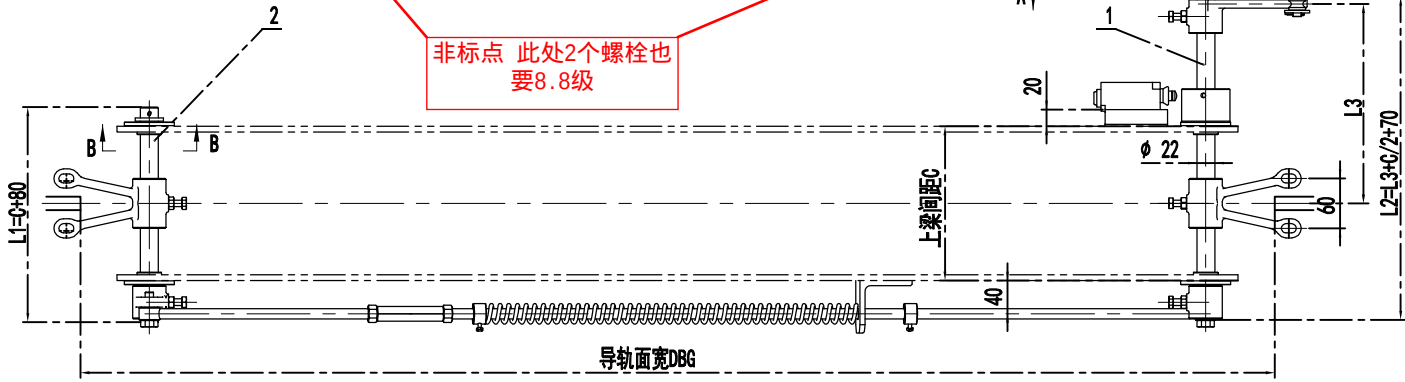

技术说明  
1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;  
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;  
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;  
4. 表中参数L1=C+80为短轴长度, L2=C/2+L3+70为长轴长度;  
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;  
6. 本装置适用于DBG≥1100, 当DBG为900~1100时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 一确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720。

借(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

签字

日期

| 序号 | 代号       | 名称     | 数量 | 材料说明 | 重量   | 总重   | 备注     |
|----|----------|--------|----|------|------|------|--------|
| 5  | OX188T.5 | 钢丝绳连接件 | 1  |      | 0.25 | 0.25 |        |
| 4  | OX288T.4 | 开关组件   | 1  | 装配件  | 0.20 | 0.2  | 开关用户自理 |
| 3  | OX288T.3 | 斜拉杆组件  | 1  |      | 1.04 | 1.04 |        |
| 2  | OX288T.2 | 短轴组件   | 1  |      | 2.15 | 2.15 |        |
| 1  | OX288T.1 | 长轴组件   | 1  |      | 3.71 | 3.71 |        |

| 设计 | 校核 | 审核 | 工艺 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 |
|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
|    |    |    |    |    |    |       |    |       |
|    |    |    |    |    |    |       |    |       |
|    |    |    |    |    |    |       |    |       |
|    |    |    |    |    |    |       |    |       |

装配件

| 阶段标记  | 重量    | 比例  |
|-------|-------|-----|
|       | 10.84 | 1:6 |
| 共 1 张 | 第 1 张 |     |

宁波奥德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

OX288T