
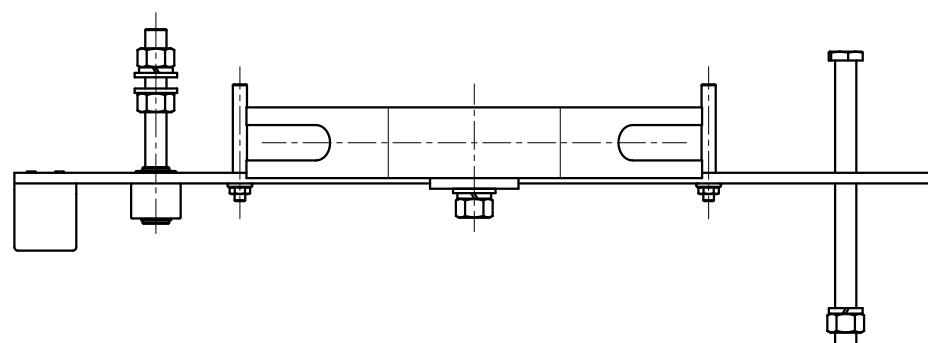


直径240绳轮防护罩
 摆杆组件如图所示
 不带绳轮 带轮轴安装的螺母弹垫
 配安装重块的螺栓（重晶石24KG用）

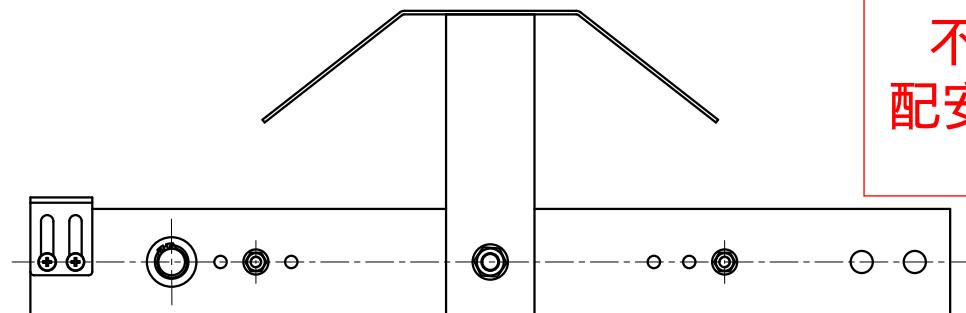

技术要求

- 1 装配后绳轮转动灵活可靠，无异响卡滞；
- 2 挡绳杆根据绳轮直径规格安装，安装后绳轮外圆边缘与挡绳杆边缘间隙尺寸为4~5mm；
- 3 件12上标准件拧入不掉出即可，其余标准件安装牢固可靠。

				第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司			绳轮组件	
				CC	关键特性							NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
标记	处数	更改内容		设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
				审核								1:3	OX-200.2
		签名 年月日		工艺			批准			第 1 张	共 2 张		