
限速器及涨紧装置

购买规格书

51986324D04/B

编 制：____周梓良____ 审 核：____姚莉嵩____

标准化：____张正华____ 批 准：____朱昱____

2022 年 12 月

2. 张紧装置总体要求

2.1 执行国家标准《Q/GKT 7588-2022》《GBT 7588.1-2020》。

E 系列：《Q/GKT 7588-2022》

F 系列：《GBT 7588.1-2020》

2.2 张紧装置须带防护罩、导轨安装底板等附件。

2.3 产品包装、运输和存储要求：

2.3.1 张紧装置采用纸箱（纸箱材质为不小于 6mm 的双层瓦楞纸箱）包装，包装箱外应有产品型号、系列号、钢丝绳规格、绳轮直径等参数的标识；

2.3.2 张紧箱体用 2 档尼龙带包扎，包扎牢固可靠；

2.3.3 产品应能承受汽车、火车、轮船、飞机等交通工具的正常长途运输及反复吊装, 并保证产品完好；

2.3.4 产品自出厂之日起, 在存储条件符合 GB/T10058-2009 中 6.3 的条款之下, 一年内不应发生失效、外观变化等不良现象。

2.4 张紧装置设置为手动复位开关，开关等级 IP67，张紧装置本体有接地标识。

2.5 张紧装置除张紧轮表面防锈处理为黄色，其余都按 RAL7036 防锈处理。

2.6 该装置技术接口尺寸见附图（OX-200E/OX-200F）及技术参数表，若其中发生变化, 应及时通知我公司并得到同意后方可更改。

2.7 装箱清单

名称	数量	备注
张紧装置	1 套	带防护罩、导轨连接支架
压导板带紧固件	4 套	
安装使用说明书	1 份	

注：所需紧固件需要安装在张紧装置上。


5. OX-200 限速器张紧装置

5.1 OX-200E 技术参数

张紧装置型号	物料号	A	B	适用导轨	绳轮节 径 A	钢丝绳 直径	配重重量、 材料	推荐提 升高度		
OX-200E 330 用于, 13 压导板 380 用于, 17 压导板	019	调节范 围包含 195-265	调节 范围 包含 20~80	T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140	Φ 240	Φ 6/ Φ 8	16Kg±5% 矿石	H≤55m		
	020			T114/T127/T140			16Kg±5% 铸铁	H≤55m		
	021			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140						
	022			T114/T127/T140			24Kg±5% 矿石	H>55m		
	023			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140						
	024			T114/T127/T140			24Kg±5% 铸铁	H>55m		
	025			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140						
	026			T114/T127/T140			Φ 200	Φ 6		
	027			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140						
	028			T114/T127/T140						
	029			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140	16Kg±5% 铸铁	H≤55m				
	030			T114/T127/T140						
	031			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140	24Kg±5% 矿石	H>55m				
	032			T114/T127/T140						
	033			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140	24Kg±5% 铸铁	H>55m				
	034			T114/T127/T140						
OX-200E 440 用于, 13 压导板 470 用于, 17 压导板	035	调节范 围包含 315-375	调节 范围 包含 20~80	T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140	Φ 240	Φ 6/ Φ 8	16Kg±5% 矿石	H≤55m		
	036			T114/T127/T140			16Kg±5% 铸铁	H≤55m		
	037			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140						
	038			T114/T127/T140			24Kg±5% 矿石	H>55m		
	039			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140						
	040			T114/T127/T140			24Kg±5% 铸铁	H>55m		
	041			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140	Φ 200	Φ 6				
	042			T114/T127/T140						
	043			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140					16Kg±5% 矿石	H≤55m
	044			T114/T127/T140						
	045			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140					16Kg±5% 铸铁	H≤55m
	046			T114/T127/T140						
	047			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140					24Kg±5% 矿石	H>55m
	048			T114/T127/T140						
	049			T70/T75 /T82/T89/T90 T114/T127/T140					24Kg±5% 铸铁	H>55m
	050			T114/T127/T140						

图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容				签名	年月日		

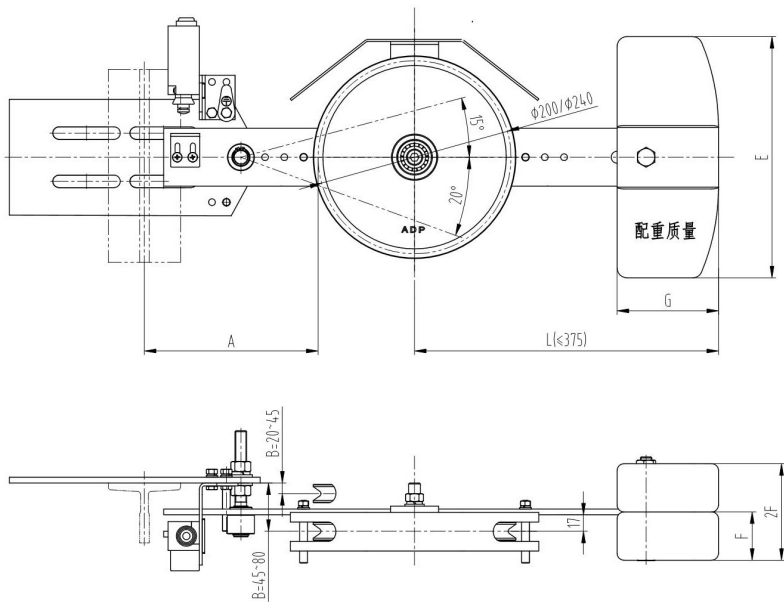

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
16KG	铜铁	2 (8KG)	250	50	105
24KG		2 (12KG)	265	50	130
16KG	重晶石	2 (8KG)	265	70	130
24KG		2 (12KG)	265	85	165

- 技术说明
- 1、本件按 $\phi 200$ 绳轮绘制,具体使用时根据指令装配(注意绳轮半径,绳槽规格等);
 - 2、配重均使用根据指令要求,我司标配16kg重晶石;
 - 3、参数A值常规划并调整范围为315~385;
 - 4、参数E值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置实现;
 - 5、配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置。


第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性			
设计	标准化	总装示意图	
审核		阶段标记	重量 比例
工艺	批准	第 1 张	共 1 张 1:4
		张紧装置	
		OX-200E	

OX-200E 张紧装置附图

OX-200.1-1__	A	B	C	D	E	F	适用导轨
G03	440	230	106	4-13x96	50	120	T70-T90
G04	470	220	138	4-17x120	70	140	T114-T140

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

图号: A3 Ver 1.1											第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
											CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0		安装底板	
											设计		标准化		阶段标记		重量 比例	
											审核				1:1		X20000A01G03	
	标记 处数 更改内容										签名 年月日		工艺		批准		第 1 张 共 1 张	

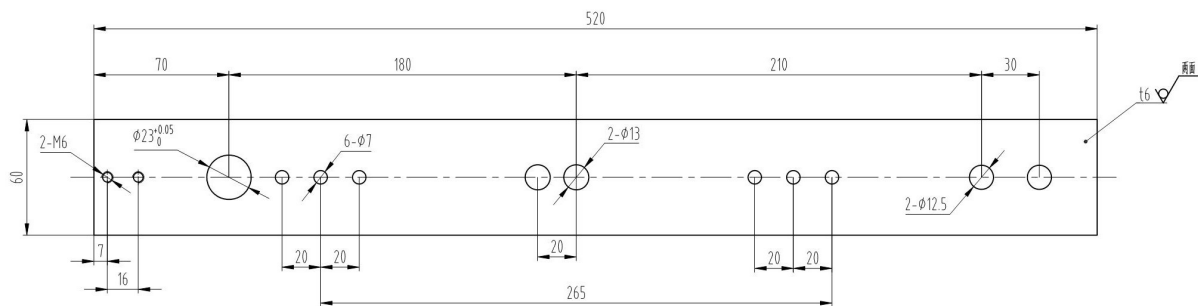

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图号: A3 Ver 1.3

					第一视角		实施日期		A ₀ EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
					CC 关键特性						钢板 6/Q235B		摇杆(TL)	
					设计		标准化		阶段标记 重量 比例					
					审核						1:2			
					工艺		批准		第 1 张 共 1 张				OX-200.2.1-1	
标记 处数		更改内容			签名 年月日									

绳轮板附图