
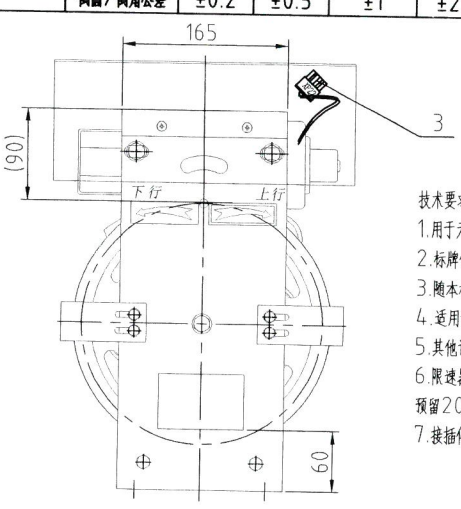
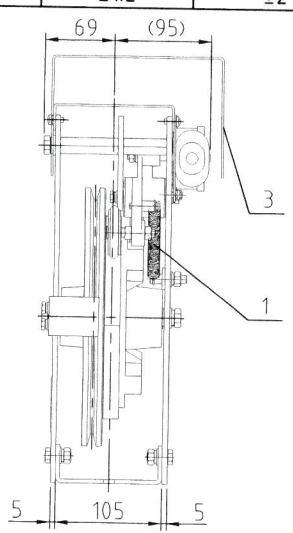




187 插件

1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50
侧面/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
							±20'
							±10'
							±5'

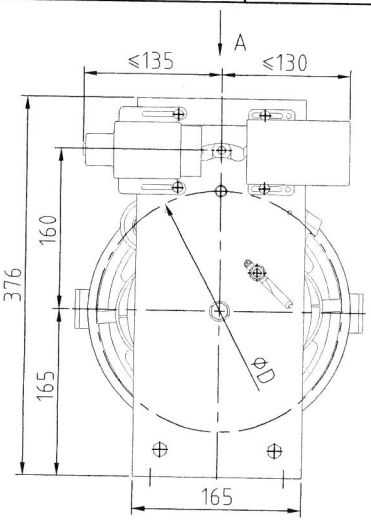


技术要求:

- 用于无机房双向限速器,限速器调试标准按本厂规定,调试后加铅封和油漆封记;
- 名牌位置按图比例;本图按奥德普 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
- 随本机装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
- 适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁触发式夹绳器配套使用;
- 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》。
- 限速器配套接插件为6芯安普插座,型号:1-480705(配套插针套:350536-1);线长预留200mm。
- 接插件标识采用喷码(或油墨、油性笔)永久不掉落;

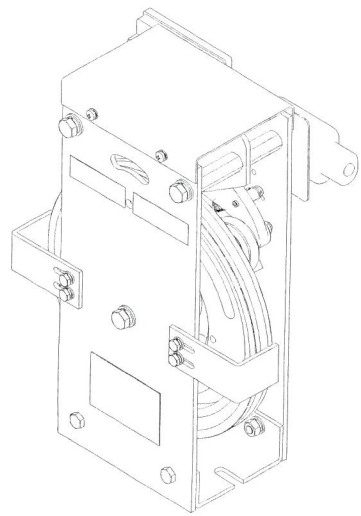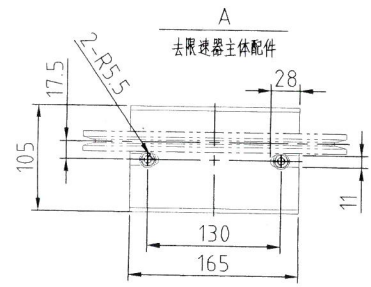

XS22 接线工艺

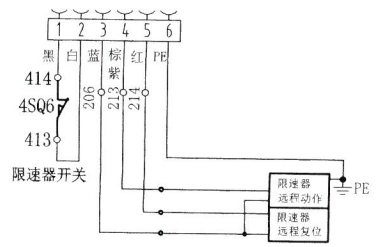

物料编码说明:

编码构成: 零件代码 设备号

编码示例: Y1656901.21G05434

参数表		
额定速度	$v \leq 1.0\text{m/s}$	$1.0\text{m/s} < v \leq 1.75\text{m/s}$
钢丝绳直径	6mm	8mm
绳轮直径	200mm	240mm
张紧力	$\geq 600\text{N}$	$\geq 600\text{N}$
超速开关电压等级	AC220	AC220

3	YPV16570P01	限速器罩	t2.0/Q235	3	1			
2	PE19575A01	限速器插件预制线	组件	2	1			
1	PV16504A06	无机房双向限速器	组件	1	1			作业04
	PV16504A05				1			作业03
	PV16504A04				1			作业02
	PV16504A03				1			作业01
序号	代号	名称	材料	装配号	数量	单件重量	总计重量	备注
YPV16569A01-04								
4	YPV16569A04	组件					$v=1.6\text{m/s}, \phi D=240$	
3	YPV16569A03	组件					$v=1.75\text{m/s}, \phi D=240$	
2	YPV16569A02	组件					$v=1.5\text{m/s}, \phi D=240$	
1	YPV16569A01	组件					$v=1.0\text{m/s}, \phi D=200$	
序号	代号	材料	重量	说明				
D								
C								
B								
A								
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因			
设计					比例 1:5	图幅 A3	巨立 Joylive 巨立电梯股份有限公司	
校对					共 1 页 第 1 页			
标准化								
审批								
					无机房双向限速器		YPV16569A	

1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	角度公差	≤10°	>10-50°
角度公差	±0.2	±0.5	±1	±2	≤1°	±30'	±20'
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	±10'	±20'	±10'
							±5'

