



A1L	A2L
DBG-38	DBG+80

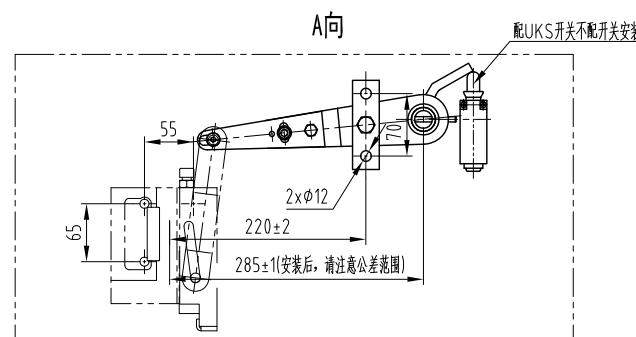

开孔尺寸




技术要求

- 本安全联动装置型号为OX-210TA，配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C。
- 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件，包含开关及安装标准件、包含连接圆管；
- 预紧力建议为150N~200N；
- 提拉摇臂需要保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装圆柱销；
- 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关；
- 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂最外侧边缘，不允许超过安全钳滑动销块工作面。

实施日期：2023年11月25日

受控文件

2023.11.18

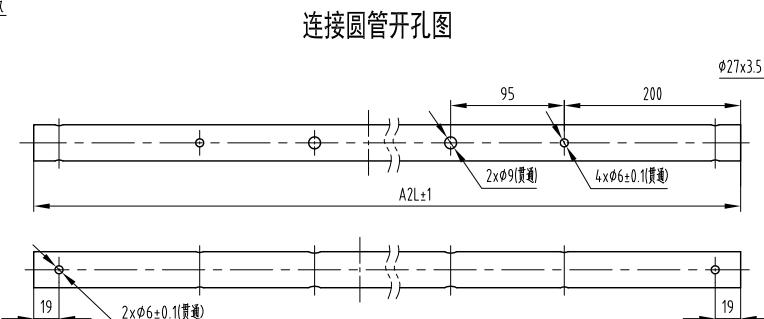

JDA2683ACX(--)	999	998
重 量(kg)		
备 注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT

OX-210TA

安全联动装置

标记	处数	更改内容			签名	日期			
		设计	标准化	阶段					
审核									1:5
工艺			批准				共 1 张	第 1 页	

授权: PM-D230011