
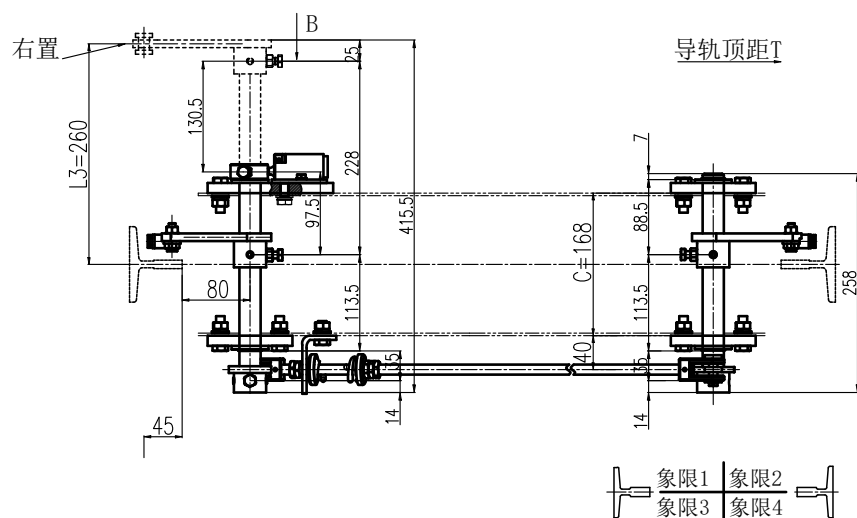


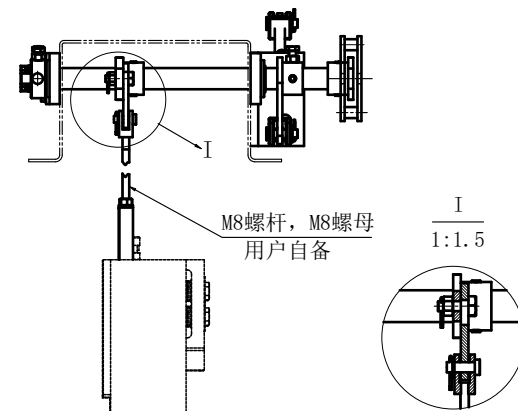


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳，适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯；
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距 T 按照 $T=A+88$ 所得，其中 A 为轿厢外宽，西奥下单时提供。

常用			 宁波奥德普电梯部件有限公司					
	保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	联动机构
		达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9		
			设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15				
一次		审核 CHECKED	周 正 3/16	共 3 张 第 1 张		图号 DWGNO	OX-210BTX	版本 00

图号 DWGNO		品名		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工	涂 装	涂 装 以 外	热 处 理 HTTR	变 更	品 号 TEM	所要数 REQD PER SET			
变 更	序 号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工	涂 装	涂 装 以 外	热 处 理 HTTR	变 更	品 号 TEM				
		长转轴				右		Q235A-Ø25*418													
		长转轴				右		Q235A-Ø25*438													

其余 $\sqrt{6.3}$

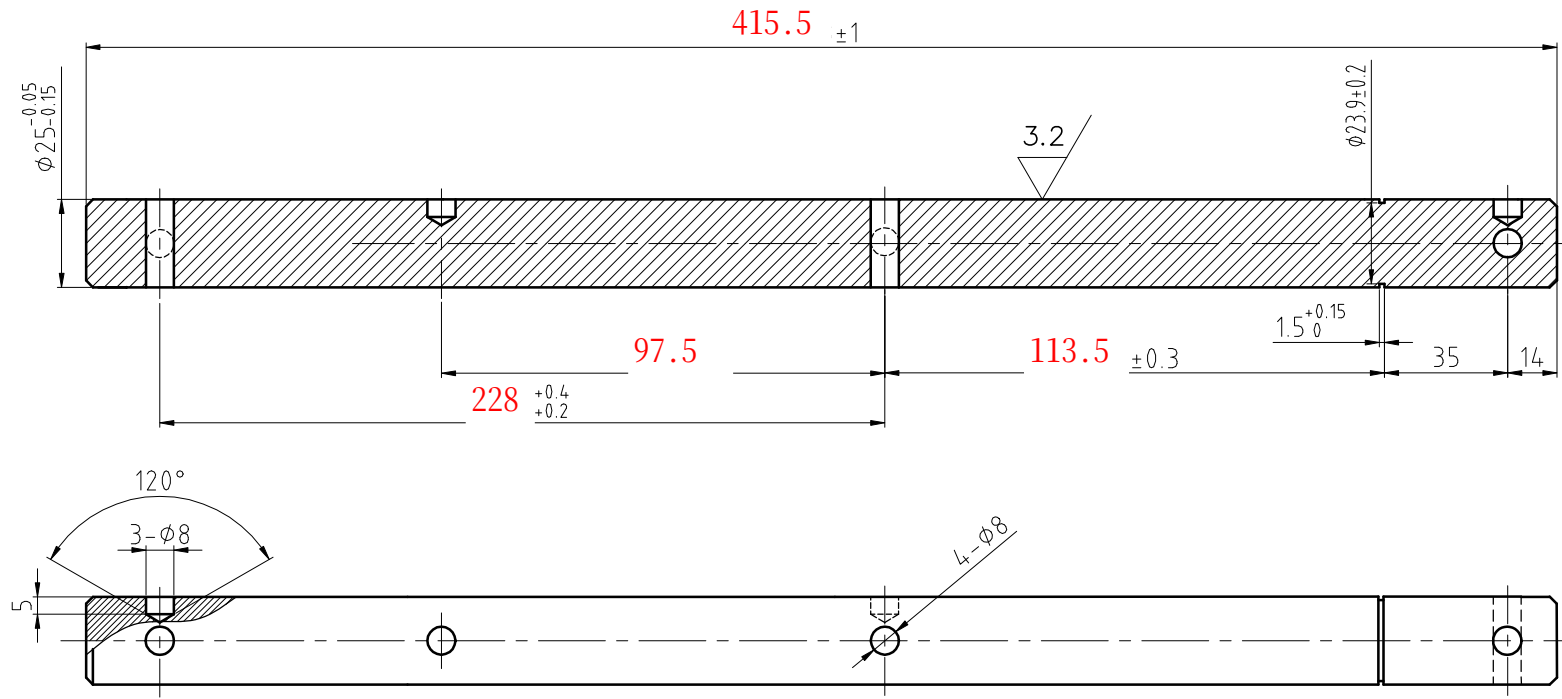

技术要求
边角去毛刺，未注倒角处 $\times^\circ$ 。
表面镀白锌 锌层厚度不小于 μ

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm




标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
保留		舒佳乐		1:2	长转轴
一次		舒佳乐			图号 DWGNO
		李煜	共 张 第 张		右 版本

宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO																				变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号- 材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装		热 处 理 HTTR							
		弹簧约束板							Q235A/5T																

其余

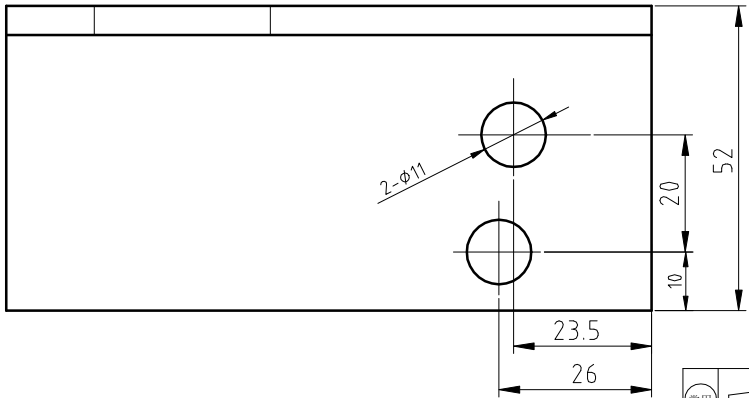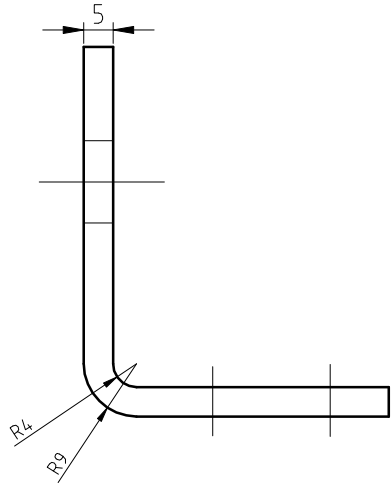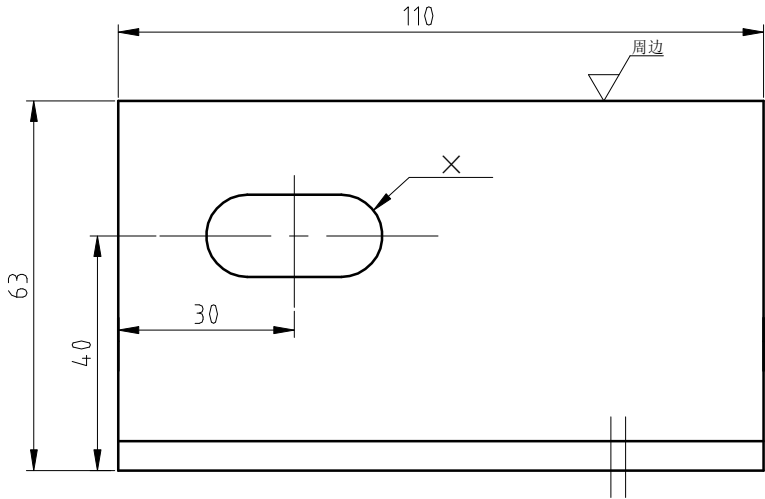

技术要求：
边角去毛刺；
表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
保留	李煜	舒佳乐		1:1	弹簧约束板
一次	李煜	舒佳乐	共 张 第 张	图号 DWGNO	版本