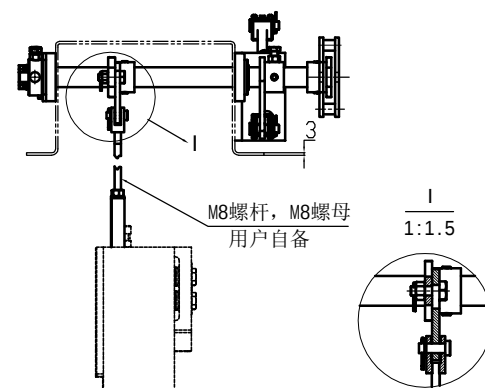


技术要求:


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;

2. 本图不包含安全钳、导轨。

[illegible]

| 图号<br>DWGNO | (互)OX-210BT-17-X0  |    |     |                       |             |     |                        |    |        |        |                |  |             | 变更<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |  |  |  |
|-------------|--------------------|----|-----|-----------------------|-------------|-----|------------------------|----|--------|--------|----------------|--|-------------|------------|---------------------|--|--|--|
| 序号<br>ITEM  | 品 名<br>DESCRIPTION | 变更 | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号- 材料规格<br>MATERIAL | 单位 | 切<br>断 | 购<br>入 | 加 工<br>涂装 涂装以外 |  | 热处理<br>HTTR | -00        |                     |  |  |  |
| -01         | 长转轴                |    |     | OX-210BT-17(左)        | G01         |     | Q235A-φ25*390          |    |        |        |                |  |             | -01        |                     |  |  |  |
| -02         | A长转轴               |    |     | OX-210BT-17(左)        | G02         |     | Q235A-φ25*410          |    |        |        |                |  |             | -02        |                     |  |  |  |

其余  $\nabla^{6.3}$

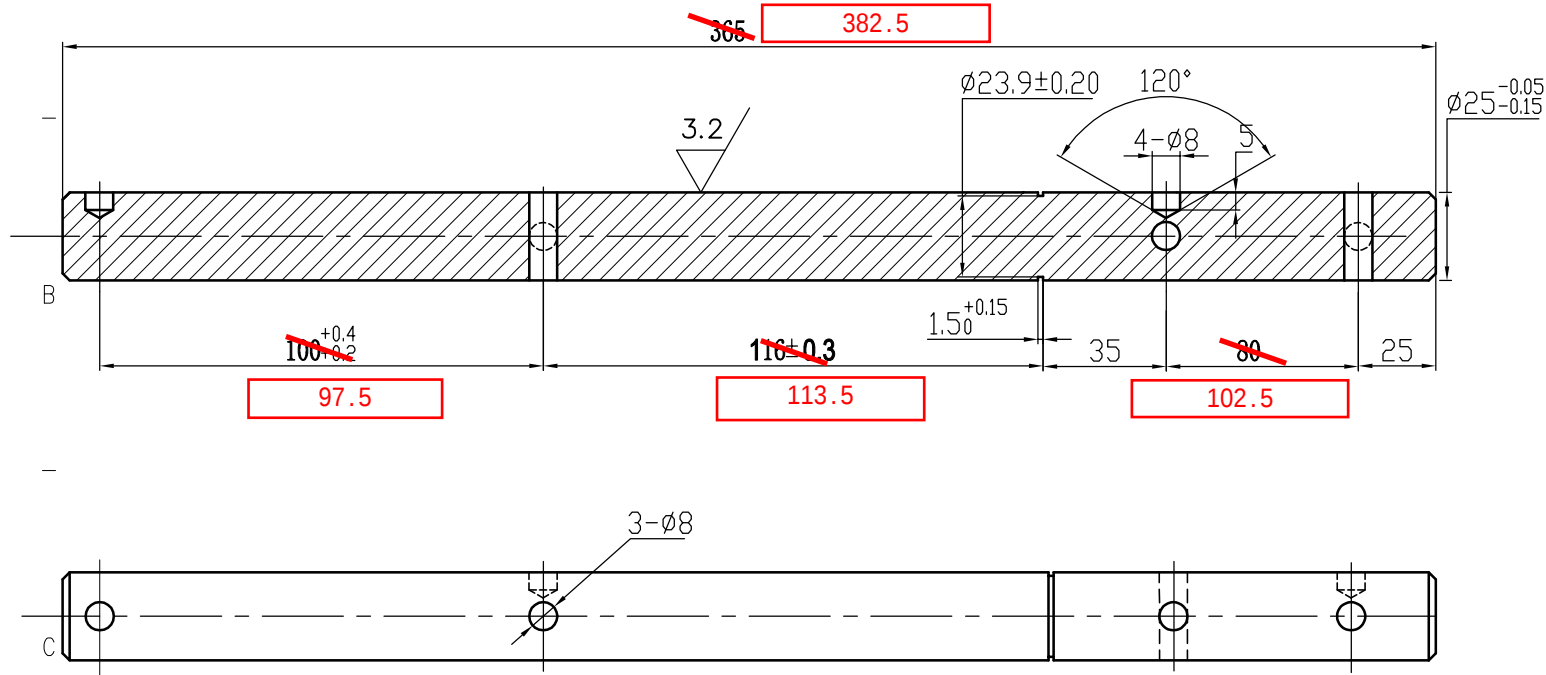


## 技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 用途 | G01(L=240mm) | G02(L=260mm) |
| A  | 54mm         | 74mm         |
| B  | 390±0.8mm    | 410±0.8mm    |

[illegible]

| 图号<br>DWGNO |            | 9I-1R01Z-X0        |  |     |                       |  |             |     |                       |  |  |  |     |     | 变更  | 品号<br>ITEM      | 所要数<br>REQD PER SET |             |     |  |  |  |  |
|-------------|------------|--------------------|--|-----|-----------------------|--|-------------|-----|-----------------------|--|--|--|-----|-----|-----|-----------------|---------------------|-------------|-----|--|--|--|--|
| 变更          | 序号<br>ITEM | 品 名<br>DESCRIPTION |  | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE |  | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL |  |  |  | 单 位 | 切 断 | 购 入 | 加 工<br>涂装<br>以外 |                     | 热处理<br>HTTR | -00 |  |  |  |  |
|             | -01        | 短转轴                |  |     | OX-210BT-16           |  | 01          |     | Q235A-Φ25*315         |  |  |  |     |     |     |                 |                     |             | -01 |  |  |  |  |

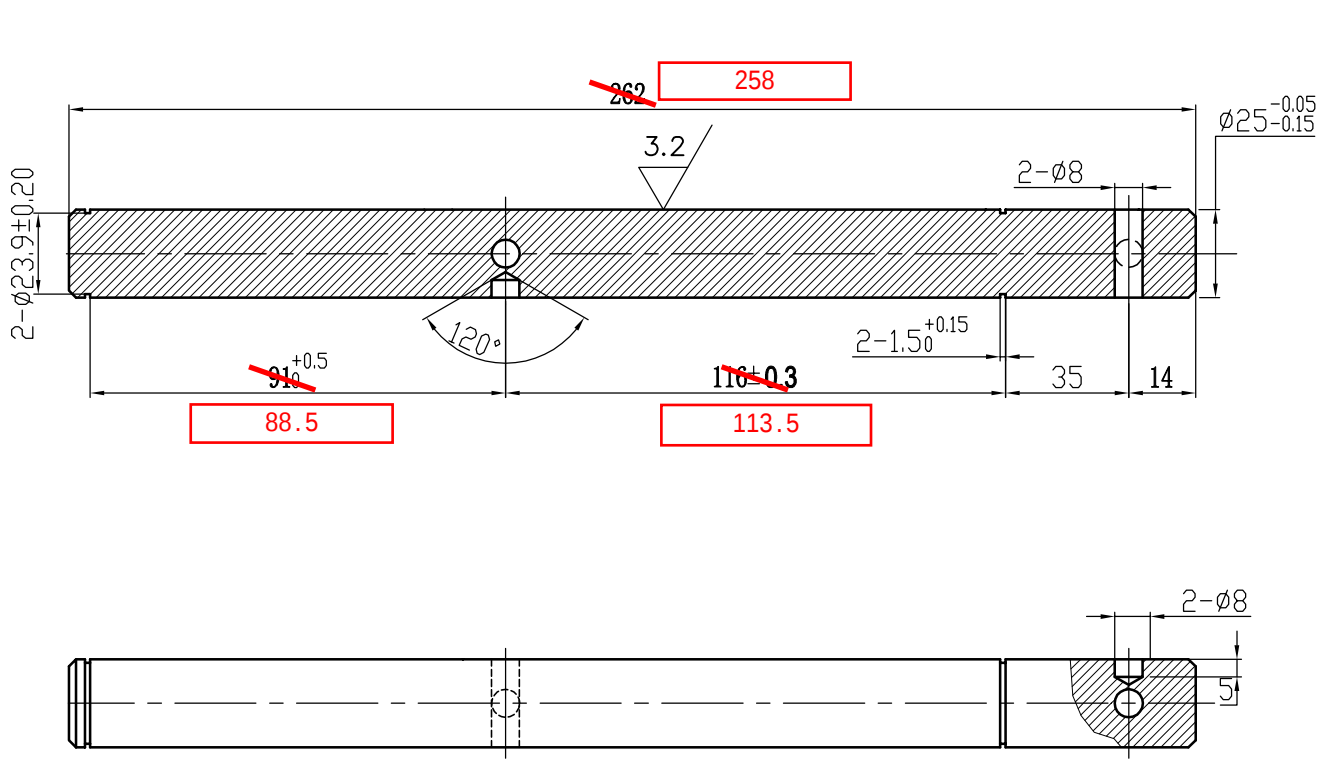

技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$  ;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ .

|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|----|--------|----|----|-------|----------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    |        |    |    |       |          |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期 | 更改内容   | 标记 | 处数 | 分区    | 签名       | 日期   | 更改内容   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |    | CHANGE |    |    | PLACE | QUANTITY | DATE | CHANGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |          |         |             |        |       |       |               |  |  |    |    |
|----|----------|---------|-------------|--------|-------|-------|---------------|--|--|----|----|
| 常用 | 批准       | 日期      | 2016. 3. 15 | 重量     | 比例    | 名称    | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |    |    |
| 保留 | APPROVED | DATE    | 舒佳乐 3/16    | WEIGHT | SCALE | TITLE | 短转轴           |  |  |    |    |
|    |          | 制图      | 舒佳乐 3/16    |        | 1:2   |       |               |  |  |    |    |
|    |          | 设计      | 舒佳乐 3/16    |        |       |       |               |  |  |    |    |
| 一次 |          | 审核      | 李煜 3/16     | 共 张    | 第 张   | 图号    | OX-210BTX-16  |  |  | 版本 | 00 |
|    |          | CHECKED |             |        |       | DWGNO |               |  |  |    |    |

|             |            |                    |  |     |                       |  |             |     |                       |  |     |     |     |           |          |             |            |                     |  |  |  |
|-------------|------------|--------------------|--|-----|-----------------------|--|-------------|-----|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----------|----------|-------------|------------|---------------------|--|--|--|
| 图号<br>DWGNO |            | OX-210BT-12        |  |     |                       |  |             |     |                       |  |     |     |     |           |          | 变更          | 品号<br>ITEM | 所要数<br>REQD PER SET |  |  |  |
| 变更          | 序号<br>ITEM | 品 名<br>DESCRIPTION |  | DEF | 部件代号<br>MATERIAL CODE |  | 品/群<br>ITEM | L 番 | 材料代号-材料规格<br>MATERIAL |  | 单 位 | 切 断 | 购 入 | 加 工<br>涂装 | 涂装<br>以外 | 热处理<br>HTTR | -00        |                     |  |  |  |
|             | -01        | 弹簧约束板              |  |     | OX-210BT-12           |  | 01          |     | Q235A/5T              |  |     |     |     |           |          |             | -01        | 2                   |  |  |  |

其余

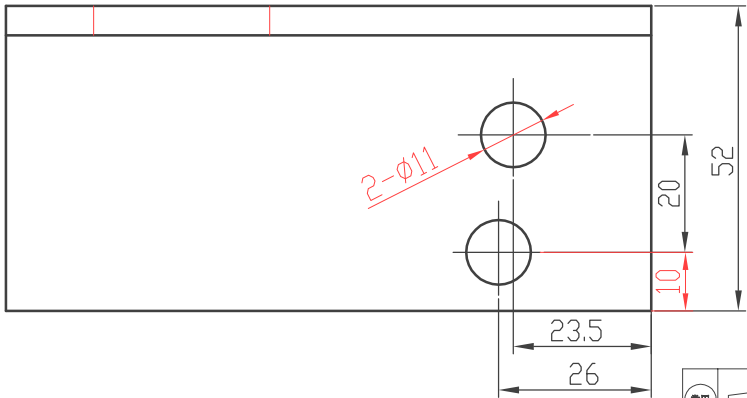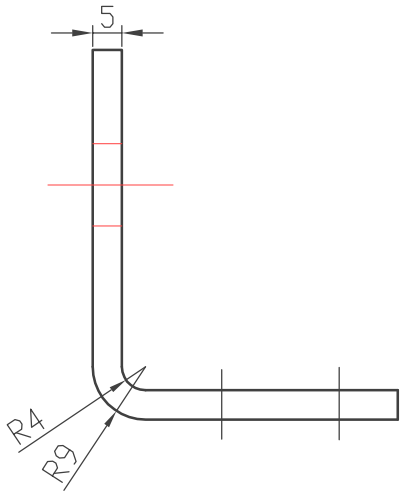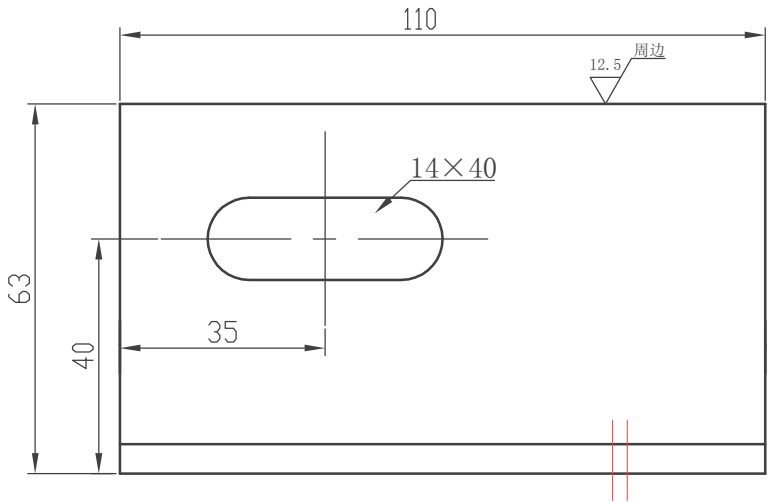

- 技术要求:
- 1. 边角去毛刺;
  - 2. 表面电镀蓝白锌。

|    |    |    |    |            |                |  |    |    |             |               |            |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|------------|----------------|--|----|----|-------------|---------------|------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |    |    |    |            |                |  |    |    |             |               |            |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |            |                |  |    |    |             |               |            |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |    |    |    |            |                |  |    |    |             |               |            |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 签名 | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE |  | 标记 | 处数 | 分区<br>PLACE | 签名<br>GUANITY | 日期<br>DATE | 更改内容<br>CHANGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                |          |             |              |                |               |             |             |                 |  |
|----|----------------|----------|-------------|--------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| 常用 |                |          |             |              |                | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |             |             |                 |  |
| 保留 | 核准<br>APPROVED |          | 日期<br>DATE  | 2016. 12. 15 |                | 重量<br>WEIGHT  | 比例<br>SCALE | 名称<br>TITLE | 弹簧约束板           |  |
|    | 李煜<br>12/15    |          | 制图<br>DRAWN | 舒佳乐 12/15    |                |               | 1:1         |             |                 |  |
| 一次 |                |          |             |              | 设计<br>DESIGNED | 舒佳乐 12/15     |             | 图号<br>DWGNO | OX-210BTX-12G02 |  |
|    | 审核<br>CHECKED  | 李煜 12/15 |             |              | 共 张            | 第 张           |             |             |                 |  |