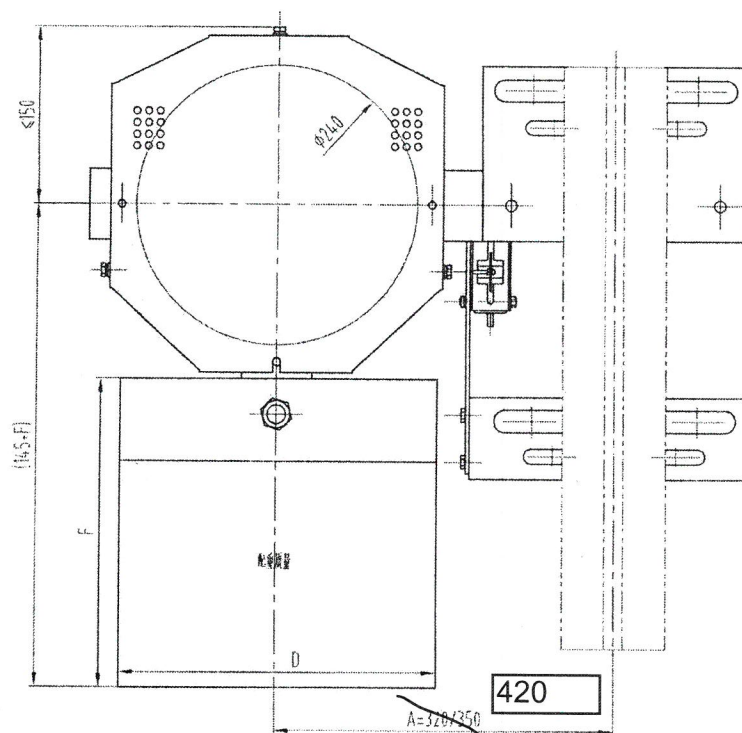


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADY		
西奥件号	001~002, 005~006		
确认人	董子豪	日期	2023.2.20
共 2 页	第 1 页	CA号	CA-D2302103

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图式要求;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图;
- 6 本图为全防护形式。

12-21
2台

FB-XOA2619ADY001-G42559/60

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		设计 宋剑 2023.02.23 标准化		总装示意图	
审核 2023.02.23		批准 2023.2.20		阶段标记	重量 比例
第 1 张		共 2 张		1:4	张紧装置
AX300V027					

图号: A3 Ver 1.2

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	日期	第 1 张	共 2 张


FB-XOA2619ADY001-G42559/60

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2619ADY
西奥件号	001-2002, 005-2006
确认人	陈子建
共2页, 第2页	日期 2023.2.20
	CA号 CA-D2302103

对应表



杭州西奥件号	奥德普图号	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	提升高度(m)		
✓XOA2619ADY001	AX300V027G01	240	6	420	320	30.5	50	18	重晶石	270	100	265	50	0~50
XOA2619ADY002	AX300V027G02	240	6	320	30.5	30	300	140		305	70	50~100		
XOA2619ADY003	AX300V027G03	240	6	350	30.5	18	270	100		265	50	0~50		
XOA2619ADY004	AX300V027G04	240	6	350	30.5	30	300	140		305	70	50~100		
XOA2619ADY005	AX300V027G05	240	6	320	30.5	18	铸钢	260	55	250	25	0~50		
XOA2619ADY006	AX300V027G06	240	6	320	30.5	30		250	70	275	35	50~100		
XOA2619ADY007	AX300V027G07	240	6	350	30.5	18		260	55	250	25	0~50		
XOA2619ADY008	AX300V027G08	240	6	350	30.5	30		250	70	275	35	50~100		



图号: A3 Ver 1.1

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				总装示意图	
设计	宋利	2023.02.20	标准化	张紧示意图	
审核	陈子建	23.02.20		阶段标记 重量 比例	
工艺			批准	AX300V027	
标记		更改内容		第2张 共2张	

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

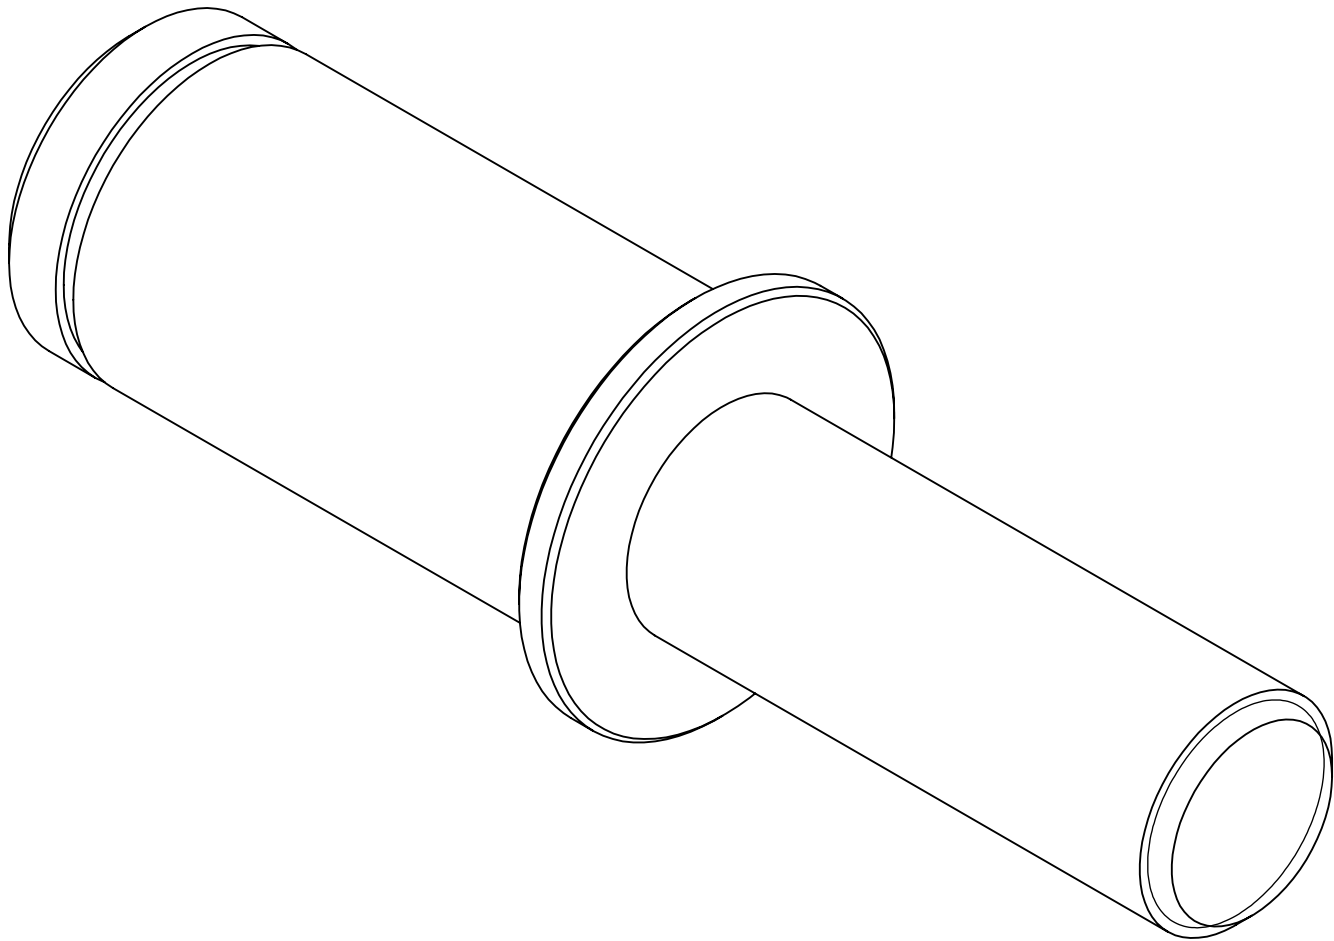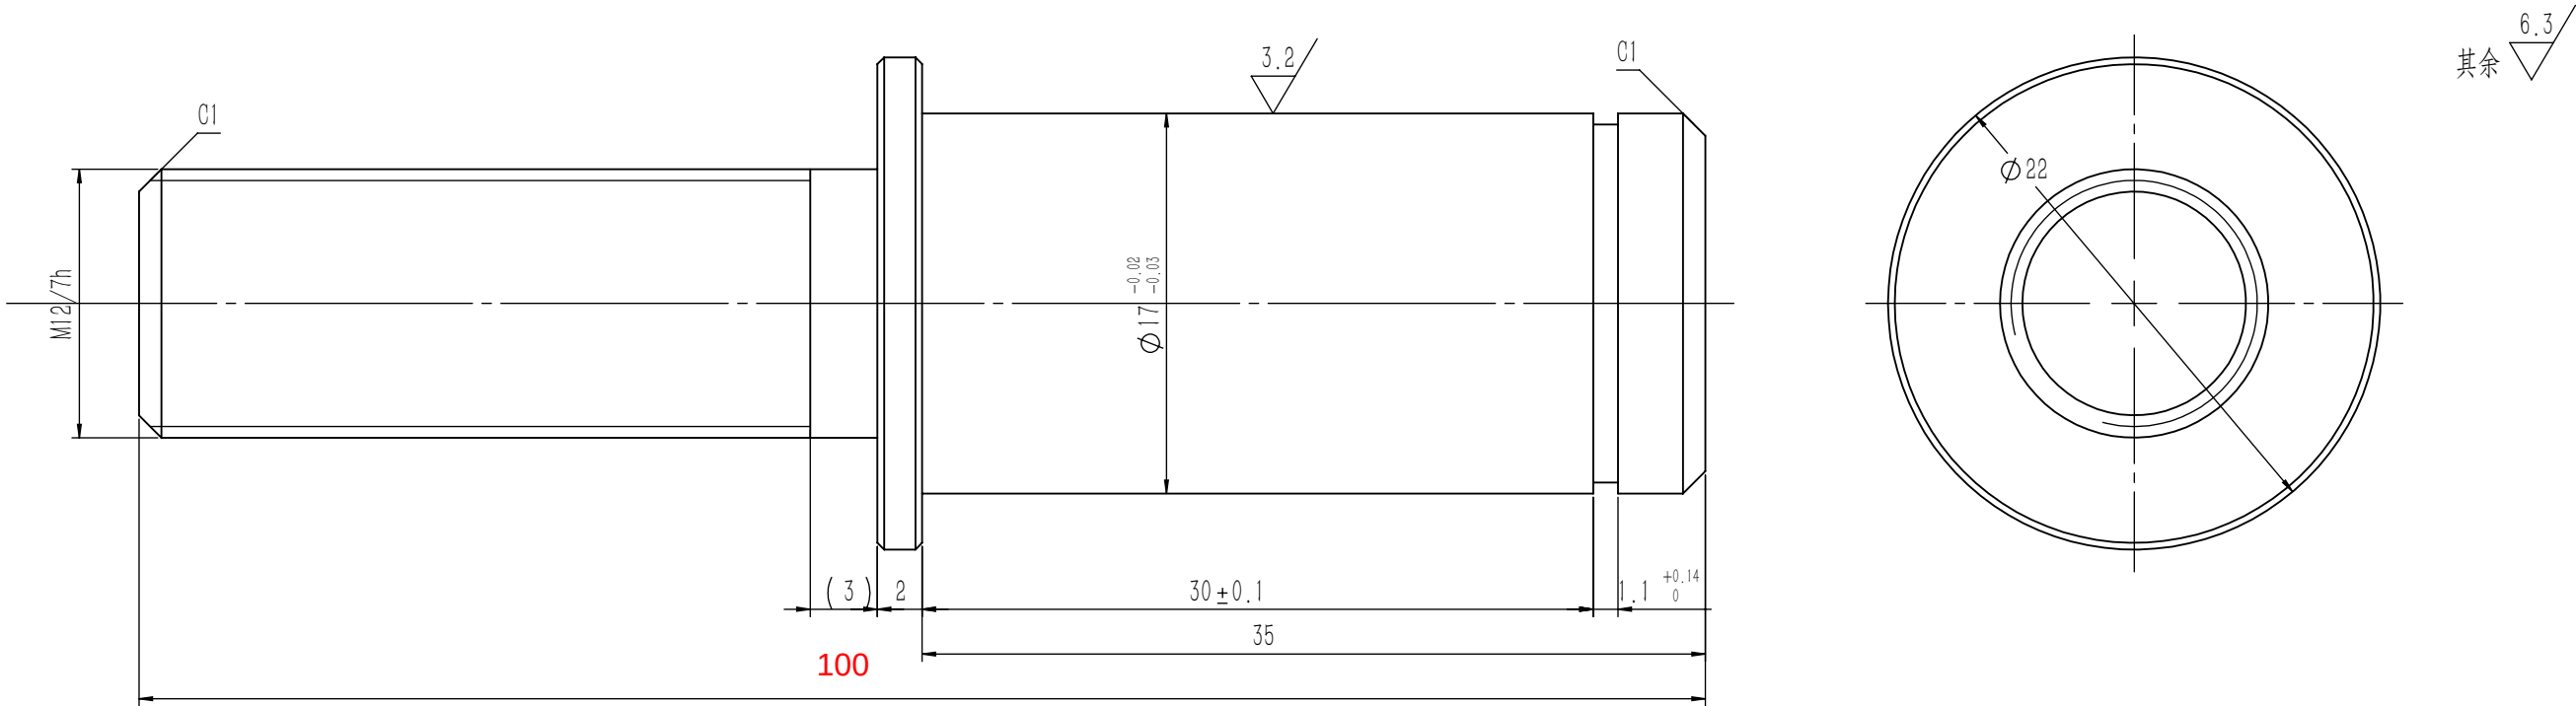

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\sim0.5\times45^\circ$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300.3-1(S)
校 对									
审 核							0.10	3:1	
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			


OX300.3-3D

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

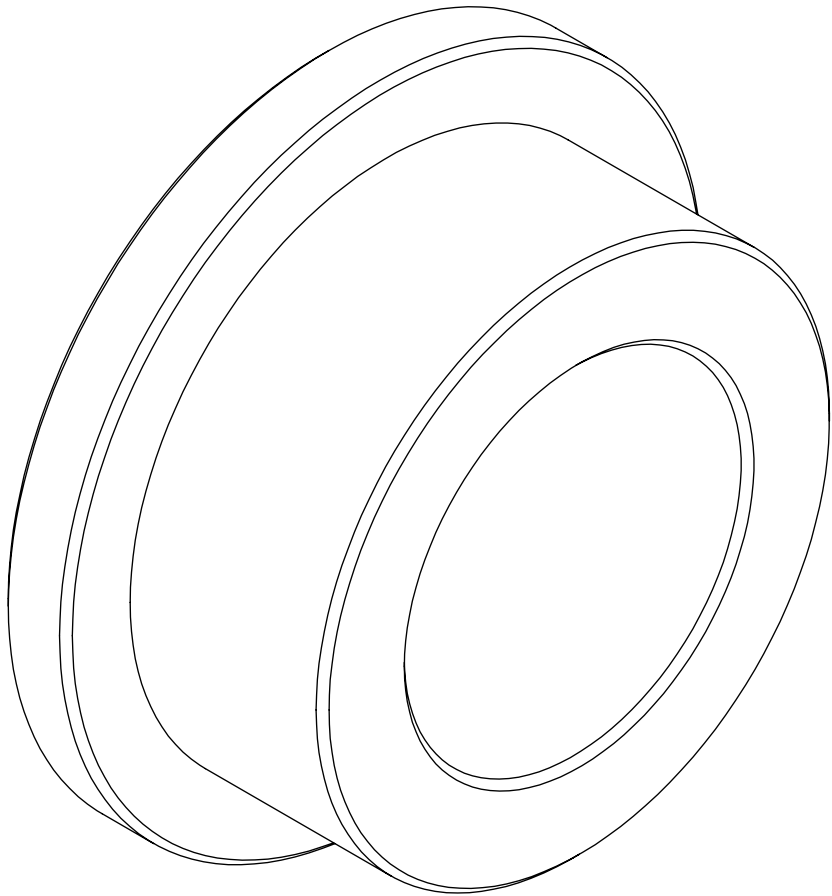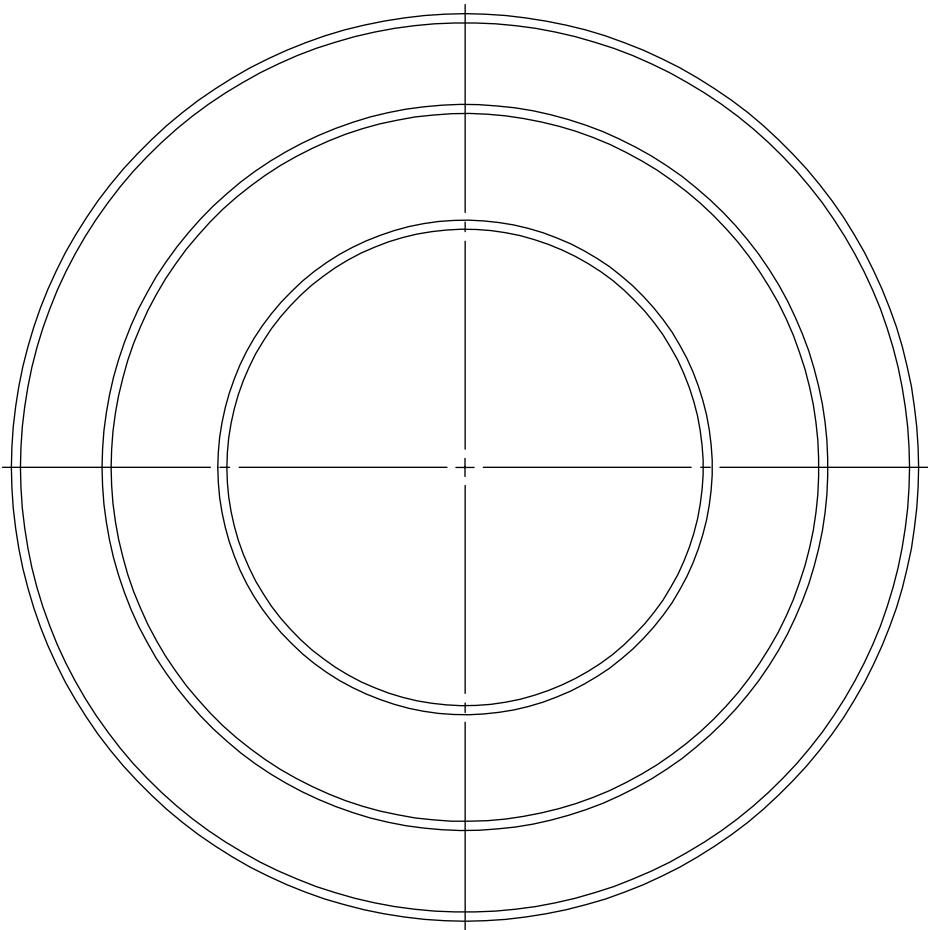

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

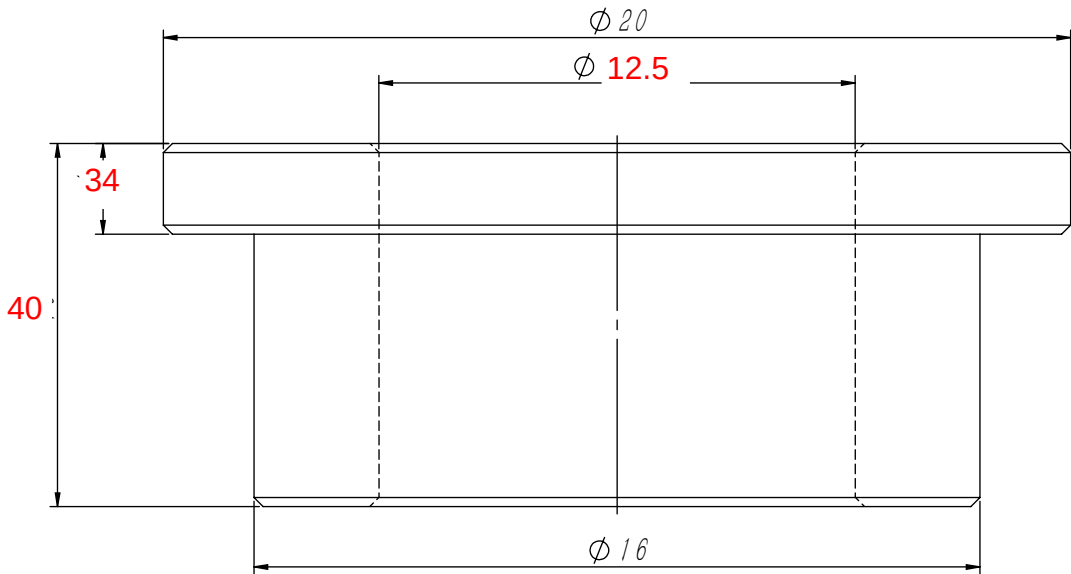

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / Φ20				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D	
校 对								0.01	6:1		
审 核											
工 艺			批 准			物料编号: 30500030					