
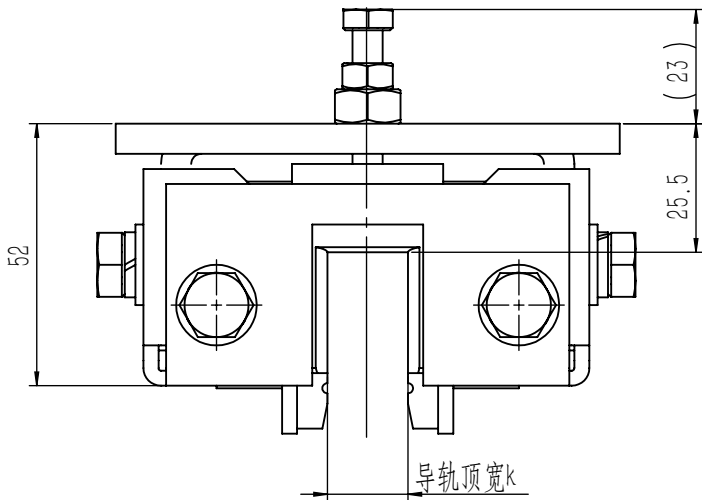
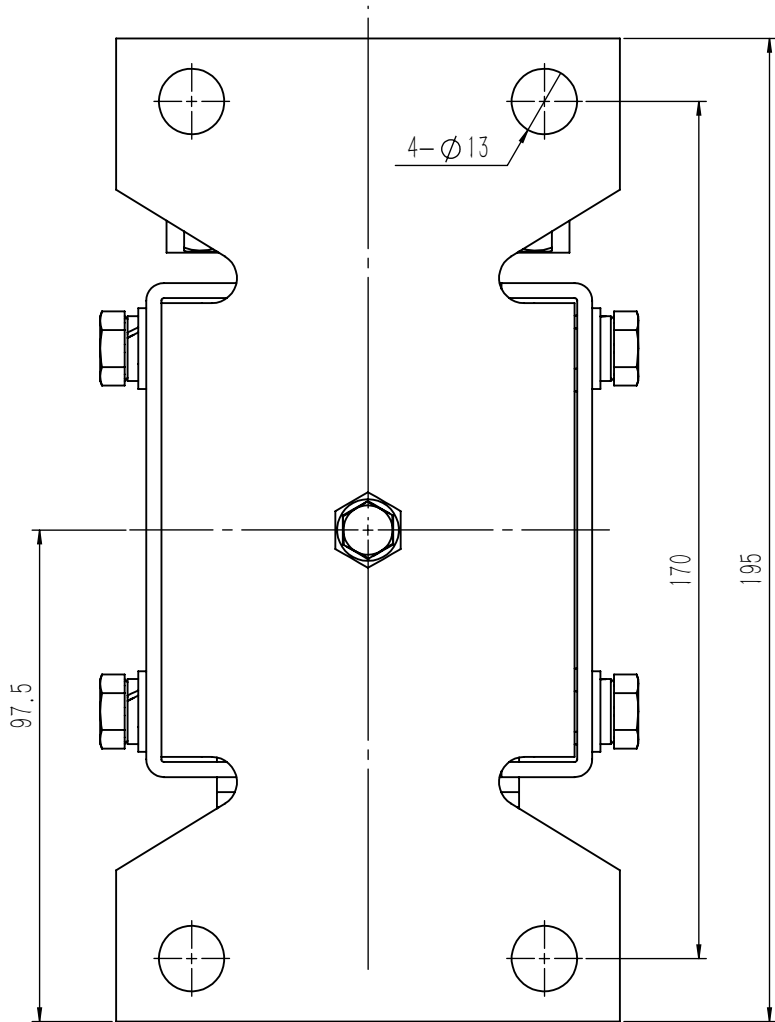
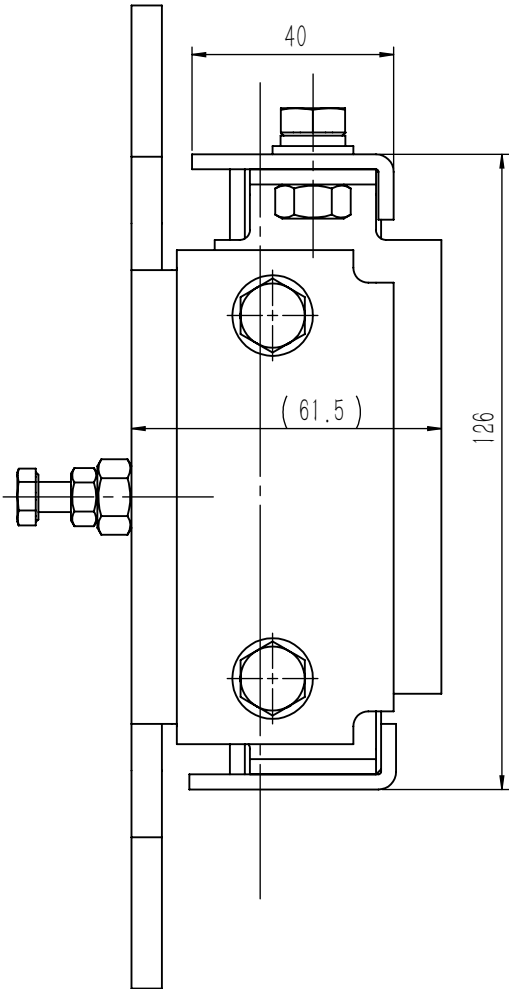


OX029(DA01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

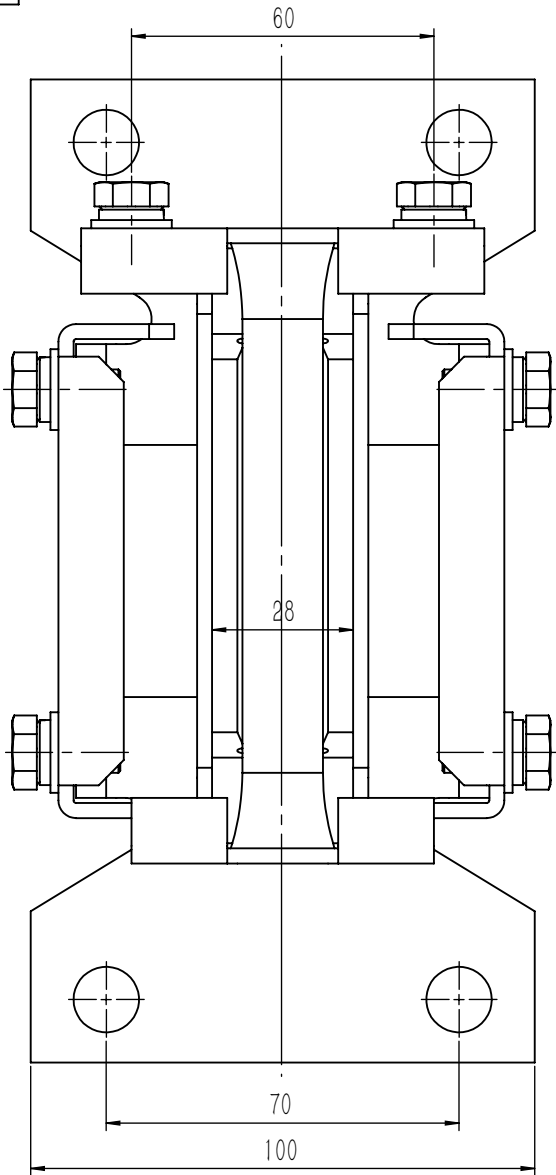

8	GB/T 97.1	平垫圈8	6		1.82	10.92	标准件
7	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
6	GB/T 5783	螺栓M8×16	6		12.11	72.66	标准件
5	OX450T-16	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.06	0.06	
4	OX029.1-1	安装底座	1	Q235B/6	0.90	0.9	
3	OX029.2	导轨支架	1	装配件	0.52	0.52	
2	OX029-1	盖板	2	Q235A/3.0	0.14	0.28	
1	OX029-2(西奥)	盖板	1	Q235A/3.0	0.07	0.07	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						装配件				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										导靴	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX029(DA01)	
校 对											
审 核								1.95	2.3		
工 艺			批准			共 张					

12	OX029.2.1-3	调节螺母	1	Q235A	0.01	0.01	
11	GB/T 6170	螺母M6	1		2.66	2.66	标准件
10	GB/T 5783	螺栓M6×35	1		10.34	10.34	标准件
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	11.54	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登记

旧底图总号




底图总号

签 字

日 期

OX029.1-1

基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

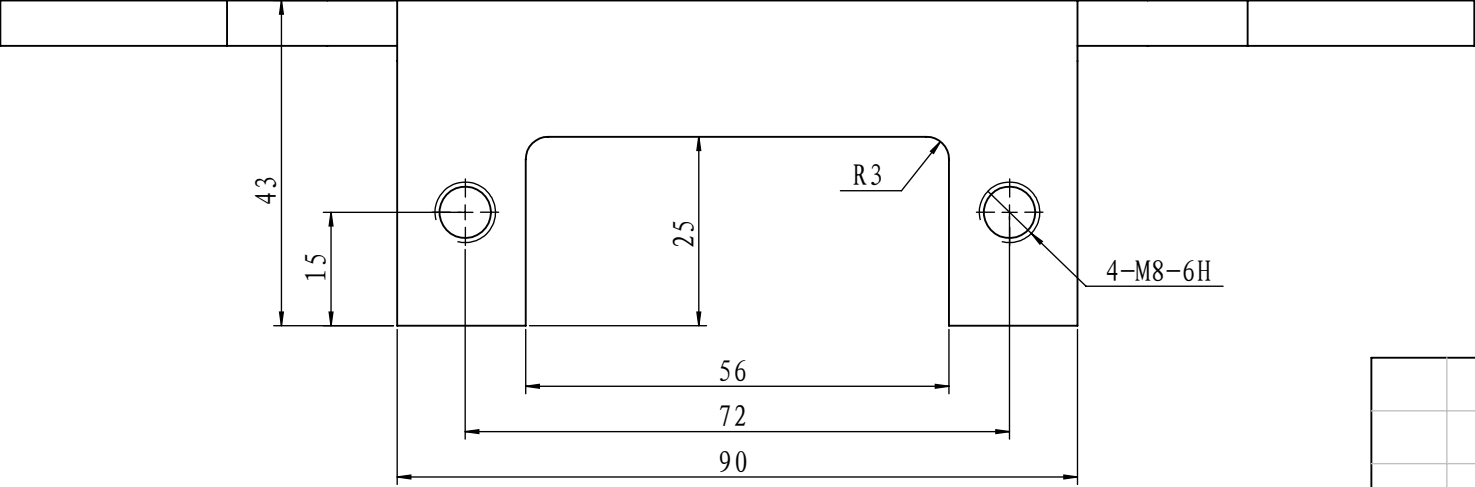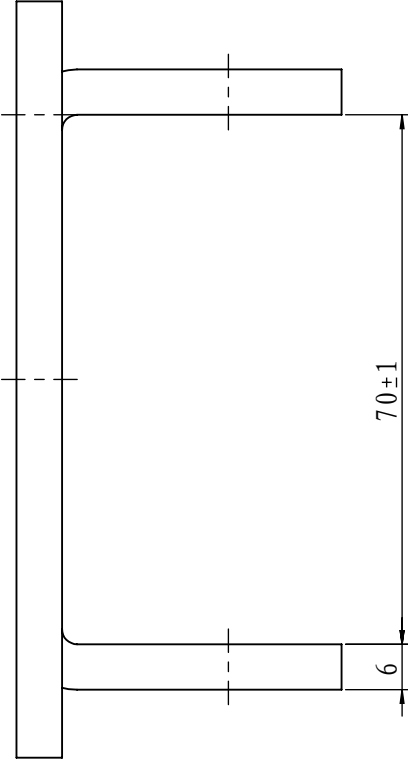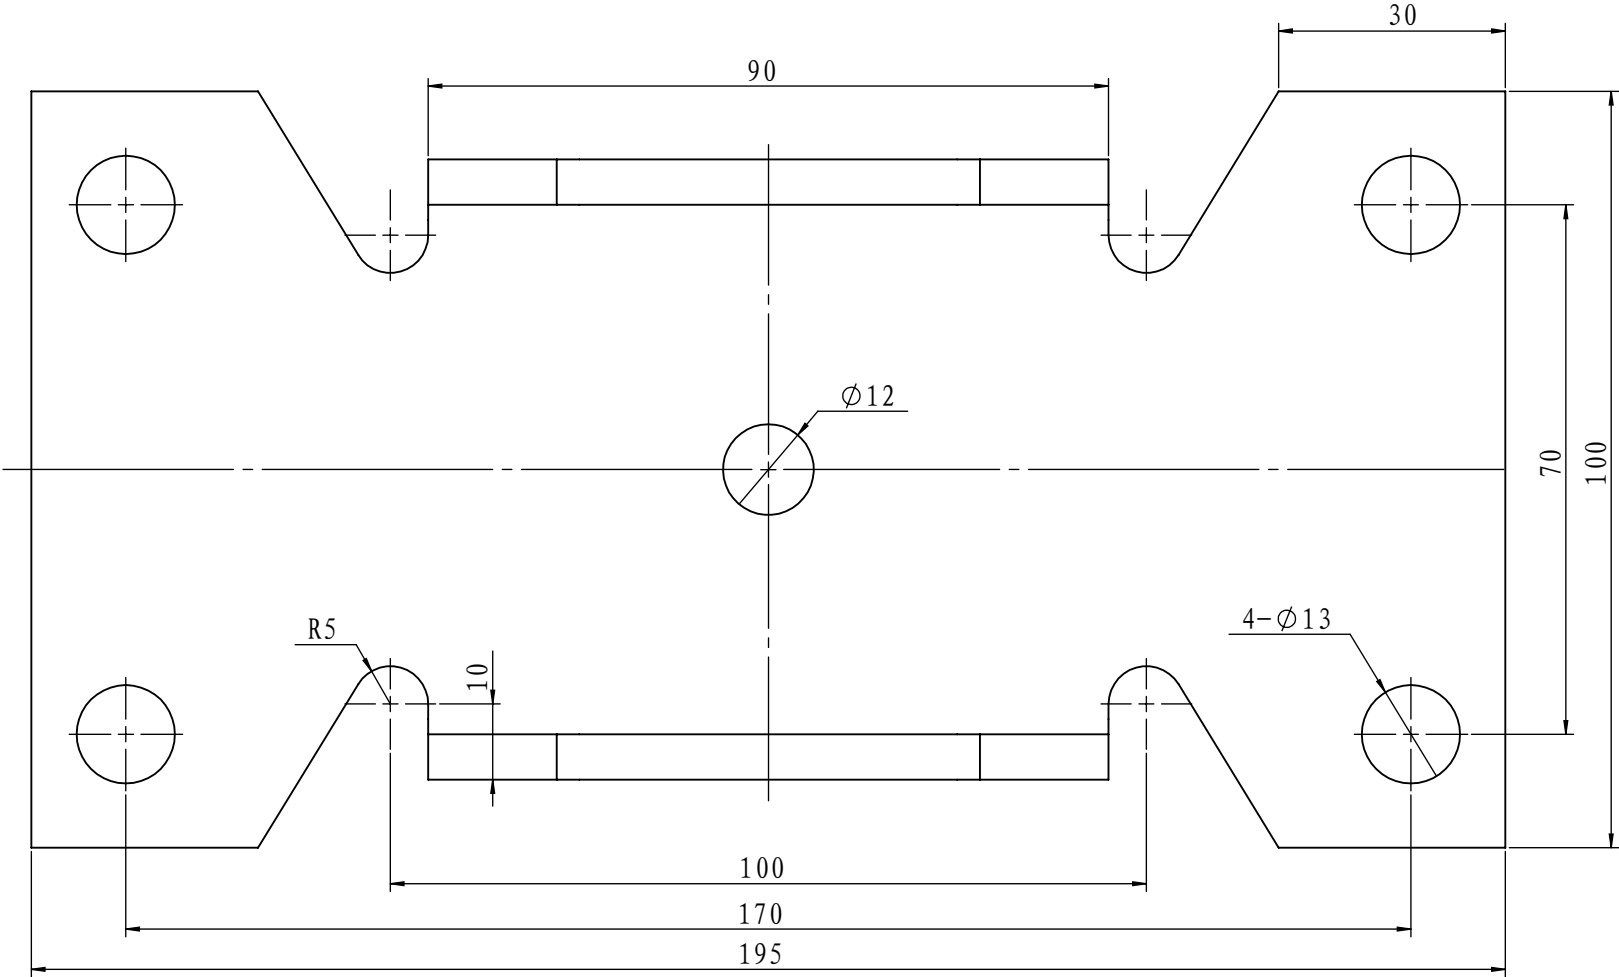

技术说明:
1. 边角去毛刺;
2. 未注明圆角为R3;
3. 完成后表面喷涂色漆

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235B/6			宁波奥德普电梯部件有限公司					
									安装底座					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记					重量		比例	
设 计			标准化											
校 对														
审 核														
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张					
									0X029.1-1					