

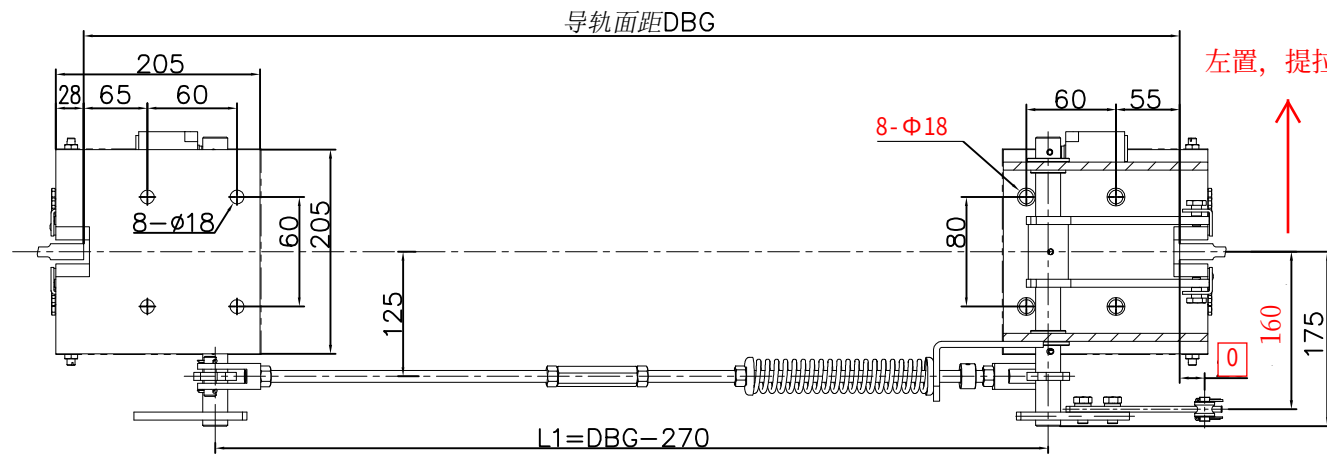


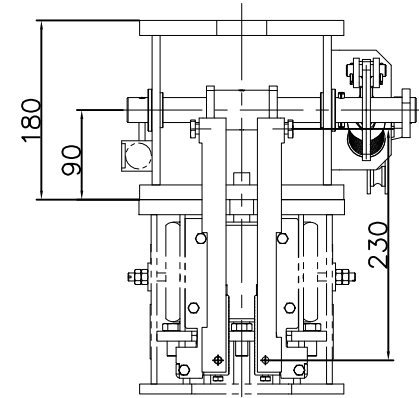

#### 技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

|    |    |    |      |    |     |               |    |         |
|----|----|----|------|----|-----|---------------|----|---------|
|    |    |    |      |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |         |
|    |    |    |      |    |     | 安全联动装置        |    |         |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改 | 签名 | 年月日 | 阶段标记          | 重量 | 比例      |
| 设计 |    |    | 标准化  |    |     |               |    | 1:5     |
| 校对 |    |    |      |    |     |               |    |         |
| 审核 |    |    |      |    |     |               |    |         |
| 工艺 |    |    | 批准   |    |     | 物料编号:         |    | OX188DT |

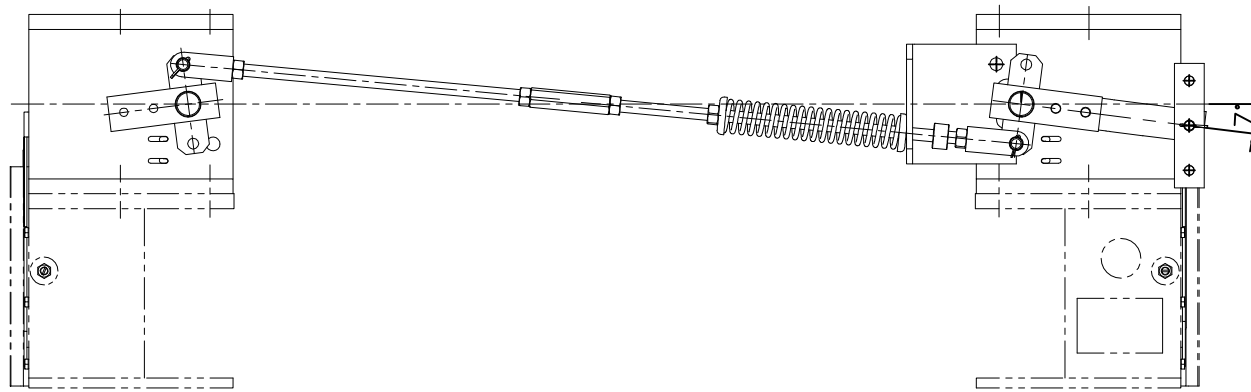

|     |    |     |       |  |  |           |                           |      |     |
|-----|----|-----|-------|--|--|-----------|---------------------------|------|-----|
|     |    |     |       |  |  | Q235A/6.0 | 宁波奥德普电梯部件有限公司             |      |     |
|     |    |     |       |  |  |           |                           |      |     |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 |  |  | 年、月、日     | 拉 手 杆                     |      |     |
| 设 计 |    |     | 标准 化  |  |  |           |                           |      |     |
| 校 对 |    |     |       |  |  |           | 阶段标记                      | 重量   | 比例  |
| 审 核 |    |     |       |  |  |           |                           | 0.32 | 2:1 |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |  |  |           | 共      张         第      张 |      |     |
|     |    |     |       |  |  |           | OX188BT-4                 |      |     |