
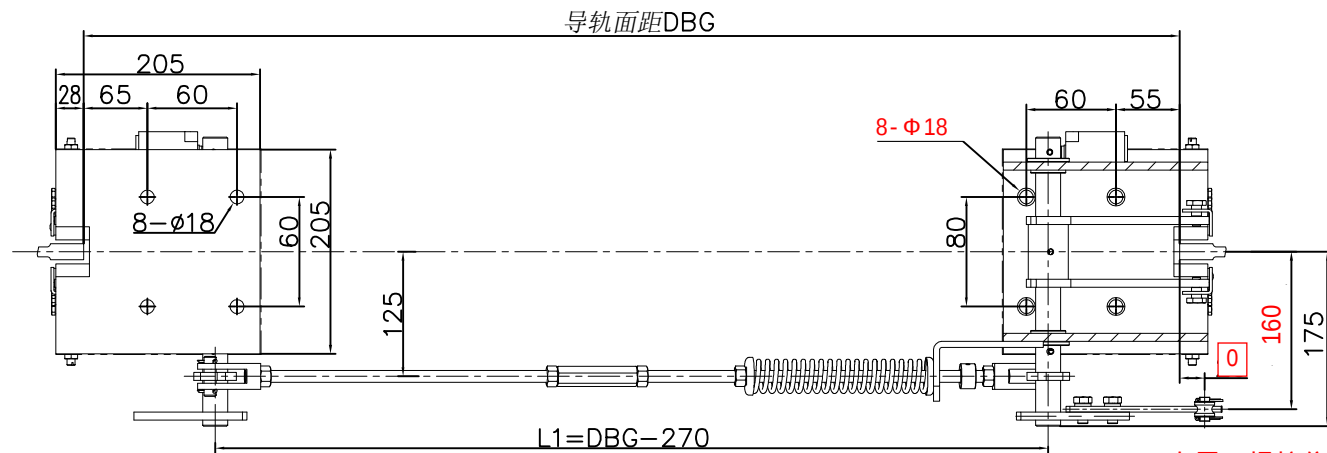
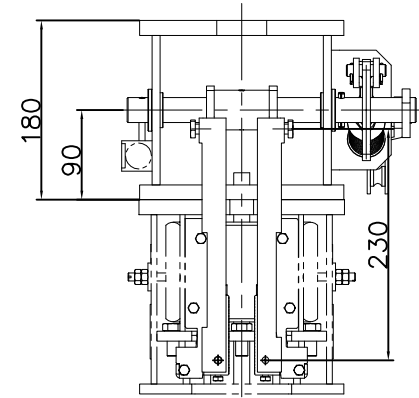


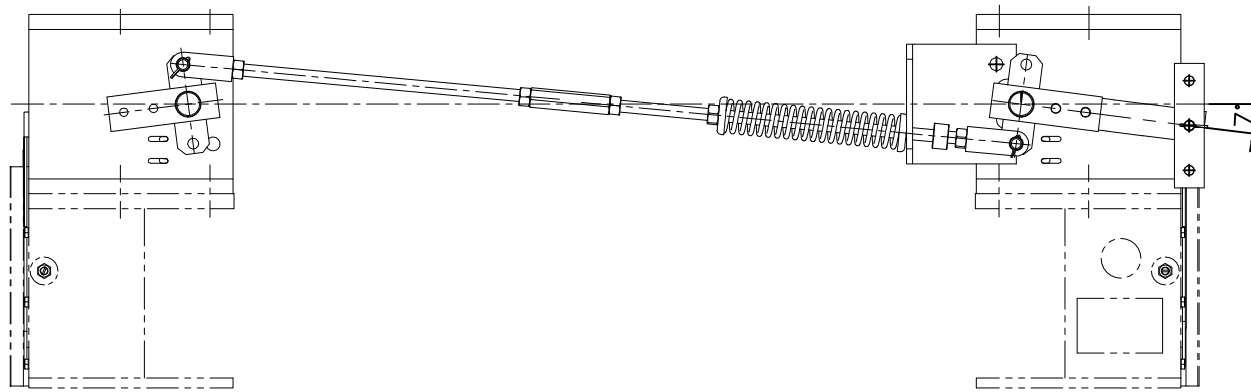

导轨面距DBG

8-φ18

右置，提拉位置

- 技术说明
- 1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
 - 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 - 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
 - 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日						安全联动装置		
设 计			标 准 化					
校 对								1:5
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		OX188DT



						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							拉手杆		
标记	处数	分 区	文件更改签 名、年、月、日						
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对							0.32	2:1	
审 核									
工 艺			批 准			共 张	第 张	OX188BT-4	