


站在轿厢中心面对导轨, 提拉位置在导轨右侧为右置, 在导轨左侧为左置

技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度V=0.25~1.50m/s, 总容许质量  $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。

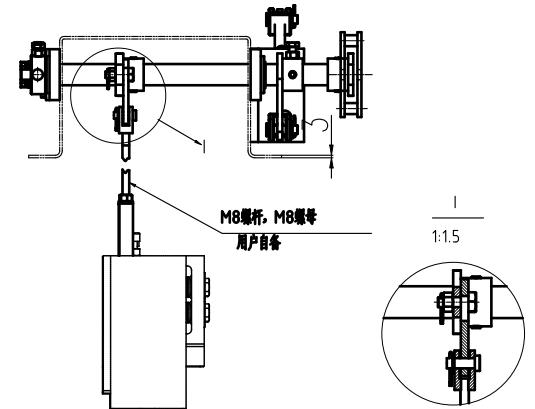


标记	数量	公差	签名	日期	更改内容	标记	数量	公差	签名	日期	更改内容
CHANGE						CHANGE					

审核 批准 设计 一次	草图	APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	标题 TITLE	宁波奥德普电梯部件有限公司			
	草图	DRAWN	舒佳乐 3/15			1:9					
	设计	DESIGNED	舒佳乐 3/15								
	审核	CHECKED	周正 3/16			共 3 张 第 1 张					
图号 DWGNO						OX-210BTX					
版本 00											

图号 DWGNO	品 名 名 称 DESCRIPTION	OX-210BT-17(左)		部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位 UNIT	切 断 CUT	购 入 PURCHASE	加 工 OPERATION		热处理 HTTR	变 更 -00	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET		
		变更 ITEM	DEF								涂装 PAINT	涂装 PAINT	以外 EXCEPT					
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-Ø25*390								-01			
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-Ø25*410								-02			

其余

6.3 /

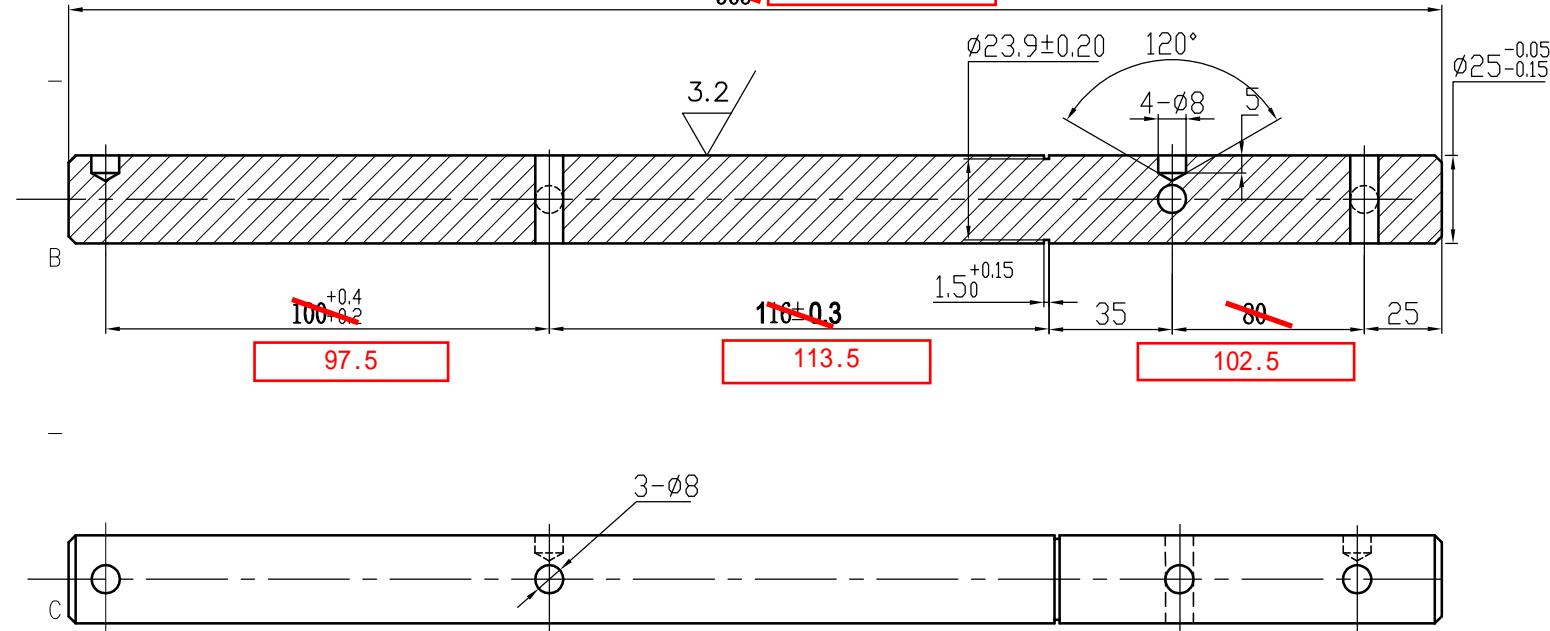

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390\pm0.8\text{mm}$	$410\pm0.8\text{mm}$


## 技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
  2. 表面镀锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

D

常用			宁波奥德普电梯部件有限公司					
保留	批准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)	
	李煜 6/30	制图 DRAWN	舒佳乐 03/16	1:2				
设计 DESIGNED		舒佳乐 03/16	图号 DWG NO		0X-210BTX-17	版本 00		
		审核 CHECKED					竺利群 03/16	
一次			共 张	第 张				

图号 DWGNO		OX-210BT-16		材料明细表										变更 ITEM	所要数 REQD PER SET		
变更 ITEM	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL_CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位 UNIT	切 断 入 CUTTING	购 入 PURCHASE	加 工 WORKING	热处理 HTTR	-00			
	-01	短转轴			OX-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315						-01			

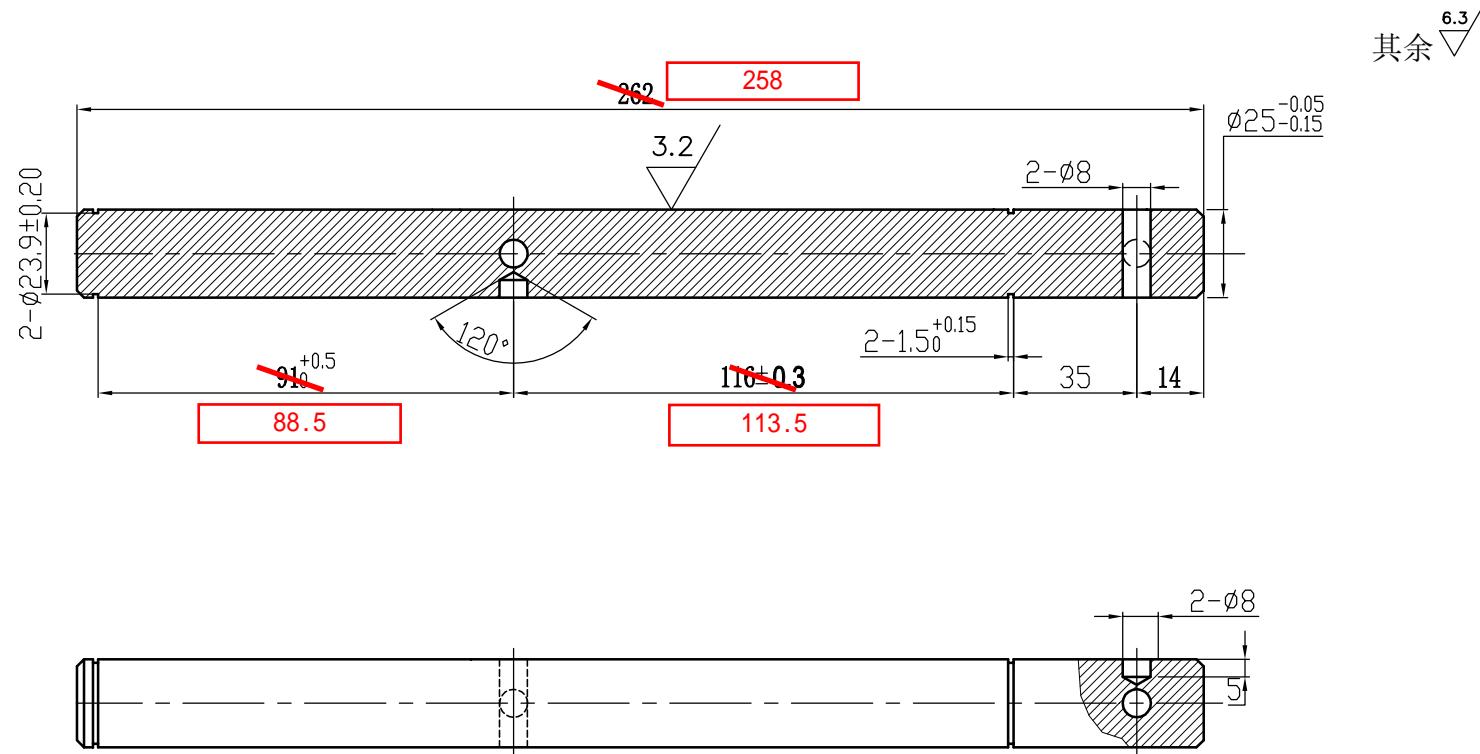


## 技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ;
  2. 表面镀锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ .

常用	图章	图章	AOEPU®	宁波奥德普电梯部件有限公司					
保留	标准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴		
	制图 DRAWN	舒佳乐 3/16	1:2						
	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16		图号 DWGNO					
一次	审核 CHECKED	李 煜 3/16	共				张	第	张

图号		0X-210BT-12		0X-210BT-12		所要数											
图号		0X-210BT-12		0X-210BT-12		REQD PER SET											
变更	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加工		热处理 HTTR	品号 ITEM	变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
											涂装	以外					
	-01	弹簧约束板		0X-210BT-12	01		Q235A/5T								-01	2	

其余

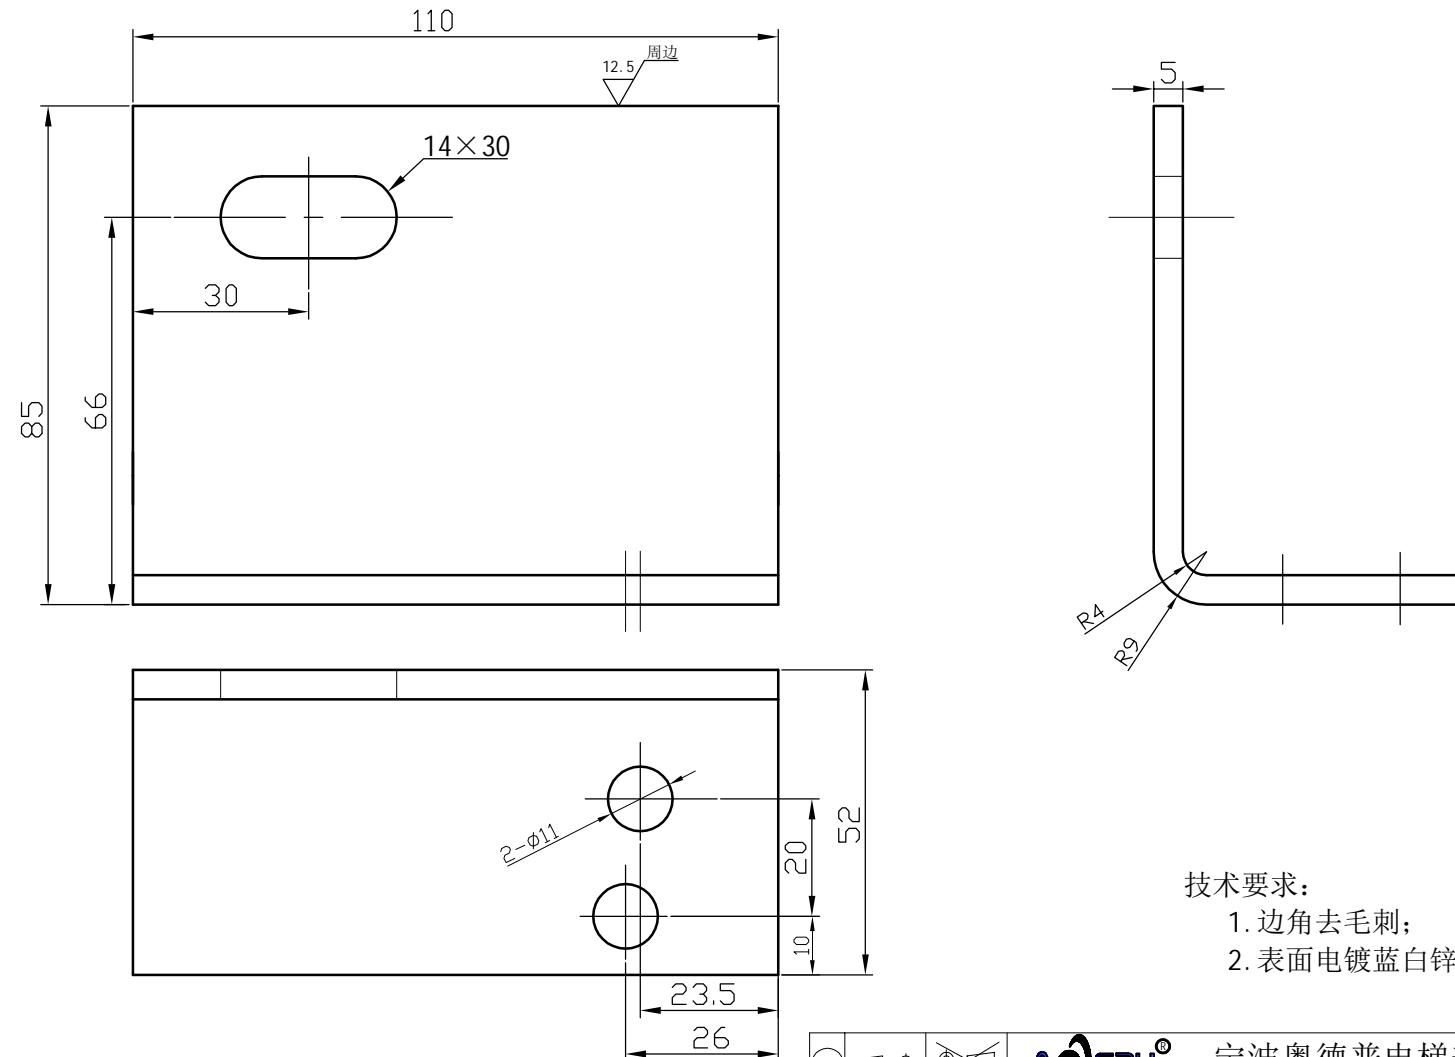

### 技术要求:

1. 边角去毛刺；
  2. 表面电镀蓝白锌。



 AOPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司

### 弹簧约束板

0X-210BTX-12G03

										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017. 6. 30	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
												制图 DRAWN	舒佳乐 6.30	1:1	图号 DWGNO			
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED	李 煜 6.30	共 张 第 张		0X-210BTX-12G03	版本 00	