


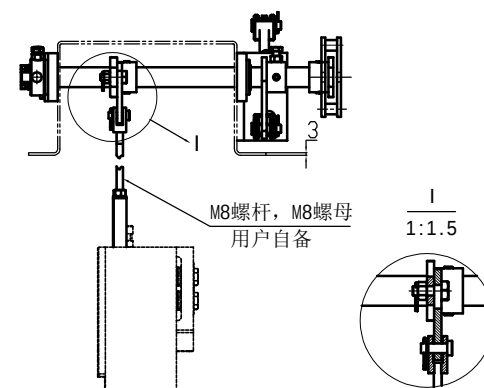


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。

[illegible]

图号 DWGNO	(X)-210BT-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装 以外		热处理 HTTR	-00					
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01					
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02					

其余 $\nabla 6.3$

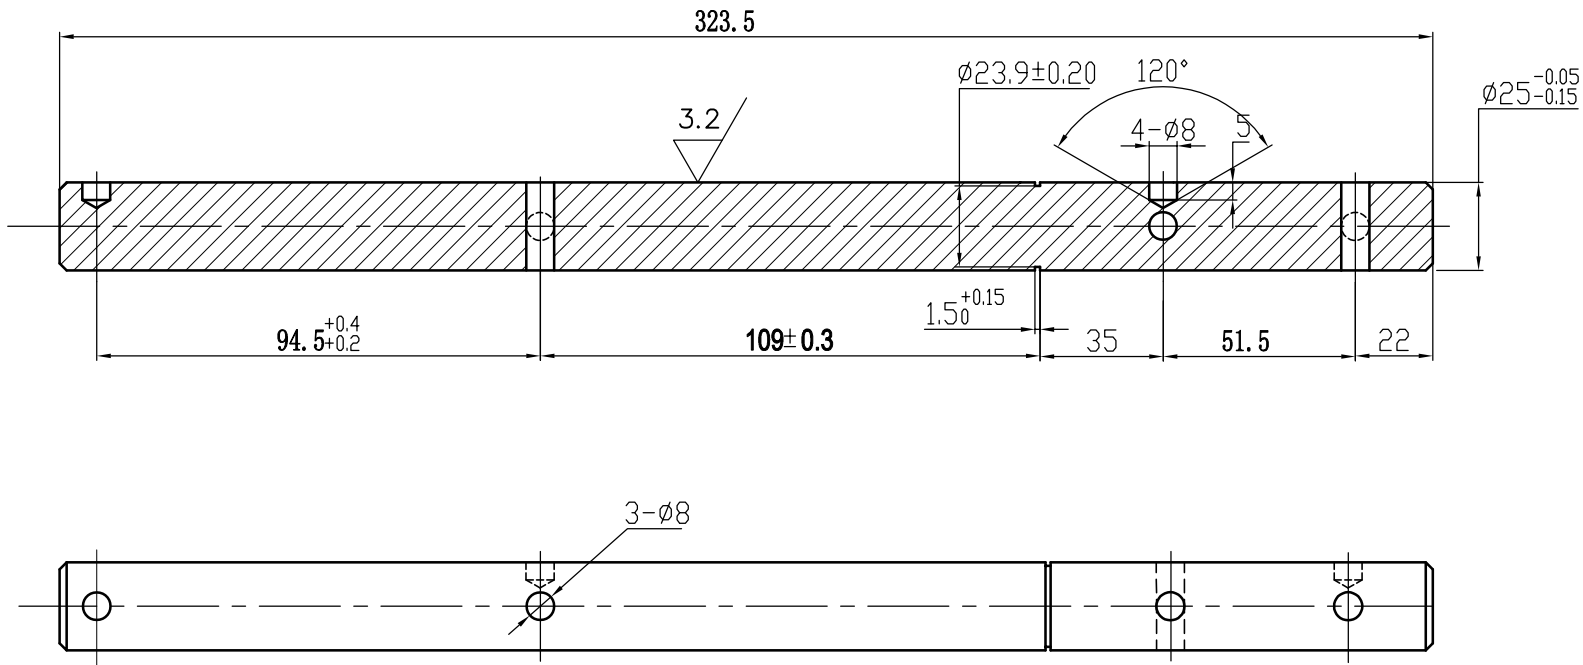


技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8\text{mm}$	$410 \pm 0.8\text{mm}$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	常用	批准 APPROVED	日期 DATE	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	版本 00
													李煜 6/30	2016.03.15		1:2	长转轴(左)	OX-210BTX-17	
													舒佳乐 03/16	舒佳乐 03/16					
													设计 03/16	审核 03/16					
													共	张	第	张			

图号 DWGNO		9T-LB01Z-X0										变更 ITEM		品号 ITEM		所要数 REQD PER SET	
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单位	切 断	购 入	加 工 涂装 以外	热处理 HTTR	-00	
	-01	短转轴			0X-210BT-16		01		Q235A- $\phi 25 \times 315$							-01	

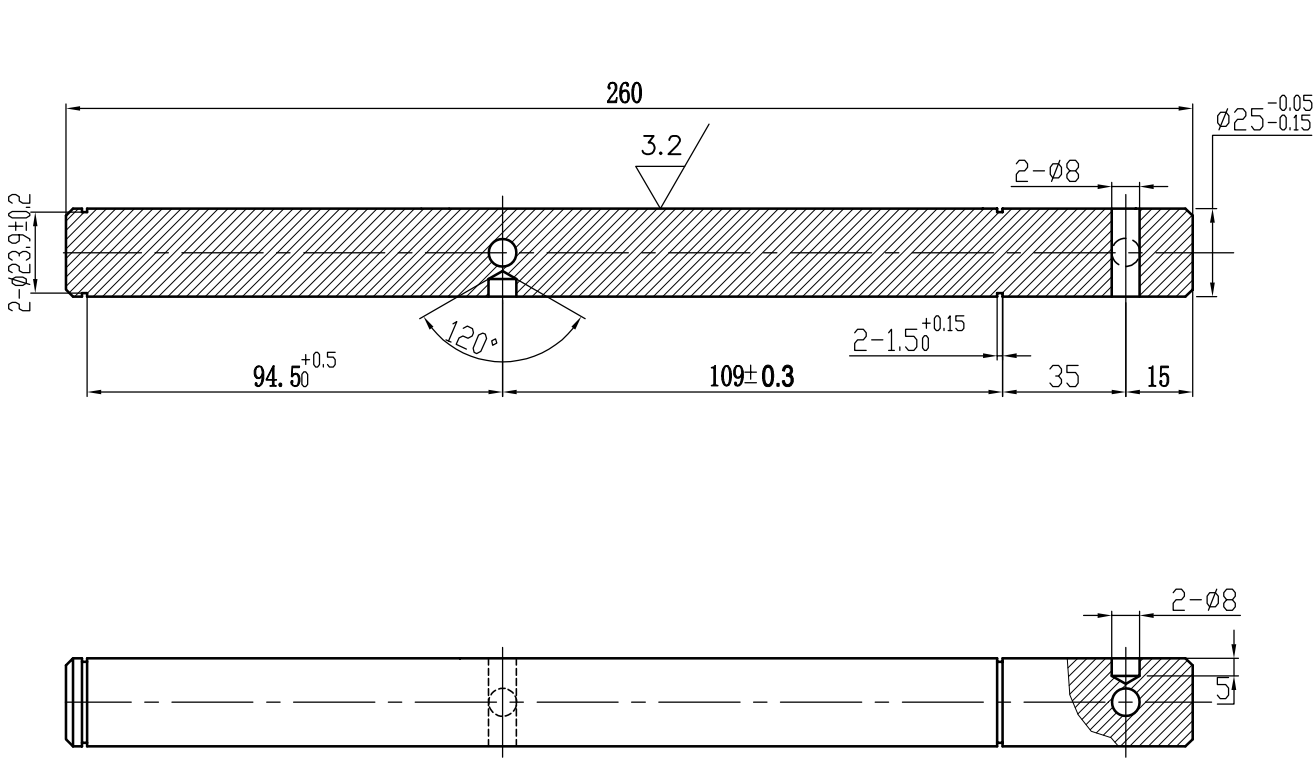

技术要求


1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$.

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容						
					CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE						

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴	
保留		制图 DRAWN	舒佳乐 3/16		1:2			
		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16					
一次		审核 CHECKED	李 煜 3/16	共 张	第 张	图号 DWGNO	0X-210BTX-16	版本 00

图号	18T-180TZ-X0												变更	品号	所要数			
DWGNO													TEM		REQD PER SET			
变更	序号	品名	DEF	部件代号	品/群	L番	材料代号-材料规格		单	切	购	加工		热处理				
	ITEM	DESCRIPTION		MATERIAL CODE	ITEM		MATERIAL		单位	断	入	涂装	涂装以外	HTTR	-00			
	-01	转轴固定安装板		OX-210BT-18	G01		ZG45								-01	2		
	-02	转轴固定安装板		OX-210BT-18	G02		ZG45								-02	2		
	-03	转轴固定安装板		OX-210BT-18	G03		ZG45								-03	1		

其余 6.3/

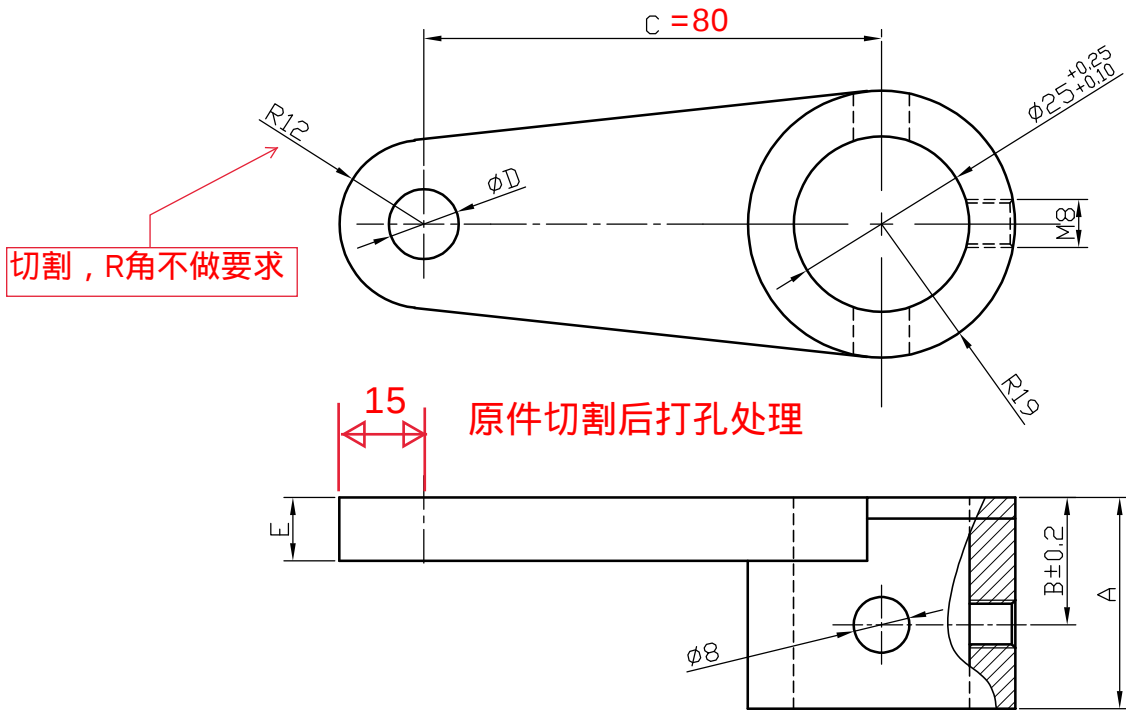

未注尺寸明细表

品群	A<mm>	B<mm>	C<mm>	D<mm>	E<mm>
G01	31	17	65	12.1	8
G02	42	25	92	10.1	9
G03	42	25	80	12.1	9

技术要求:




1. 铸造圆角R1.5-R2, 螺纹口倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
2. 不得有沙孔、缺料、毛边、浇口等缺陷;
3. $\phi 8$ 孔是等和轴装配好后配打, 然后在做表面电镀蓝白锌.

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE

常用	核准	日期	重量	比例	名称
	APPROVED	DATE	WEIGHT	SCALE	TITLE
	保留	2016.3.15		1:1	提拉摇臂
		舒佳乐			
		3/16			
		舒佳乐			
		3/16			
		李煜			
		3/16			
	一次	审核	共 张	第 张	图号
		CHECKED			DWGNO
					OX-210BTX-18
					版本
					00

图号 DWGNO		OX-210BT-12														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

其余

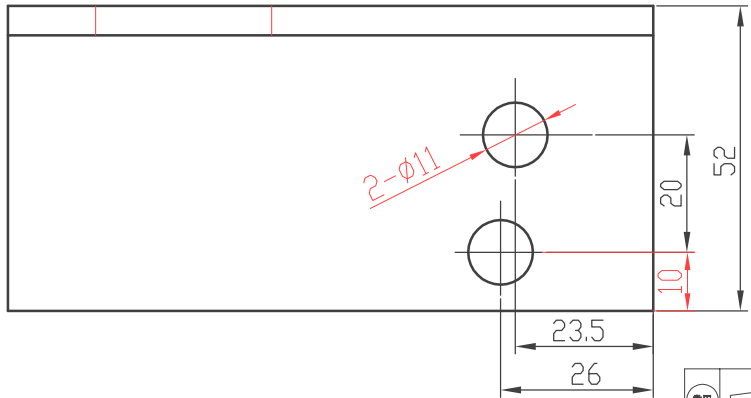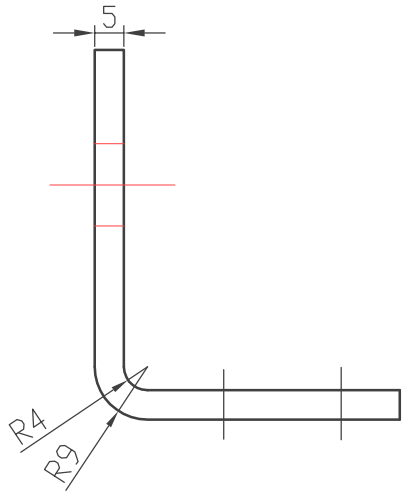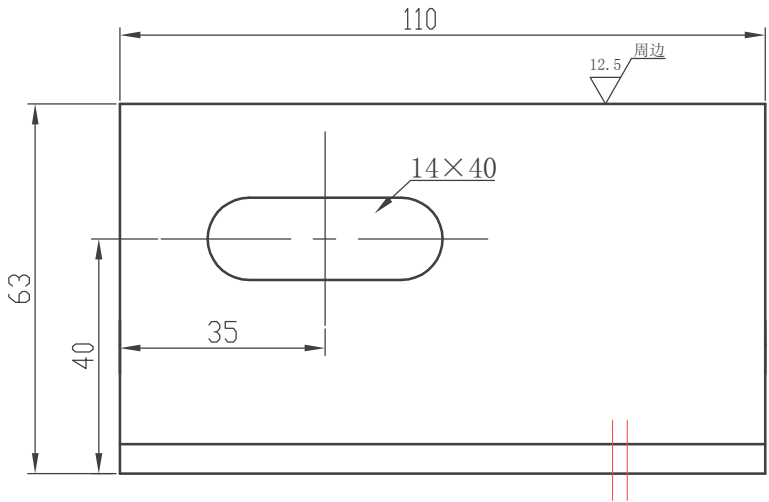

- 技术要求:
- 1. 边角去毛刺;
 - 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE										

常用						宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	核准 APPROVED		日期 DATE	2016. 12. 15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
	李煜 12/15		制图 DRAWN	舒佳乐 12/15			1:1			
一次					设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15		图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	
	审核 CHECKED	李煜 12/15			共 张 第 张					