

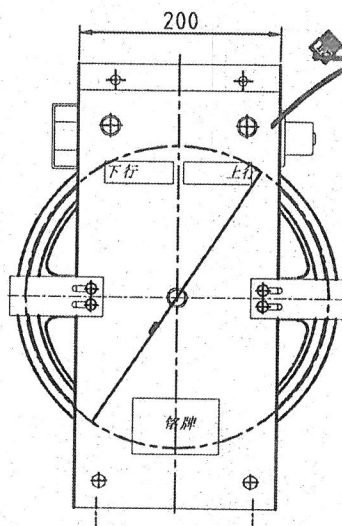
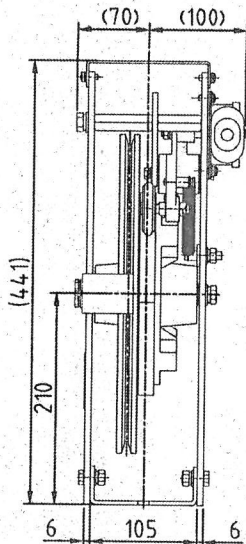
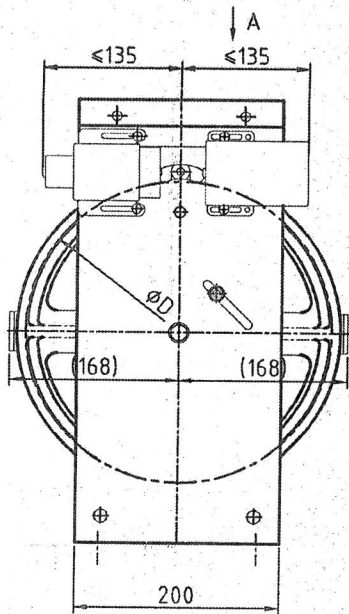


1	2	3	4	5	6	7	8
额定尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
额定公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
							±20'
							±10'
							±5'

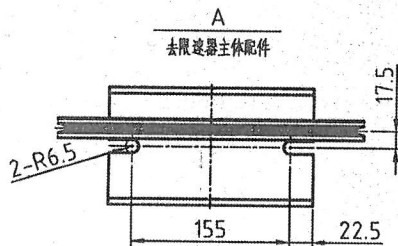


限位器插件预制线

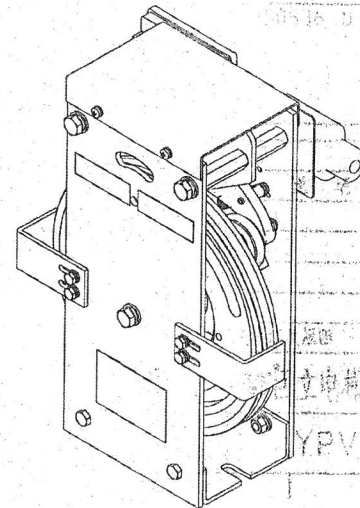

参数表	
额定速度	v=2.5m/s
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	300mm
张紧力	≥600N
超速开关电压等级	AC220

XS22 接线工艺

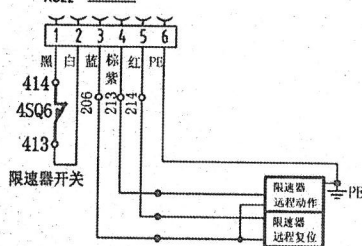

技术要求:

- 1.用于无机房双向限速器;
- 2.限速器调试标准按本厂规定,调试后加铅封和油漆封记;
- 3.标牌位置按图比例;
- 4.本图按奥德普 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
- 5.随本机装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
- 6.适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁触发式夹绳器配套使用;
- 7.其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
- 8.限速器配套接插件为6芯安普插座,型号:1-480705(配套插针套:350536-1);线长预留200mm.
- 9.接插件标识采用喷码(或油墨、油性笔)永久不掉落;
- 10.限速器提供EAC证书.

5	YPV16504A05	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	2023.12.20	比例	1:5	图幅 A3
校对	2023.12.20	共 1 页	第 1 页	
标准化				
审核				
无机房双向限速器				YPV16504A

物料编码说明:

编码构成: 零件代码. 设备号

编码示例:

Y1650405.23G03998-04001

更改内容及原因

立Joylive巨立电梯股份有限公司

无机房双向限速器

YPV16504A