

AEB 5004D001

(F) 表

F00	变量	公式
F01	A1F	BG+67

(LB) 表

分组	L 番表头			L00	A1L
AA;	AA=1300	AS=1370	BG=1420	L01	1487
AS;					
BG.	AA=特殊	AS=特殊	BG=特殊	L91	A1F

技术要求

1. 去孔口毛刺;
2. 锐边倒钝.

借通用件登记

描 图

校 描


旧底图总号

签 字

日 期


1					A1L Q235A无缝钢管27×3.5			
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单件重量	总计重量	备 注	
							AEB 5004D001	
							图样标记	重 量
								比 例
								1:3
							共 1 页	第 1 页
							四川奥尔铂电梯有限公司	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期				
设计		李世波	标准审查					
校 对			审 定					
审 核			批 准					
工艺审查			日 期	2022.06.08				

连接圆管

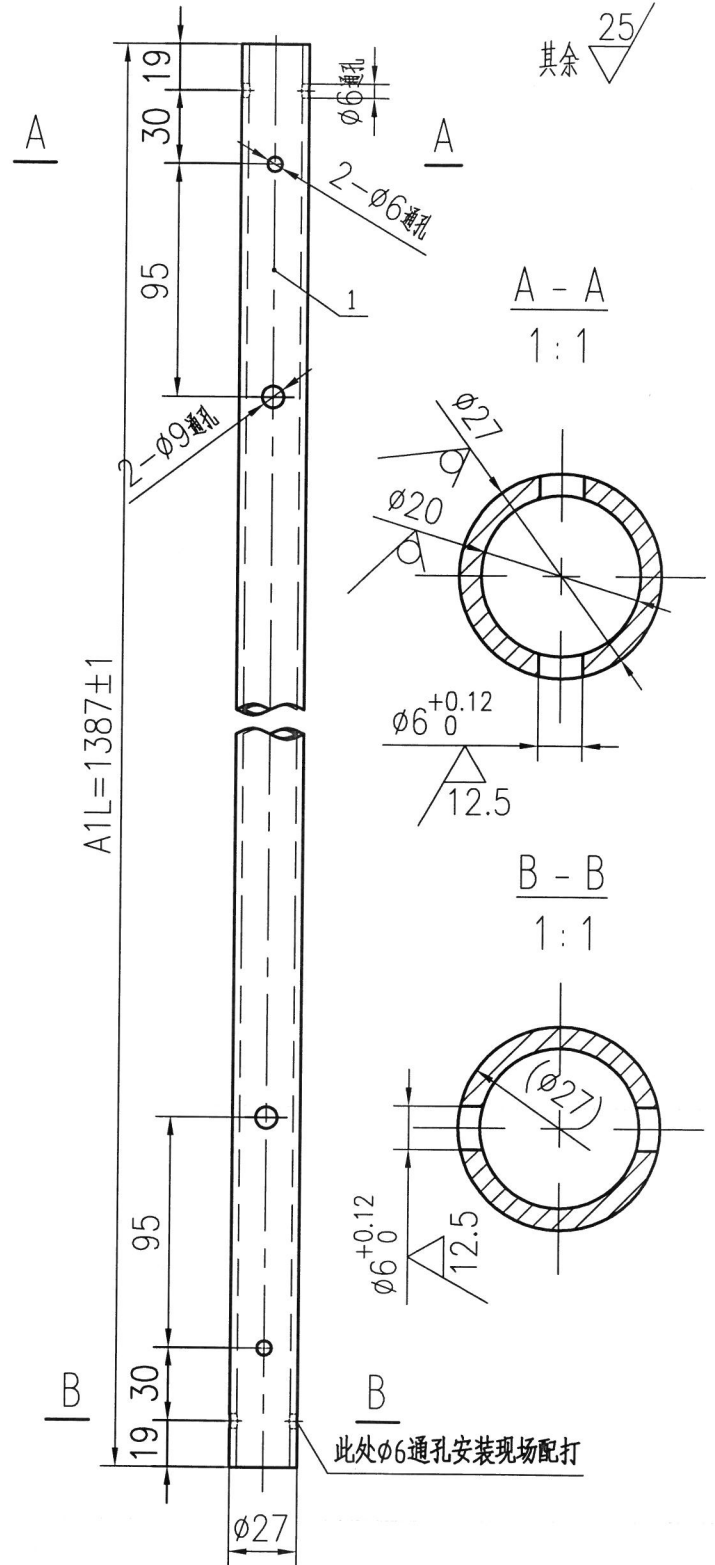


其余

左件

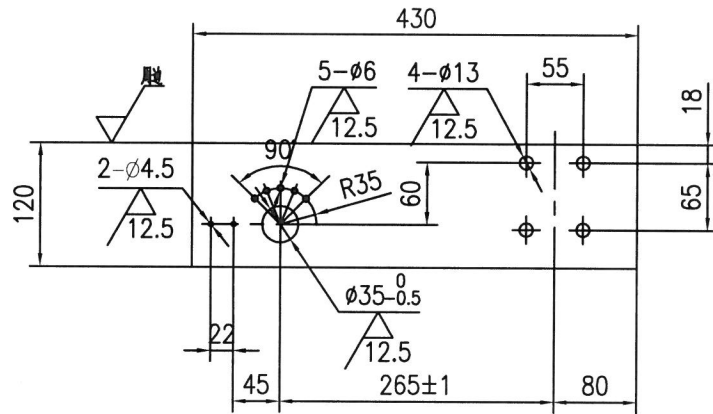

右件

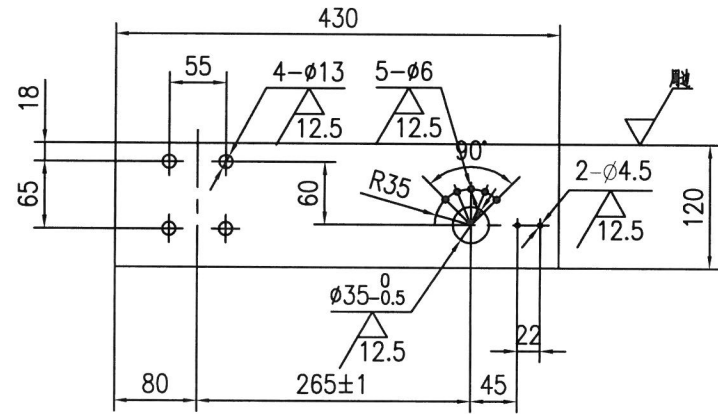

技术要求

制作时左右件对称制作，表面喷灰漆。

借通用件登记

描图

校描


旧底图总号

签字

日期

-01		DWG	AEB5004C010			120×430 Q235钢板 6.0			左右对称制作	-01	2
序号	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂/镀	备注	序号	G01
标记	处数	更改文件号	签字	日期							
设计		李世波	标准审查								
校对			审定								
审核			批准								
工艺审查			日期	2022.06.06							
支架板									AEB5004C010		
									图样标记	重量	比例
											1:5
									共 1 页	第 1 页	
									四川奥尔铂电梯有限公司		

AEB5004C009

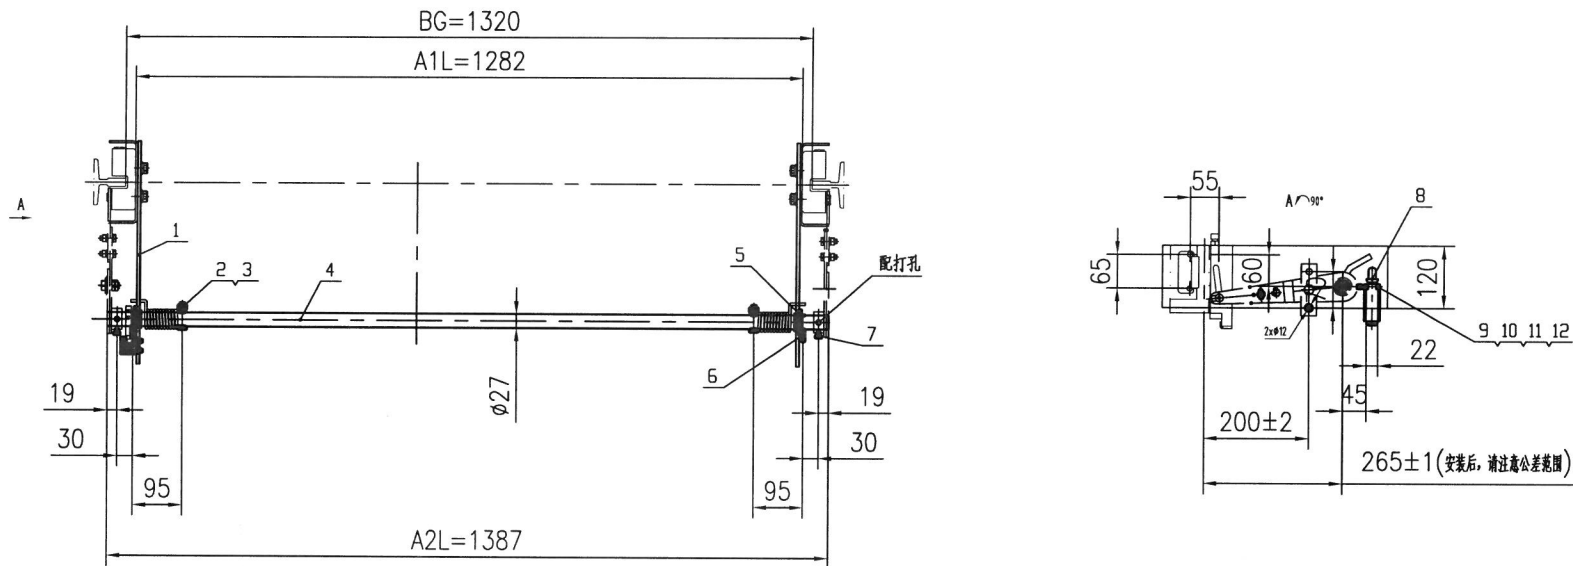

技术要求

1. 本安全钳提拉传动机构与宁波奥德普安全联动装置 OX-210TA 配套使用，同时可以配安全钳 OX-210B 或 OX-210C。
2. 提拉摇臂需要保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂后，打孔安装圆柱销。
3. 开关安装需保证安全钳动作时有有效触发开关。
4. 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂最外侧边沿，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

F 表

F00	变量	公式
F01	A1F	BG-38
F02	A2F	BG+67

LB 表

分组	L 番表头			L00	A1L	A2L
AA;	AA=1300	AS=1370	BG=1420	L01	1382	1487
AS;						
BG.	AA=特殊	AS=特殊	BG=特殊	L91	A1F	A2F

用件登记

图

交描

图总号

签字

日期

-12	六角螺母M4		GB/T6170-2000		碳钢		外购	-12	2
-11	弹簧垫圈 4		GB/T93-87		弹簧钢		外购	-11	2
-10	平垫圈 4		GB/T97.1-2002		碳钢			-10	2
-09	开槽圆柱头螺钉M4×35		GB/T65-2000					-09	2
-08	非自动复位开关	UKS					外购	-08	1
-07	六角头螺栓M6×15		GB/T5783-2000		碳钢		外购	-07	2
-06	弹性圆柱销6×50		GB/T879.1-2000	-01	65Mn		外购	-06	4
-05	衬套						厂家配	-05	2
-04	连接圆管	AEB5004D001	G01	R1L				-04	1
-03	六角薄螺母M8		GB/T6170-2000		碳钢		外购	-03	4
-02	六角头螺栓M8×50		GB/T5783-2000		碳钢		外购	-02	2
-01	支架板	DWG	AEB5004C010				左右对称制作	-01	2

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		李世波	标准审查	
校对			审定	
审核			批准	

安全钳提拉传动机构

AEB5004C009

图样标记 重量 比例

共 1 页 第 1 页

四川奥尔铂电梯有限公司