



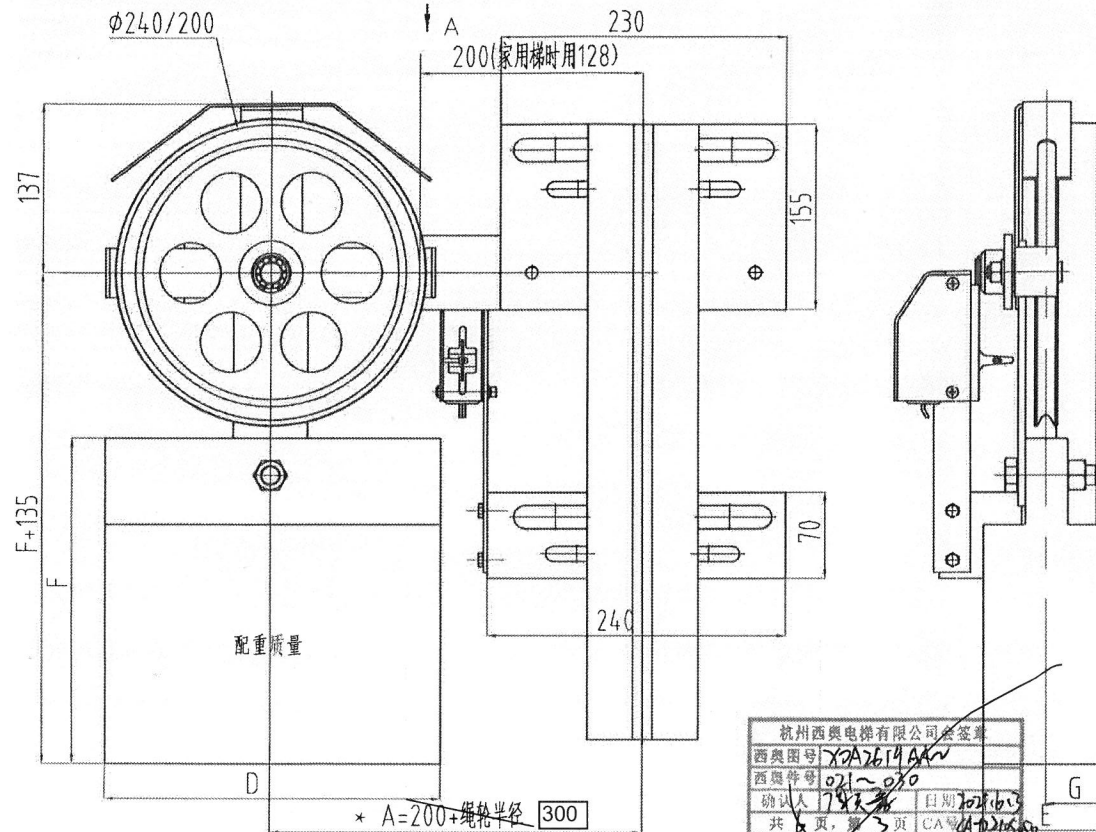


FB-XOA2619AAN021-H71398

西奥件号	额定速度(m/s)	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	B	配重质量(kg)	配重材质	D	E	F	G	匹配导轨	提升高度(m)
XOA2619AAN021	≤ 1.0	200	6	29	18	铸钢	260	55	250	25	T75\T82\T89	0~50
XOA2619AAN022	≤ 1.0	200	6	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	50~100
XOA2619AAN023	≤ 1.0	200	6	55.5	18		260	55	250	25	T114\T127	0~50
XOA2619AAN024	≤ 1.0	200	6	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	50~100
XOA2619AAN025	$1.0 < v \leq 1.75$	240	8	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	0~50
XOA2619AAN026	$1.0 < v \leq 1.75$	240	8	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	50~100
XOA2619AAN027	$0.63 < v \leq 1.0$	240	6	29	30		250	70	275	35	T75\T82\T89	0~50
XOA2619AAN028	$1.0 < v \leq 1.75$	240	8	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	0~50
XOA2619AAN029	$1.0 < v \leq 1.75$	240	8	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	50~100
XOA2619AAN030	$0.63 < v \leq 1.0$	240	6	55.5	30		250	70	275	35	T114\T127	0~50

技术说明
1. 涨紧轮和摇杆组件应转动灵活、无卡滞现象。
2. 图中尺寸可以根据实际需要进行调整。
3. 图中尺寸可以根据实际需要进行调整。
4. 图中尺寸可以根据实际需要进行调整。
5. 图中尺寸可以根据实际需要进行调整。
6. 图中尺寸可以根据实际需要进行调整。

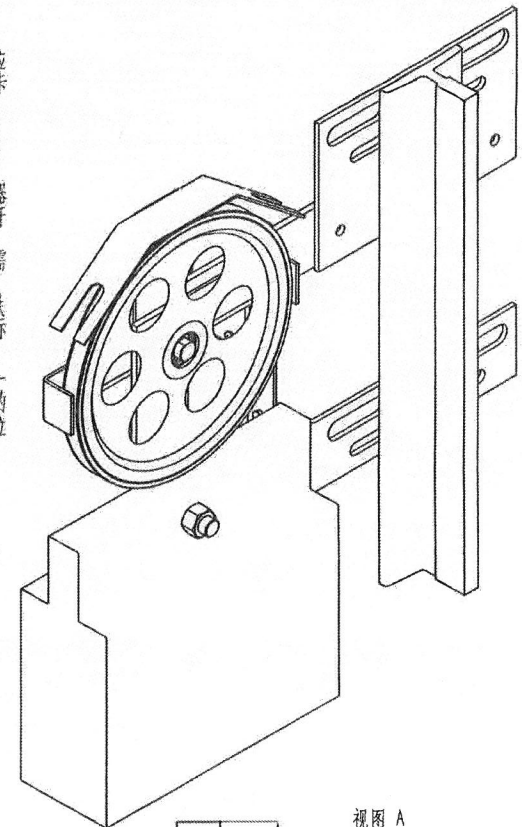

视图 A

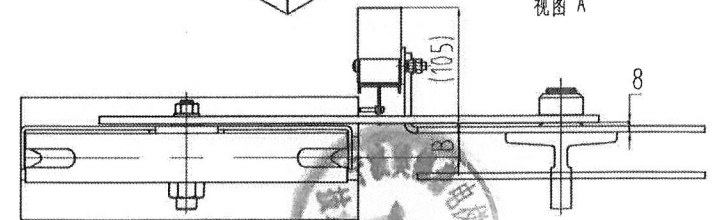

* B=0到50

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	更改文件号(内容)	签名	年、月、日	总装示意图		
设计					阶段	标记	重量
审核					A		1:4
工艺					共	张	第 页



张紧装置

OX-300(XN1)


OX300.3-3D

GB/T 1804-m

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

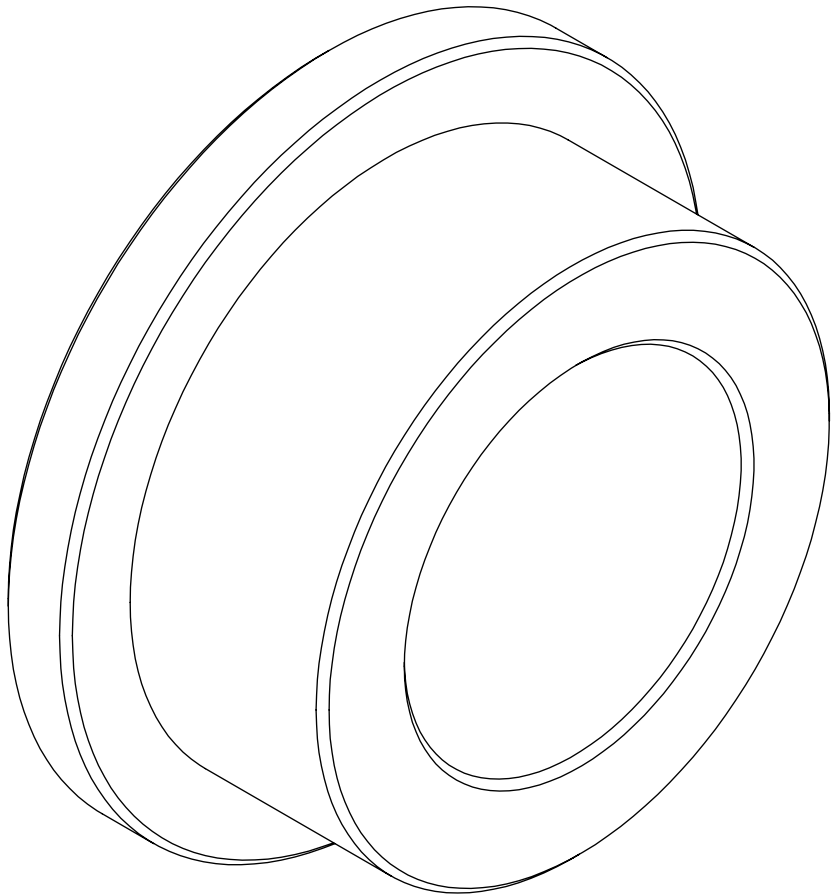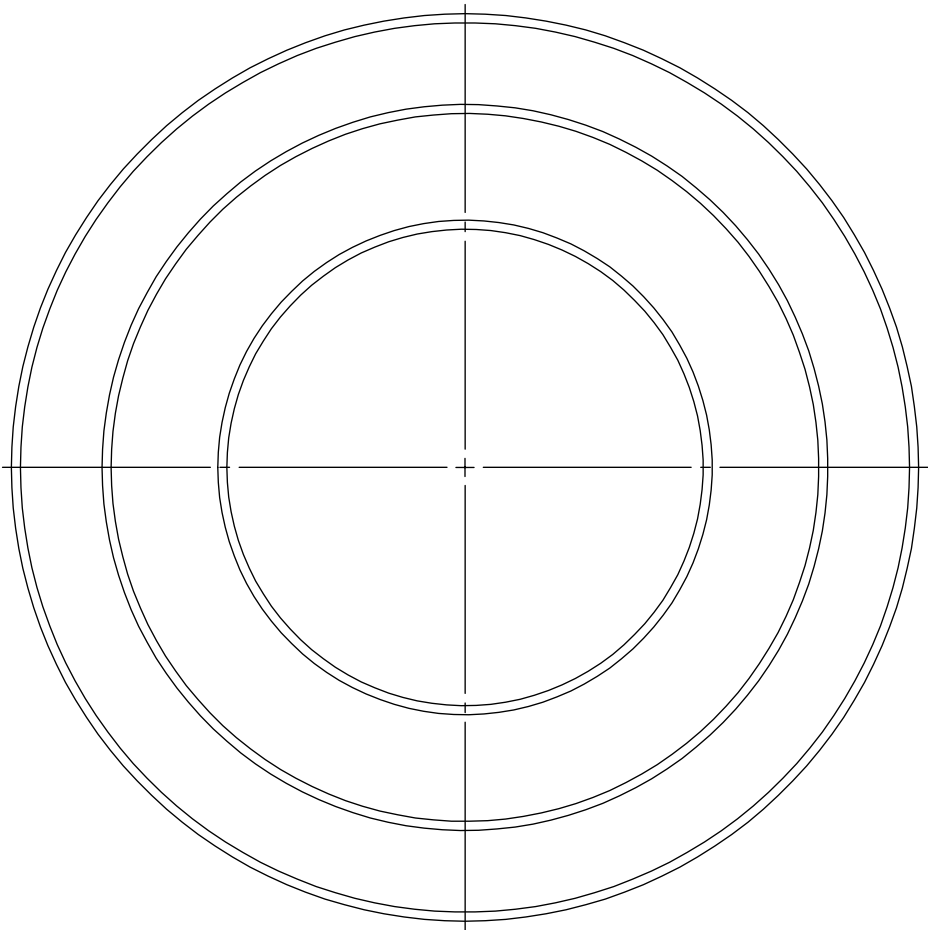

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

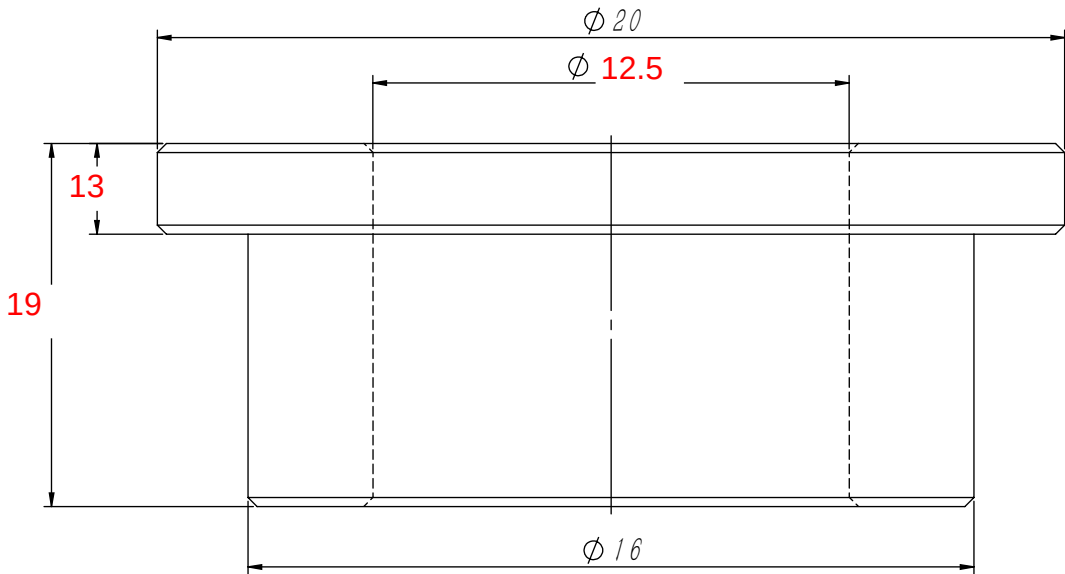

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / $\Phi 20$			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D
校 对								0.01	6:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 30500030				