
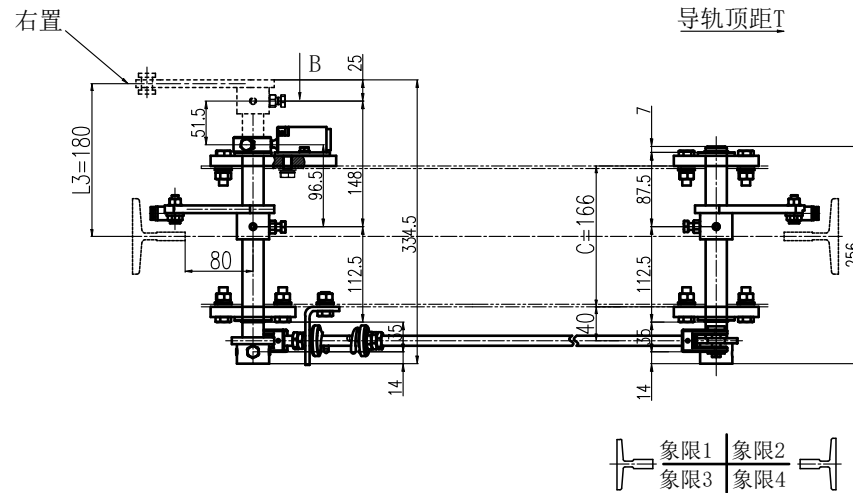
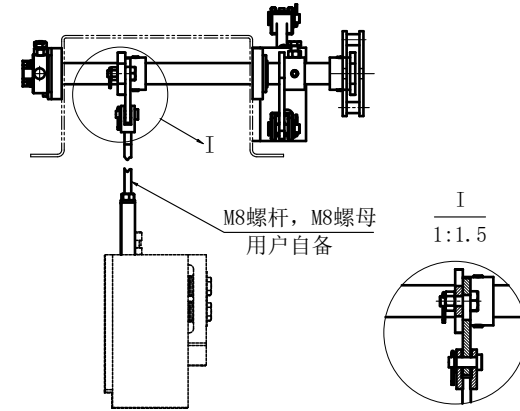


A

B

C

D

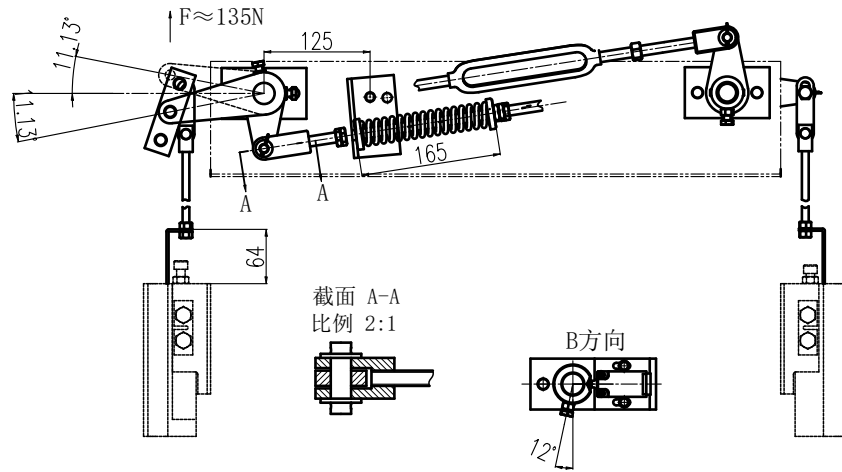

技术要求:

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
2. 本图不包含安全钳、导轨。
3. 实际导轨顶距T按照 $T=A+88$ 所得, 其中A为轿厢外宽, 西奥下单时提供。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE


常用	保留	一次	批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 3. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	版本
			达文朋 3/16	制图 DRAWN	舒佳乐 3/15		1:9	联动机构		
				设计 DESIGNED	舒佳乐 3/15				OX-210BTX	00
				审核 CHECKED	周 正 3/16	共 3 张 第 1 张				



宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	加 工 涂 装	加 工 涂 装 以 外	热处理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Ø25*418						-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Ø25*438						-02	

其余 $\nabla 6.3$

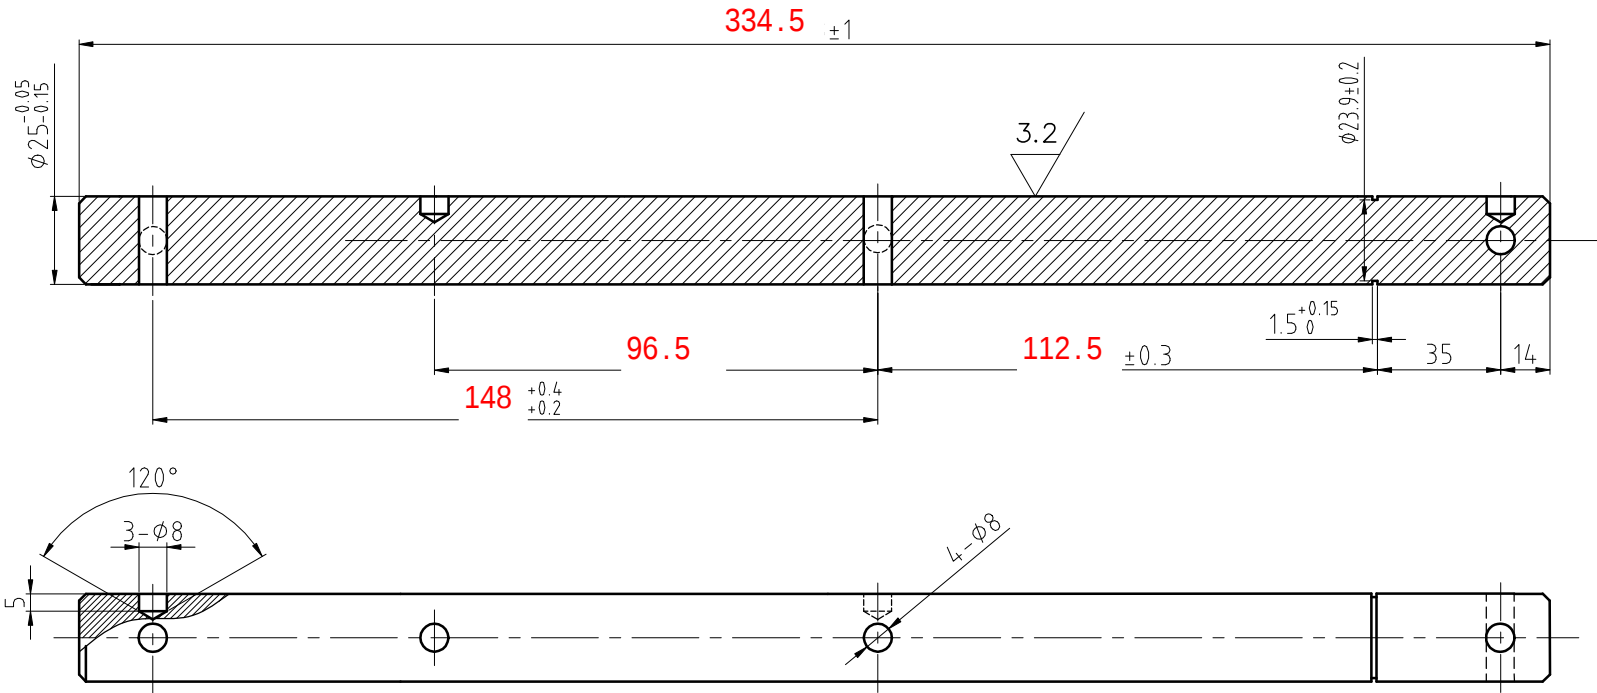

技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2\times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418±0.8mm	438±0.8mm

										常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴				
													舒佳乐			3/16							
													舒佳乐			3/16							
													李煜			3/16							
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE

图号 DWGNO		OX-210BT-12													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET							
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 以外		热处理 HTTR	-00					
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T										-01	2				

其余

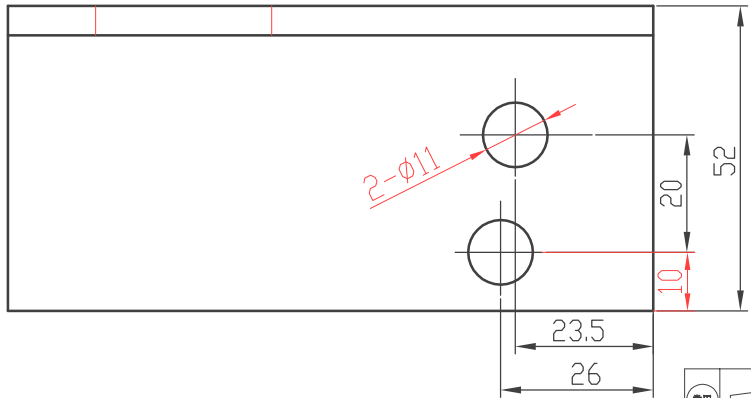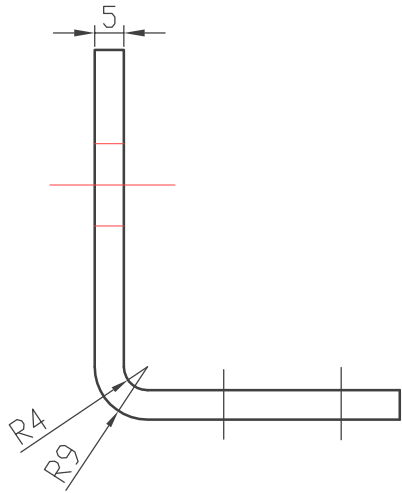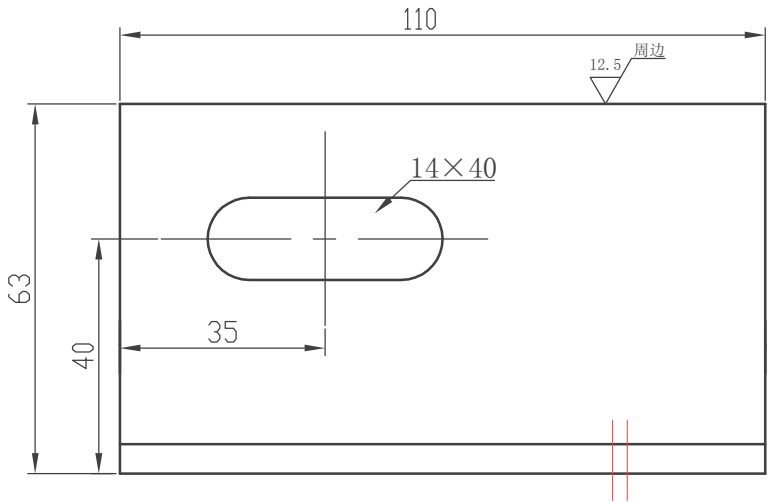

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE								

常用								宁波奥德普电梯部件有限公司			
保留	核准 APPROVED		日期 DATE		2016. 12. 15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板	
	李煜 12/15		制图 DRAWN		舒佳乐 12/15						
一次			设计 DESIGNED		舒佳乐 12/15		共 张 第 张		图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	
			审核 CHECKED		李煜 12/15						
										版本 00	